

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


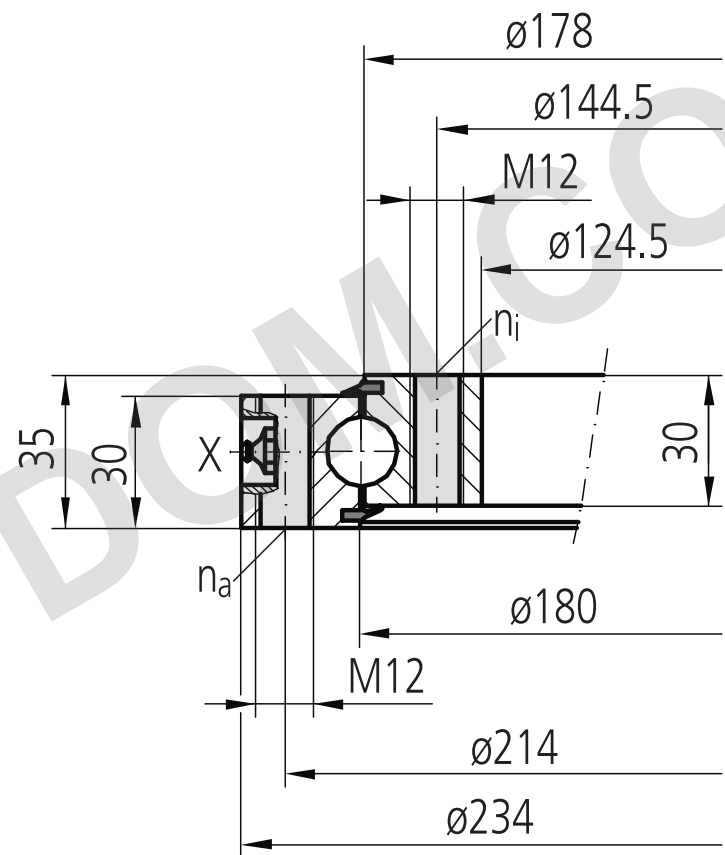


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-16 0179/0-06672

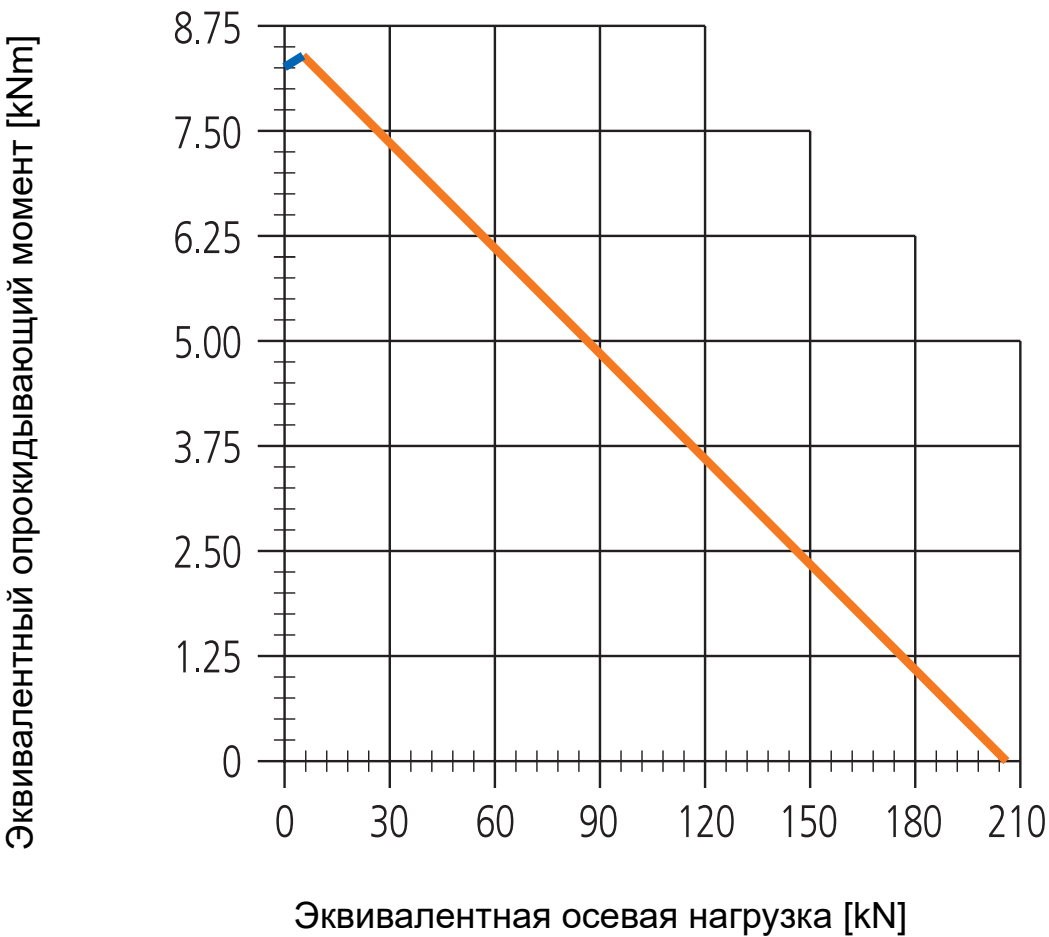

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 12 × M12 · La $\varnothing 214$

Внутреннее кольцо: 12 × M12 · Li $\varnothing 144.5$

Источник: IMO · PDF 4

OD $\varnothing 234$ · ID $\varnothing 124.5$ · H 35 · La $\varnothing 214$ · Li $\varnothing 144.5$ mm

IMO 10-16 0179/0-06672 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-16 0179/0-06672

Источник: IMO / 10-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1