

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


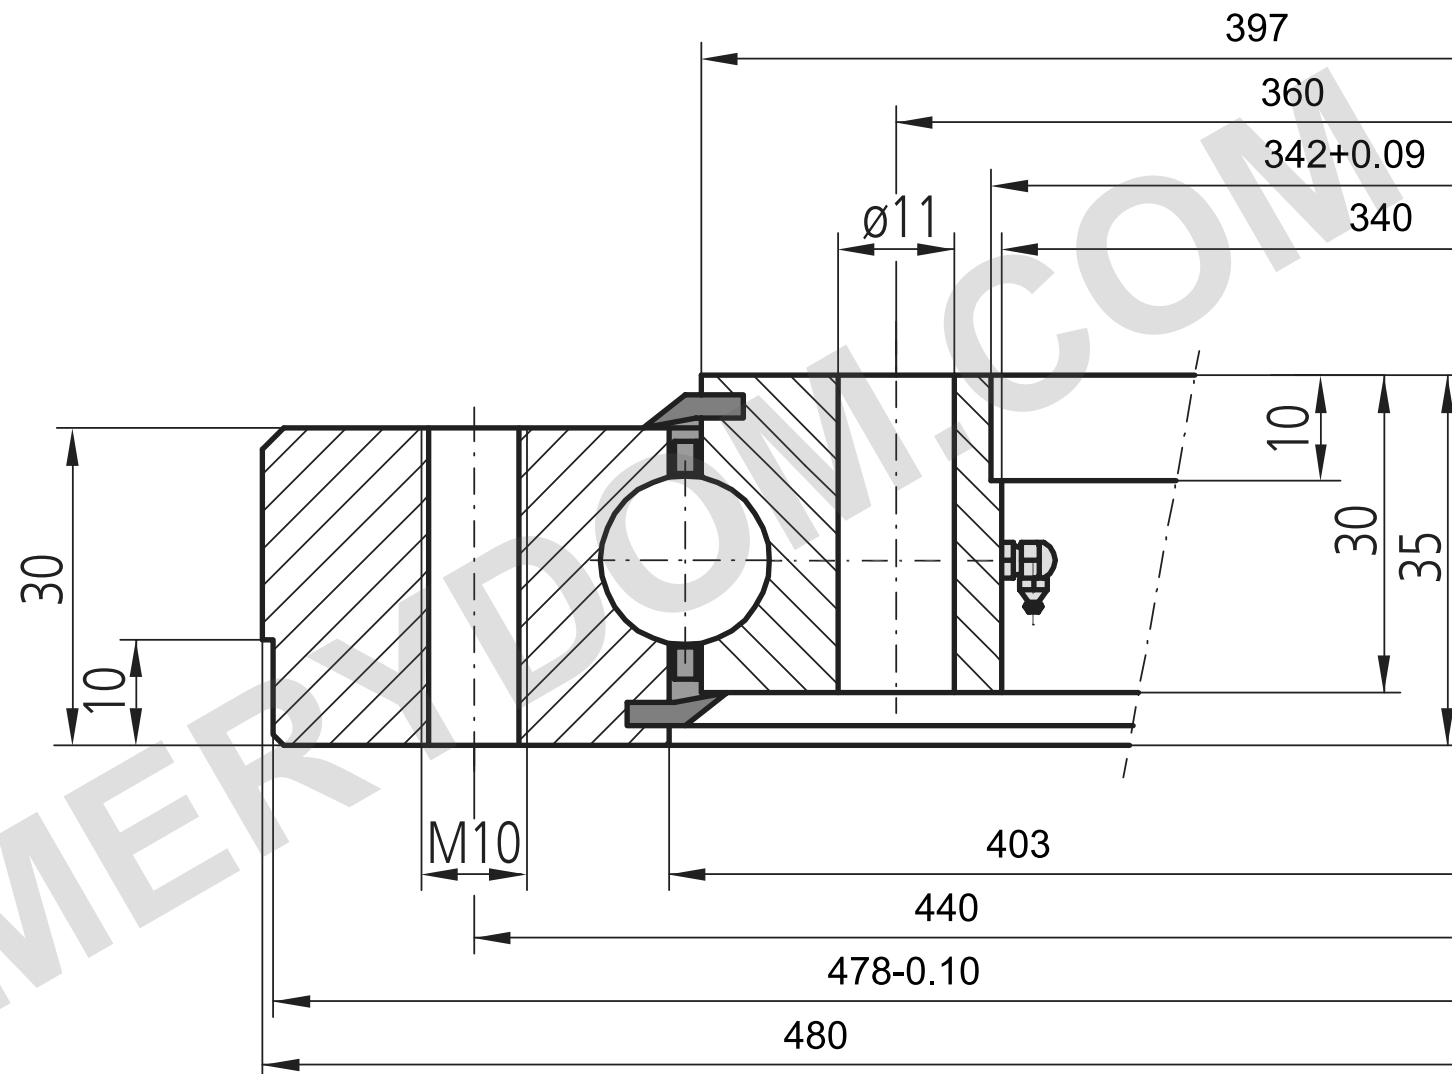


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-16 0400/0-08033

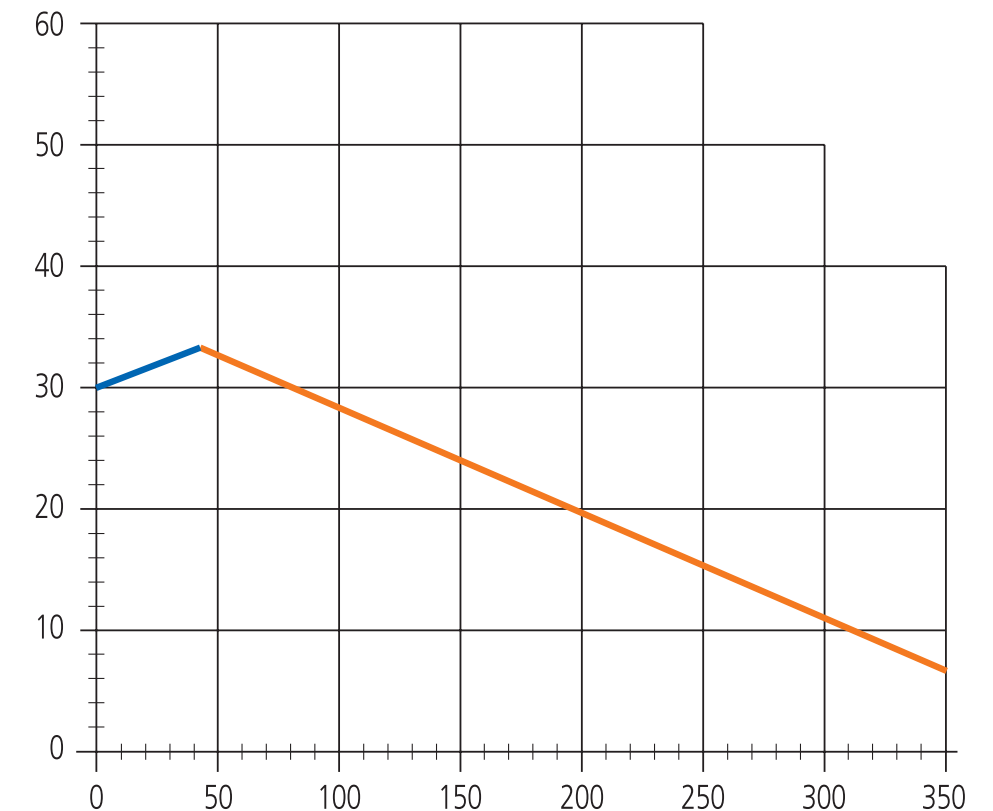

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 24 × M10 · La Ø440

Внутреннее кольцо: 24 × Ø11 · Li Ø360

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø480 · ID Ø340 · H 35 · La Ø440 · Li Ø360 mm

IMO 10-16 0400/0-08033 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-16 0400/0-08033

Источник: ИМО / 10-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1