


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

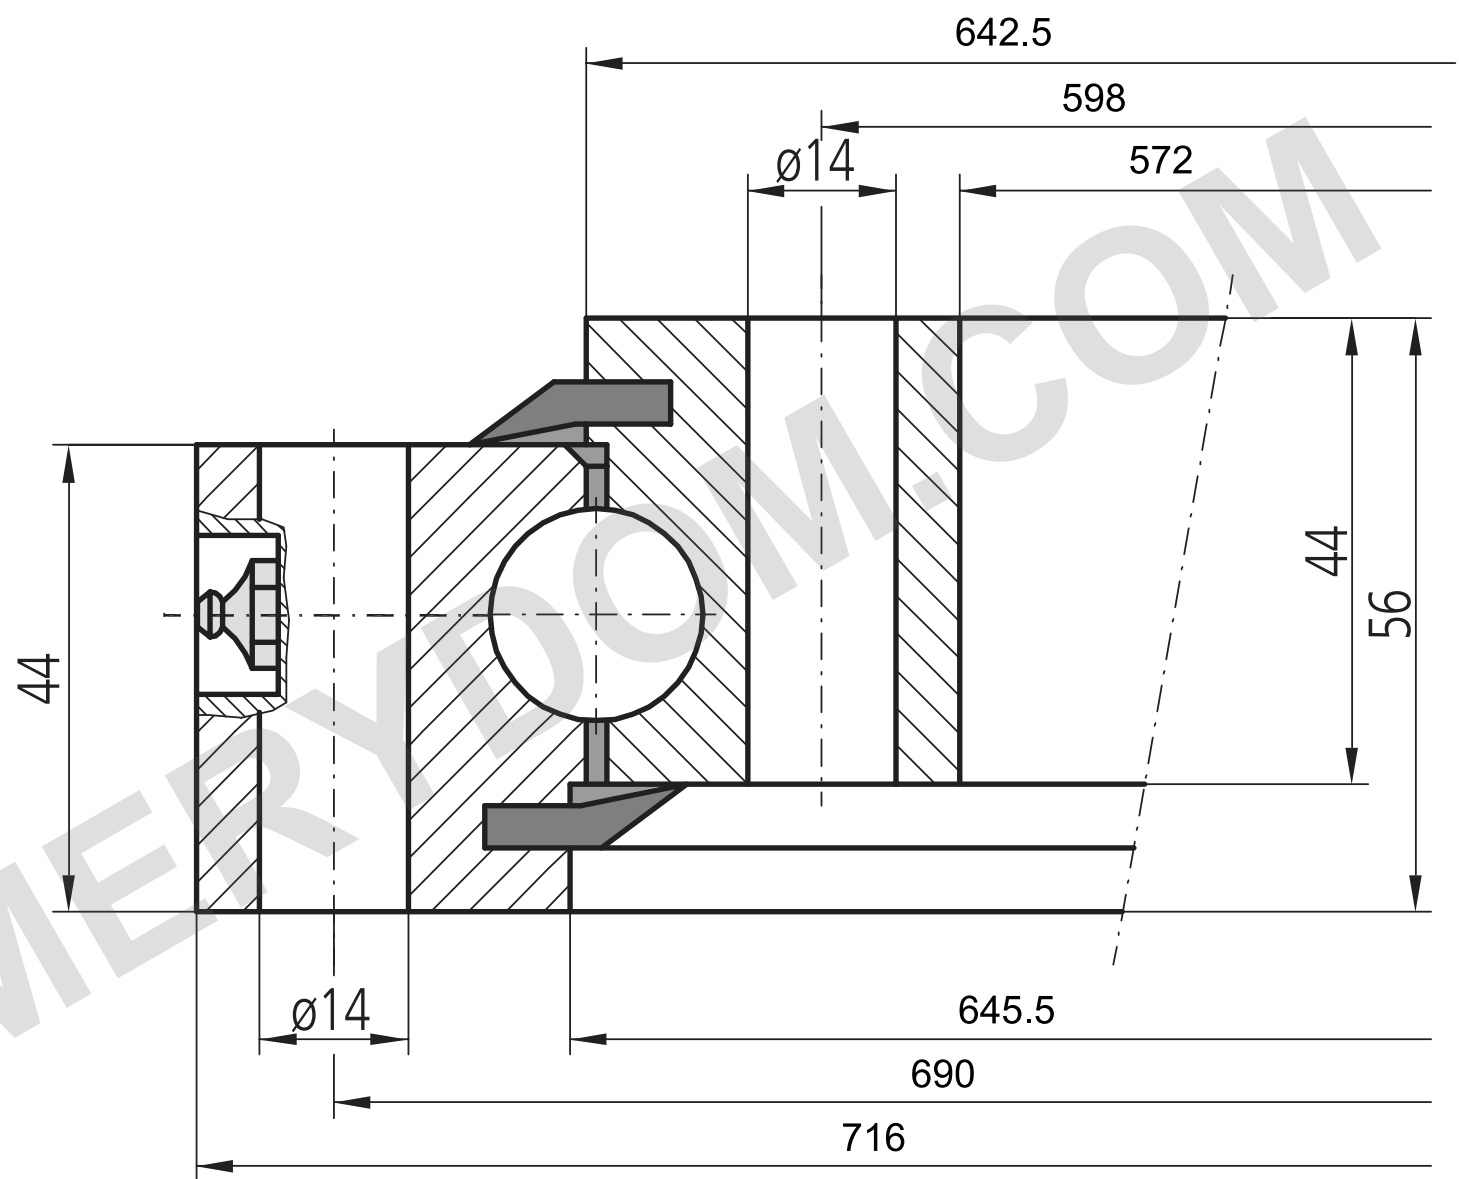

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.  
Исходные размеры и детали сечения сохранены.  
Наружное кольцо: 36 ×  $\varnothing 14$  · La  $\varnothing 690$   
Внутреннее кольцо: 36 ×  $\varnothing 14$  · Li  $\varnothing 598$   
Источник: IMO · PDF 8  
OD  $\varnothing 716$  · ID  $\varnothing 572$  · H 56 · La  $\varnothing 690$  · Li  $\varnothing 598$  mm  
IMO 10-20 0641/0-02032 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-20 0641/0-02032

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

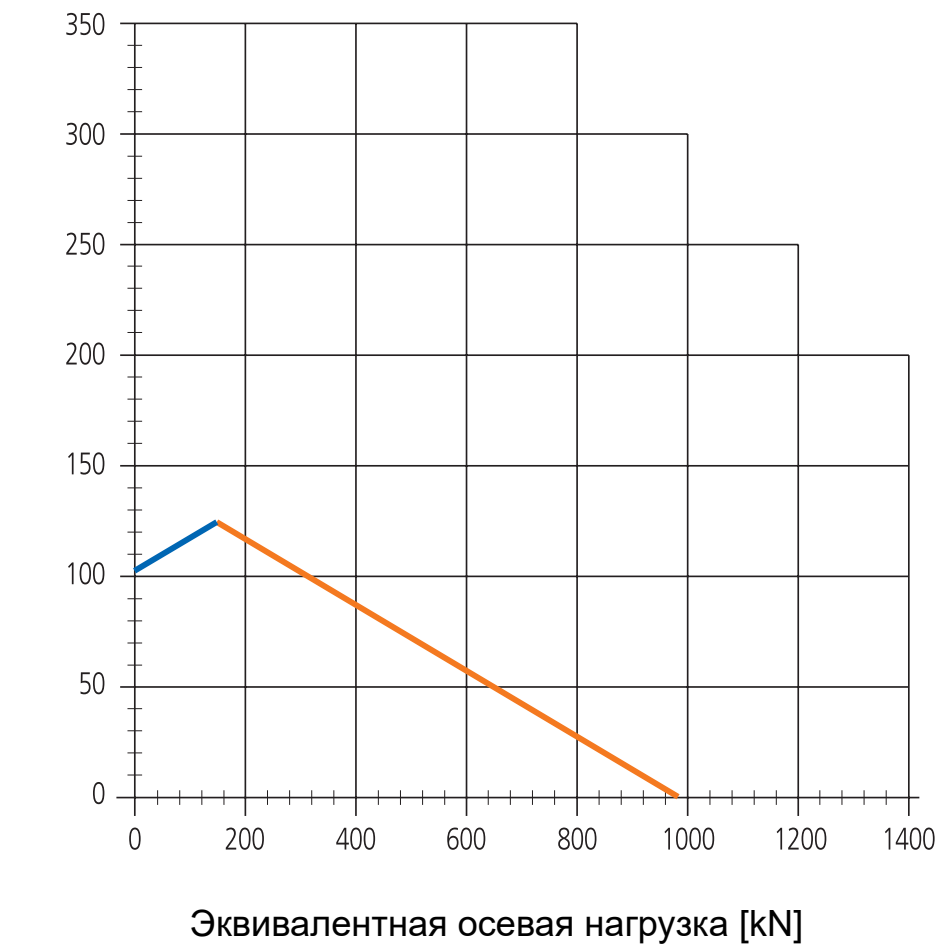

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

|                                          |
|------------------------------------------|
| MERYDOM                                  |
| Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ |
| 10-20 0641/0-02032                       |
| Источник: IMO / 10-20                    |
| mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1            |