

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


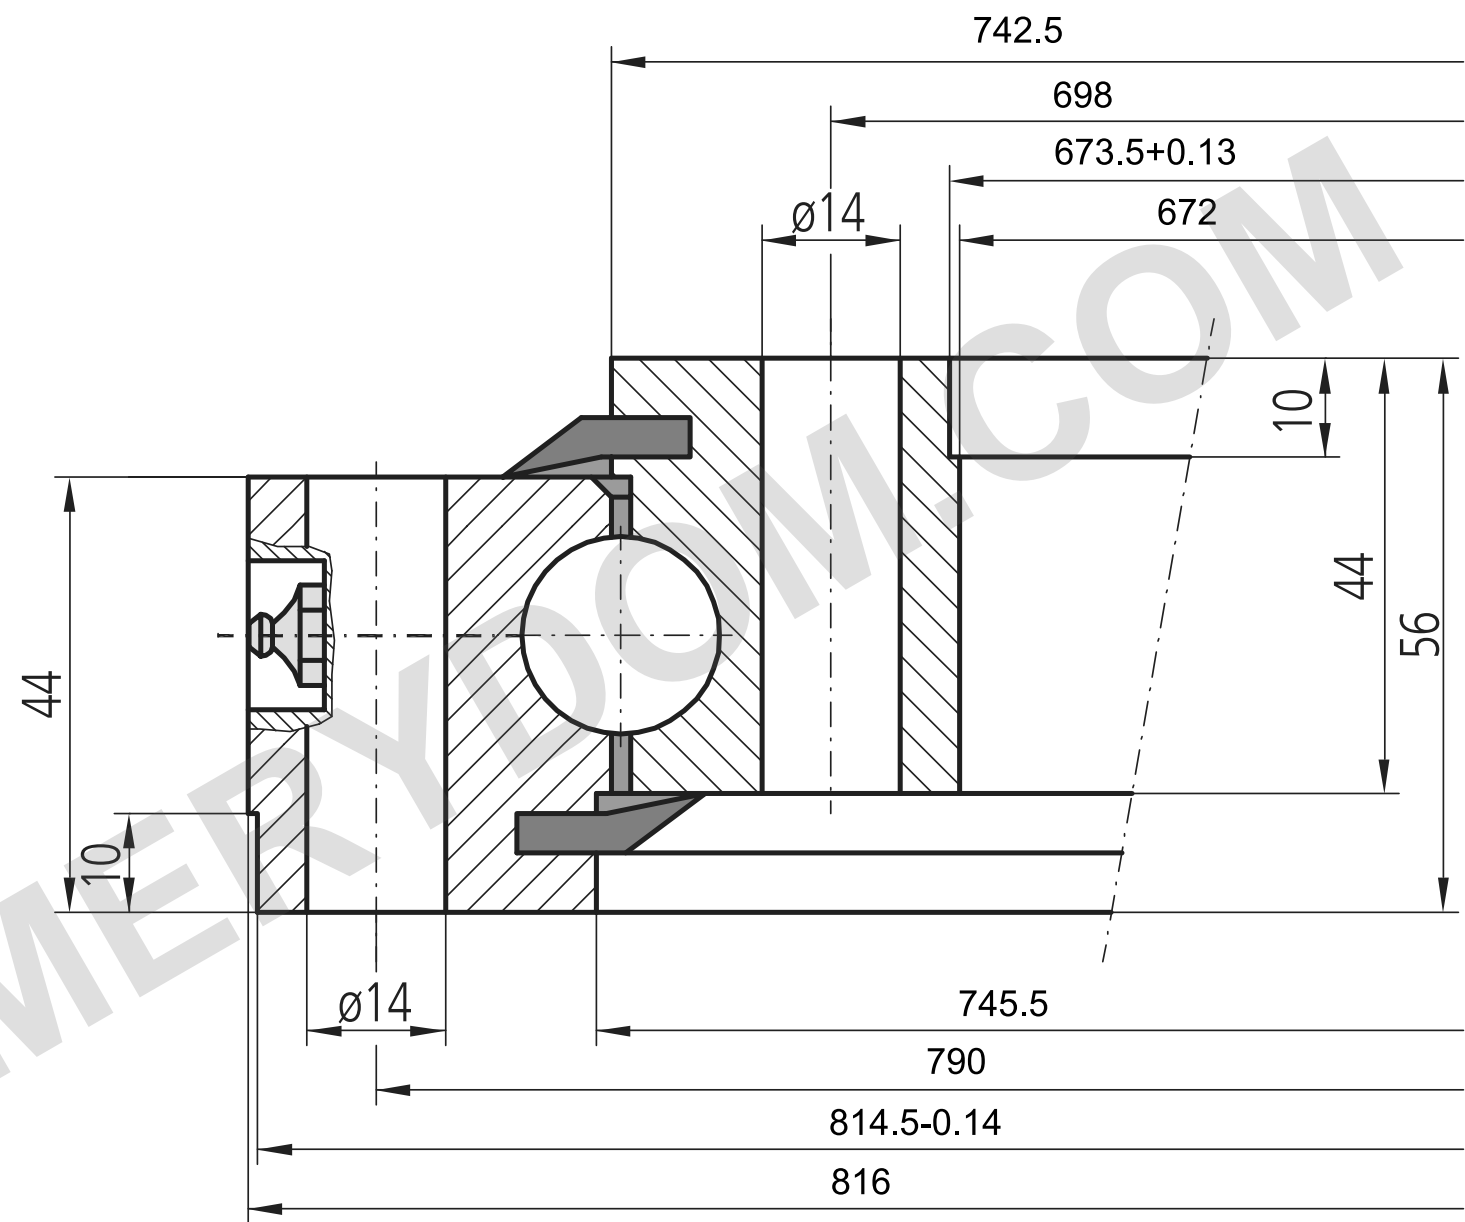


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-20 0741/0-02043

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

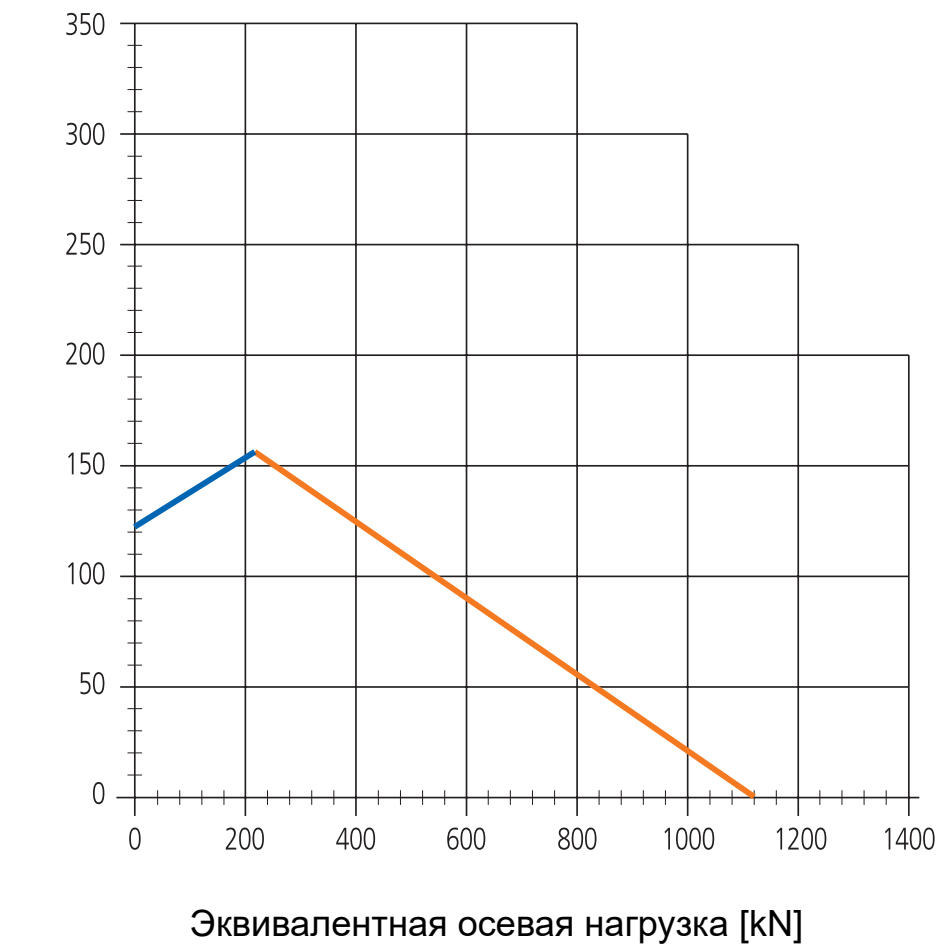

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 40 × $\varnothing 14$ · La $\varnothing 790$
Внутреннее кольцо: 40 × $\varnothing 14$ · Li $\varnothing 698$
Источник: IMO · PDF 10
OD $\varnothing 816$ · ID $\varnothing 672$ · H 56 · La $\varnothing 790$ · Li $\varnothing 698$ mm
IMO 10-20 0741/0-02043 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-20 0741/0-02043

Источник: IMO / 10-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1