


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

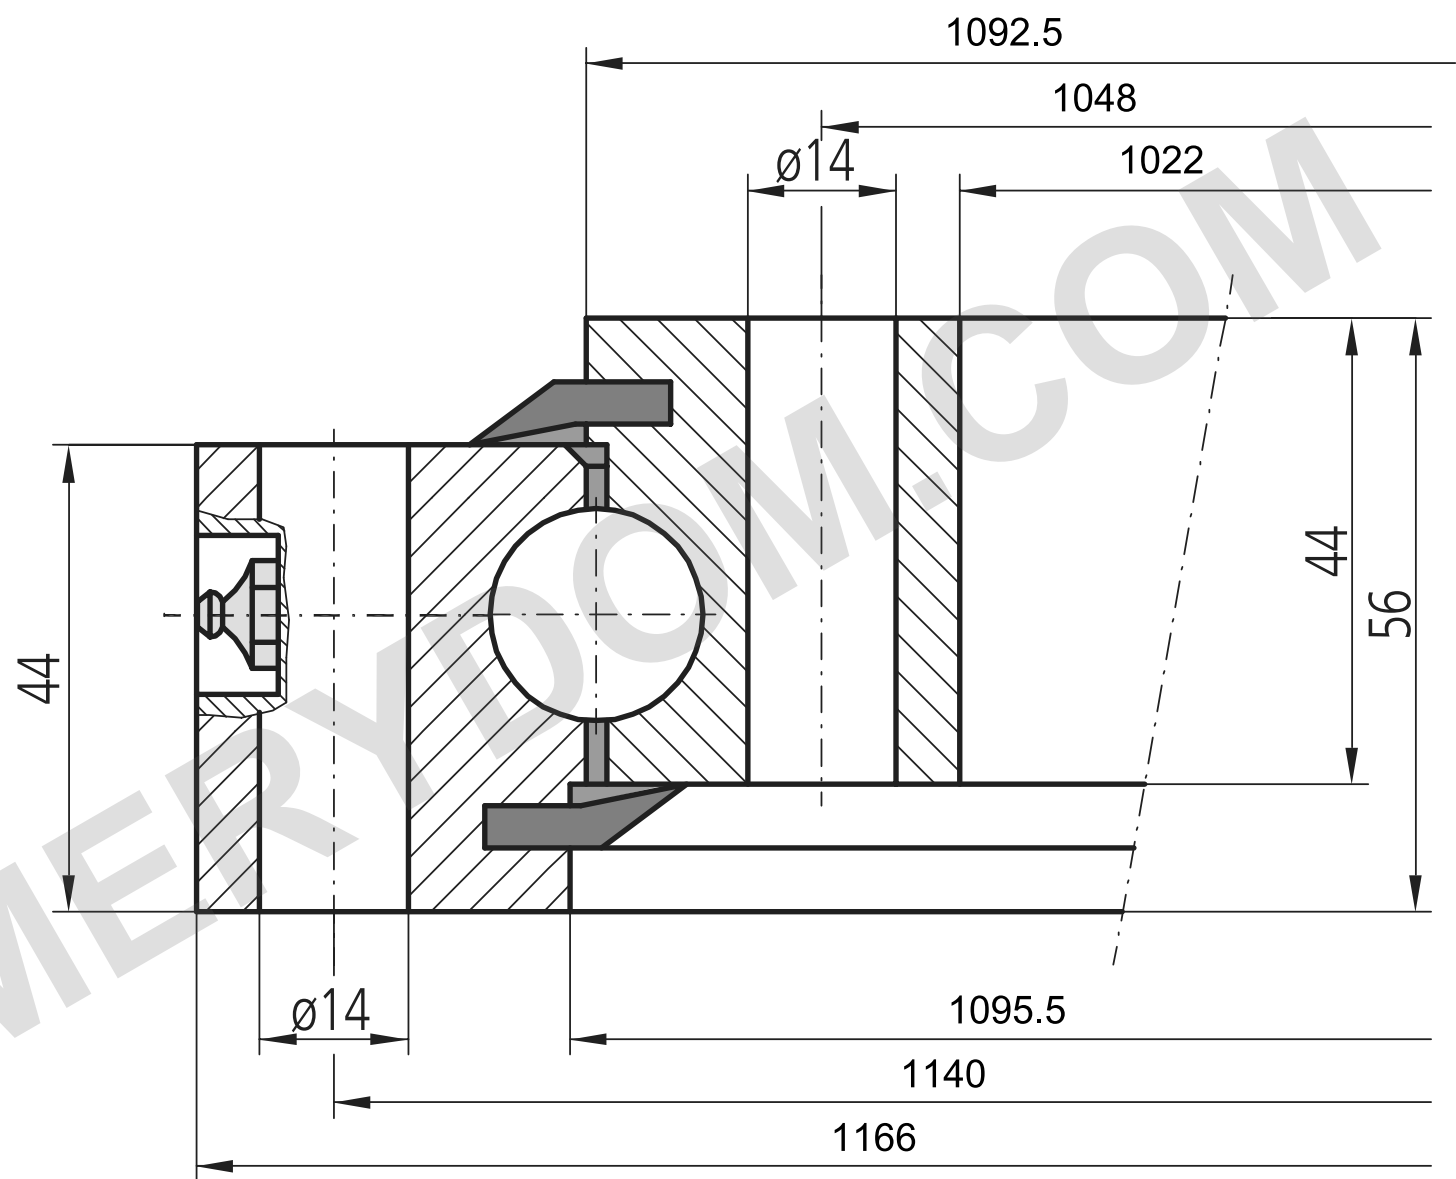

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 48 × $\varnothing 14$ · La $\varnothing 1140$
Внутреннее кольцо: 48 × $\varnothing 14$ · Li $\varnothing 1048$
Источник: IMO · PDF 8
OD $\varnothing 1166$ · ID $\varnothing 1022$ · H 56 · La $\varnothing 1140$ · Li $\varnothing 1048$ mm
IMO 10-20 1091/0-02072 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-20 1091/0-02072

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

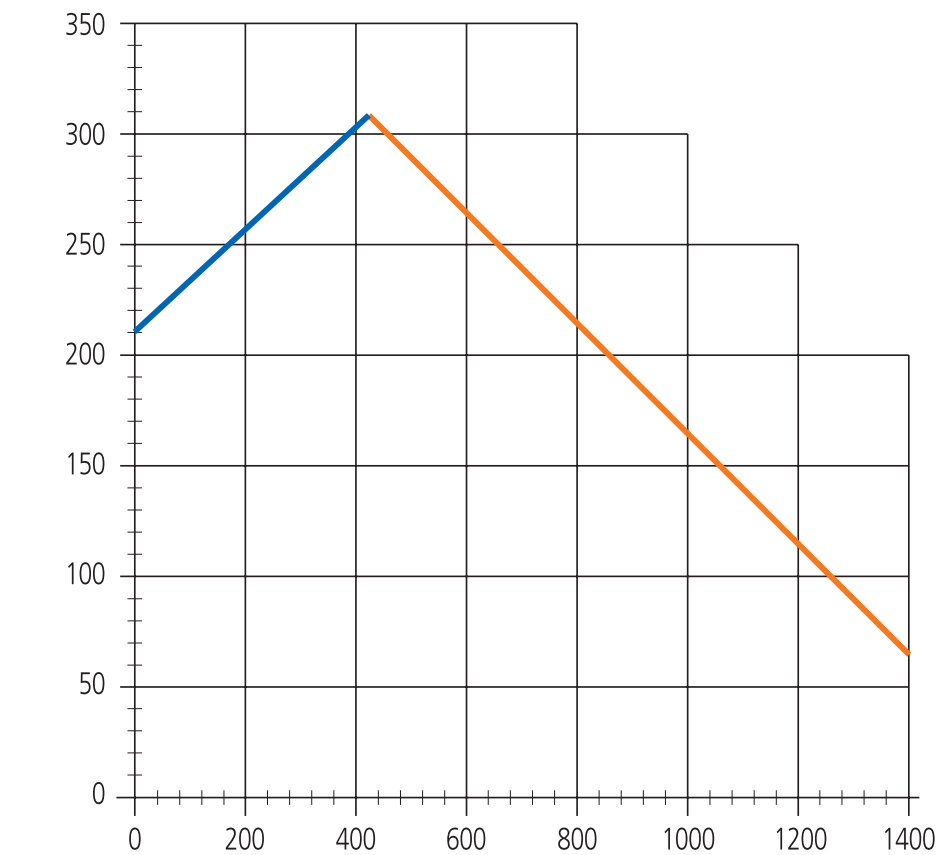

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-20 1091/0-02072

Источник: IMO / 10-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1