

SEÇÃO DO ROLAMENTO


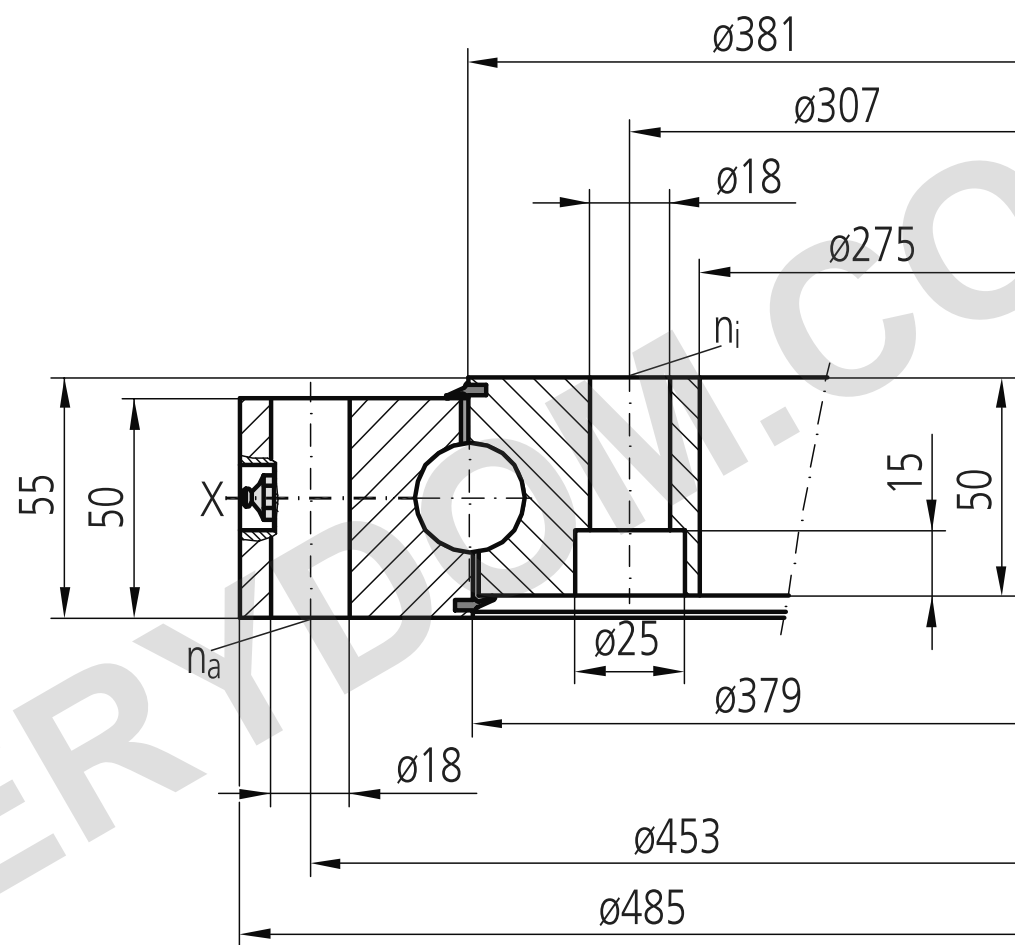


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressão · Referência do catálogo

10-25 0380/0-03908

Momento de tombamento equivalente [kNm]

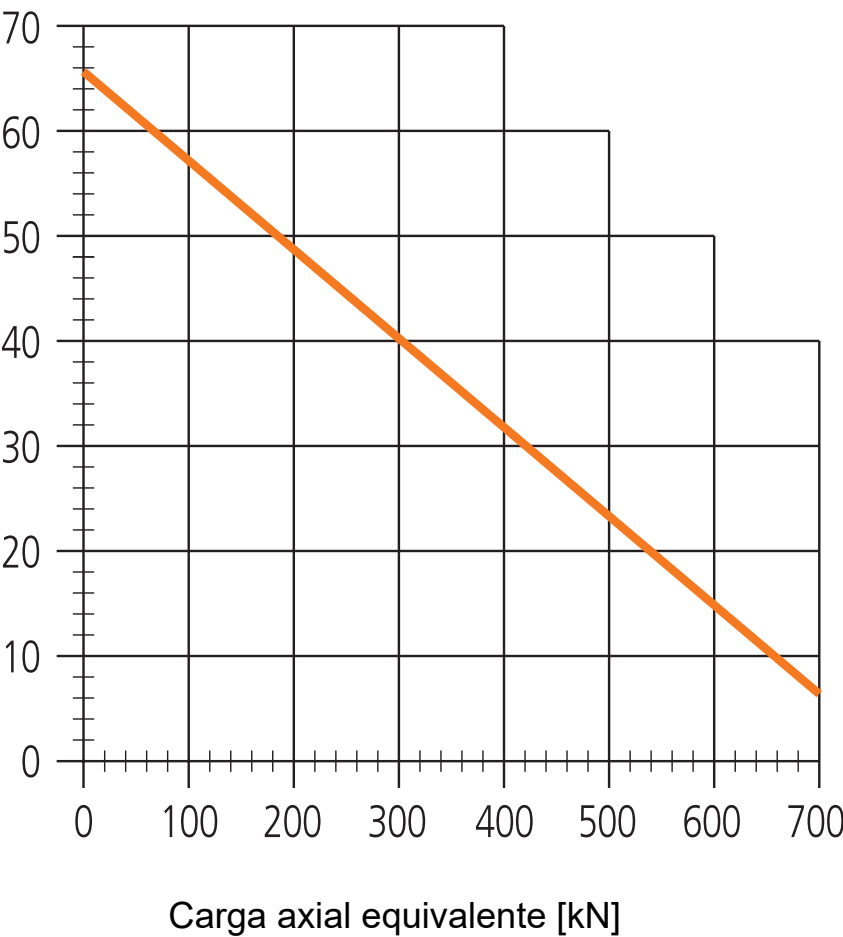

Curva da pista

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Dimensões e detalhes originais da seção preservados.

Anel externo: 16 × $\varnothing 18$ · La $\varnothing 453$

Anel interno: 16 × $\varnothing 18$; rebaixo $\varnothing 25 \times 15$ pela face inferior · Li $\varnothing 307$

Referência: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 485$ · ID $\varnothing 275$ · H 55 · La $\varnothing 453$ · Li $\varnothing 307$ mm

IMO 10-25 0380/0-03908 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Uma carreira de esferas de quatro pontos

10-25 0380/0-03908

Referência: IMO / 10-25

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1