


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

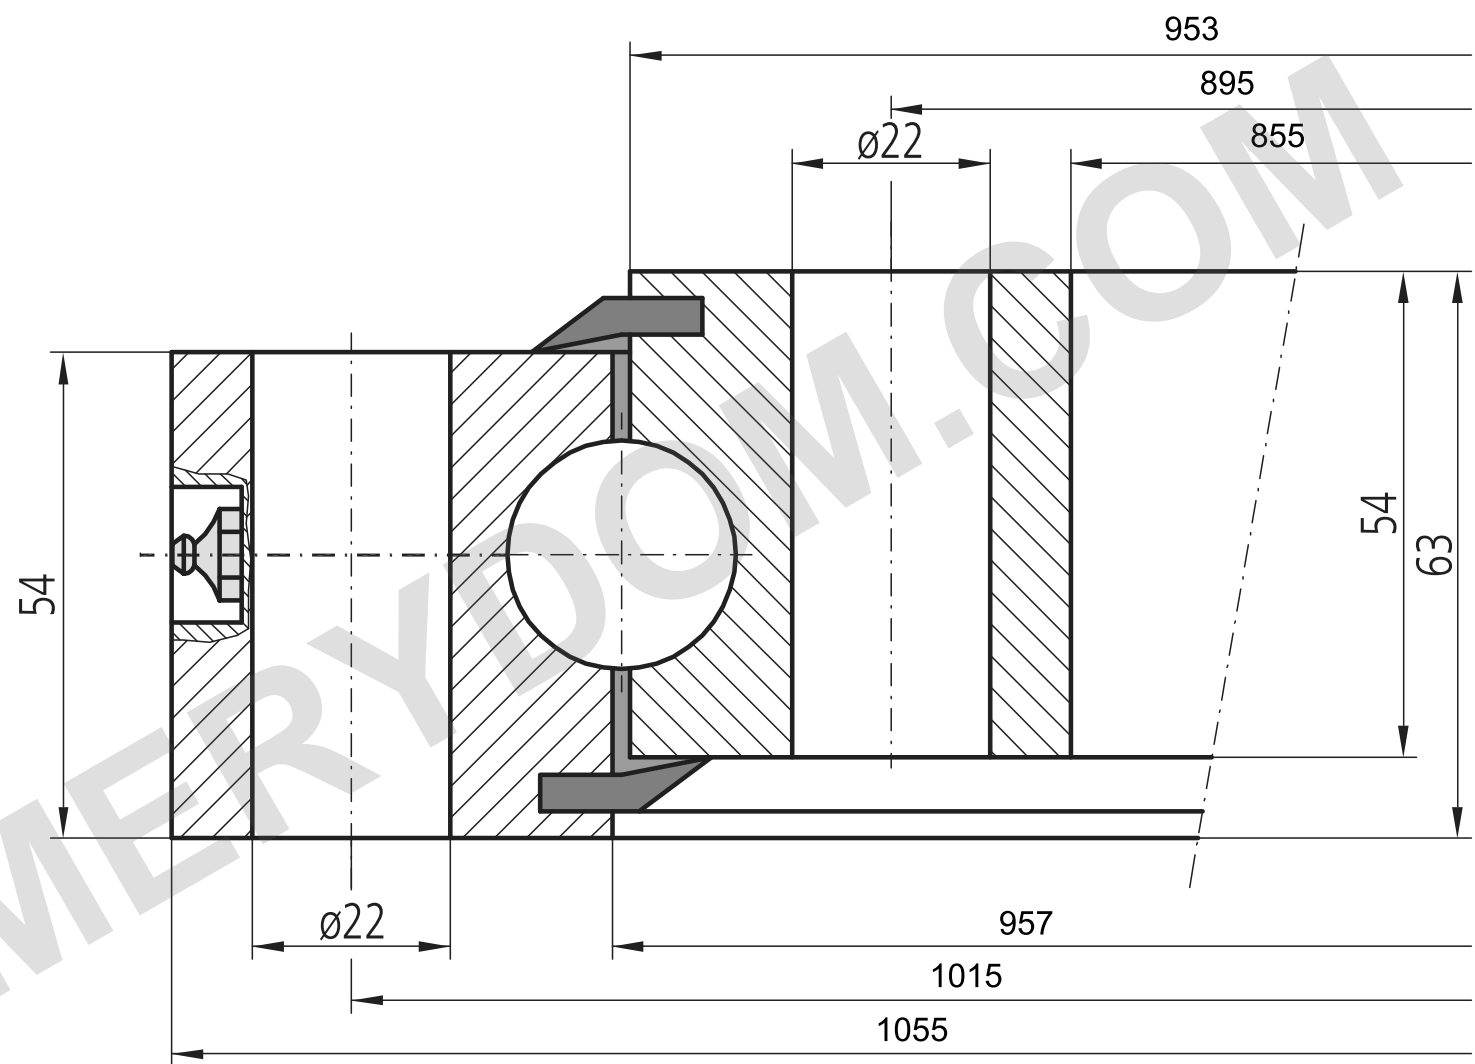

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 30 × $\varnothing 22$ · La $\varnothing 1015$

Внутреннее кольцо: 30 × $\varnothing 22$ · Li $\varnothing 895$

Источник: IMO · PDF 12

OD $\varnothing 1055$ · ID $\varnothing 855$ · H 63 · La $\varnothing 1015$ · Li $\varnothing 895$ mm


IMO 10-25 0955/0-03020 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-25 0955/0-03020

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

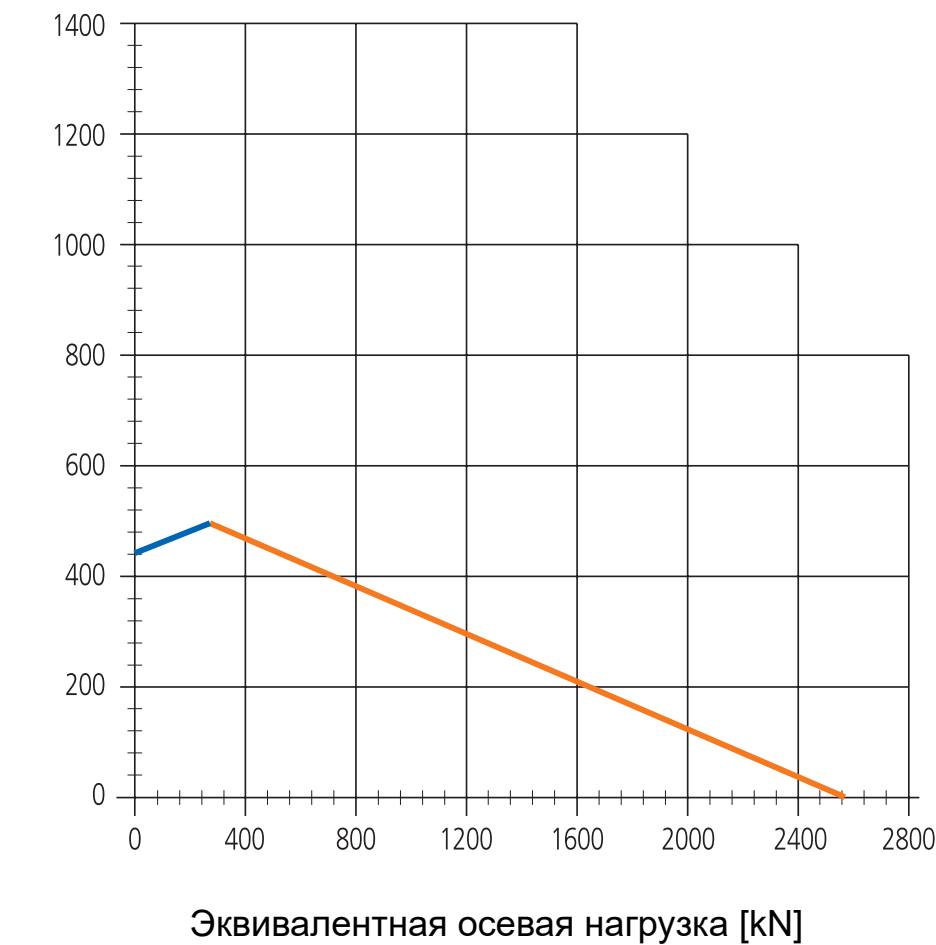

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
10-25 0955/0-03020
Источник: IMO / 10-25
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1