

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


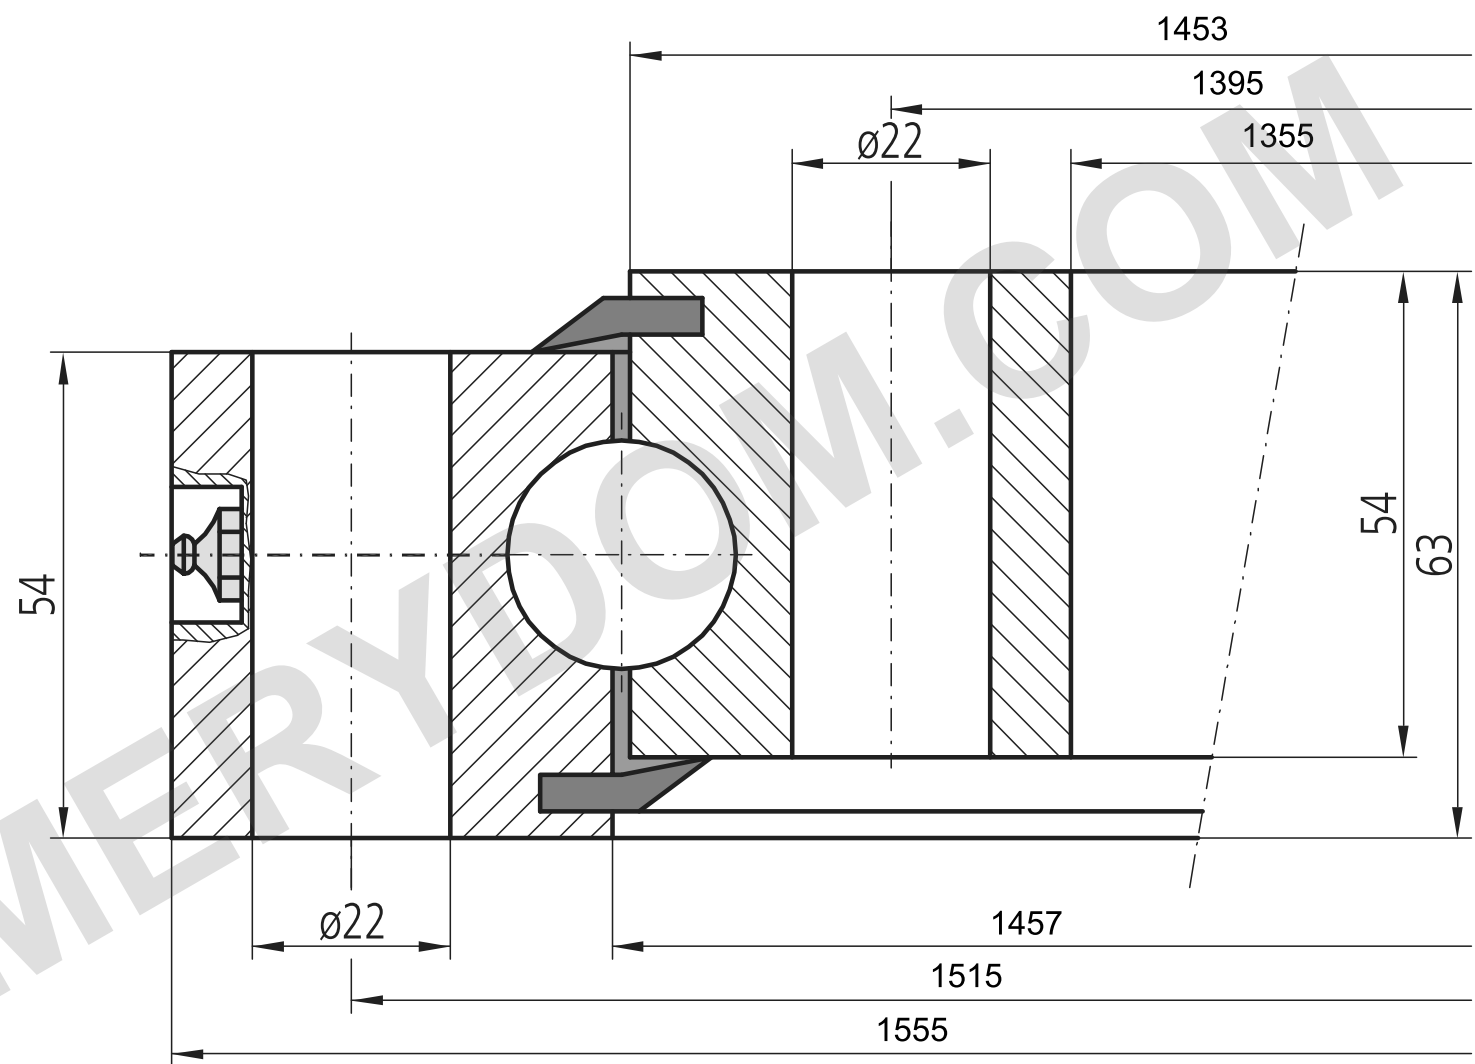


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

10-25 1455/0-03070

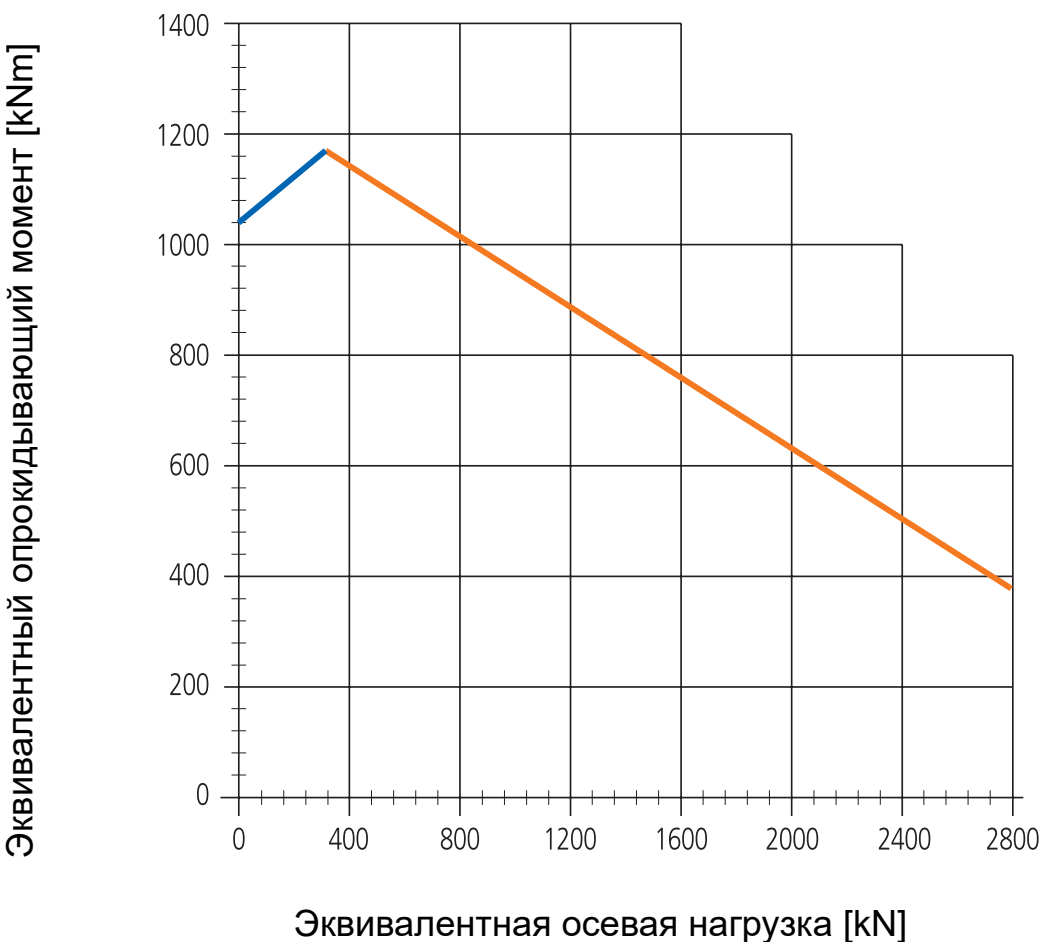

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 48 × $\varnothing 22$ · La $\varnothing 1515$

Внутреннее кольцо: 48 × $\varnothing 22$ · Li $\varnothing 1395$

Источник: IMO · PDF 12

OD $\varnothing 1555$ · ID $\varnothing 1355$ · H 63 · La $\varnothing 1515$ · Li $\varnothing 1395$ mm

IMO 10-25 1455/0-03070 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

10-25 1455/0-03070

Источник: IMO / 10-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1