

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


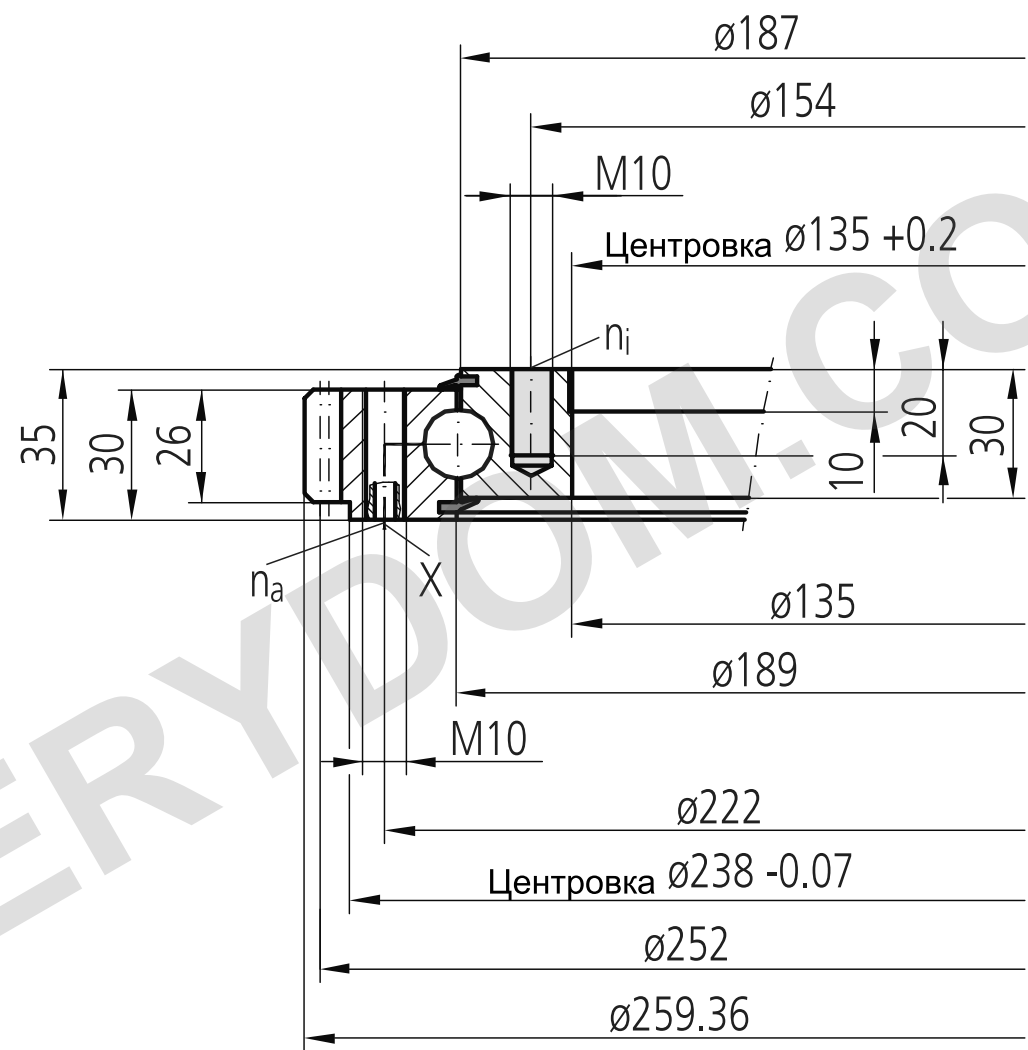


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-16 0188/2-01707

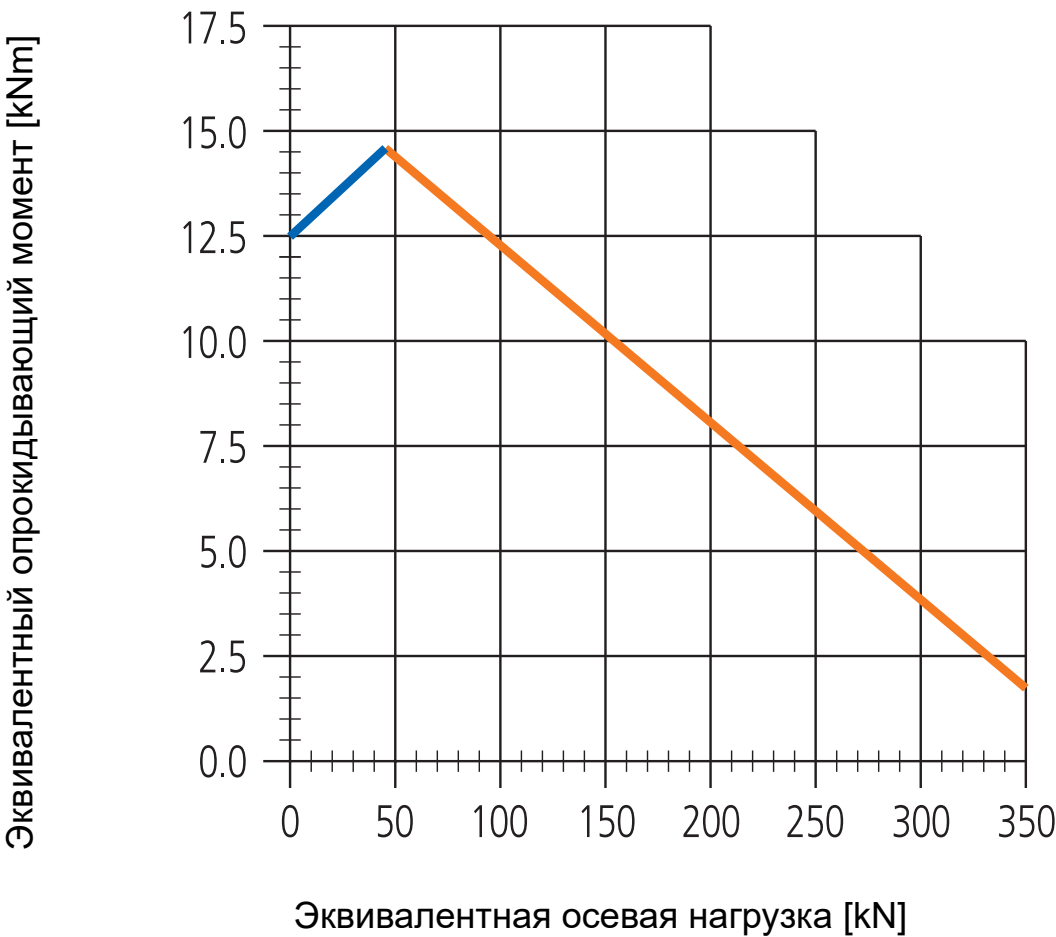

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 16 × M10 · La $\varnothing 222$

Внутреннее кольцо: 15 × M10 × 20 · Li $\varnothing 154$ · 15 отверстий с шагом на 16

Источник: IMO · PDF 16

OD $\varnothing 259.36$ · ID $\varnothing 135$ · H 35 · La $\varnothing 222$ · Li $\varnothing 154$ mm

IMO 11-16 0188/2-01707 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-16 0188/2-01707

Источник: IMO / 11-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1