

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


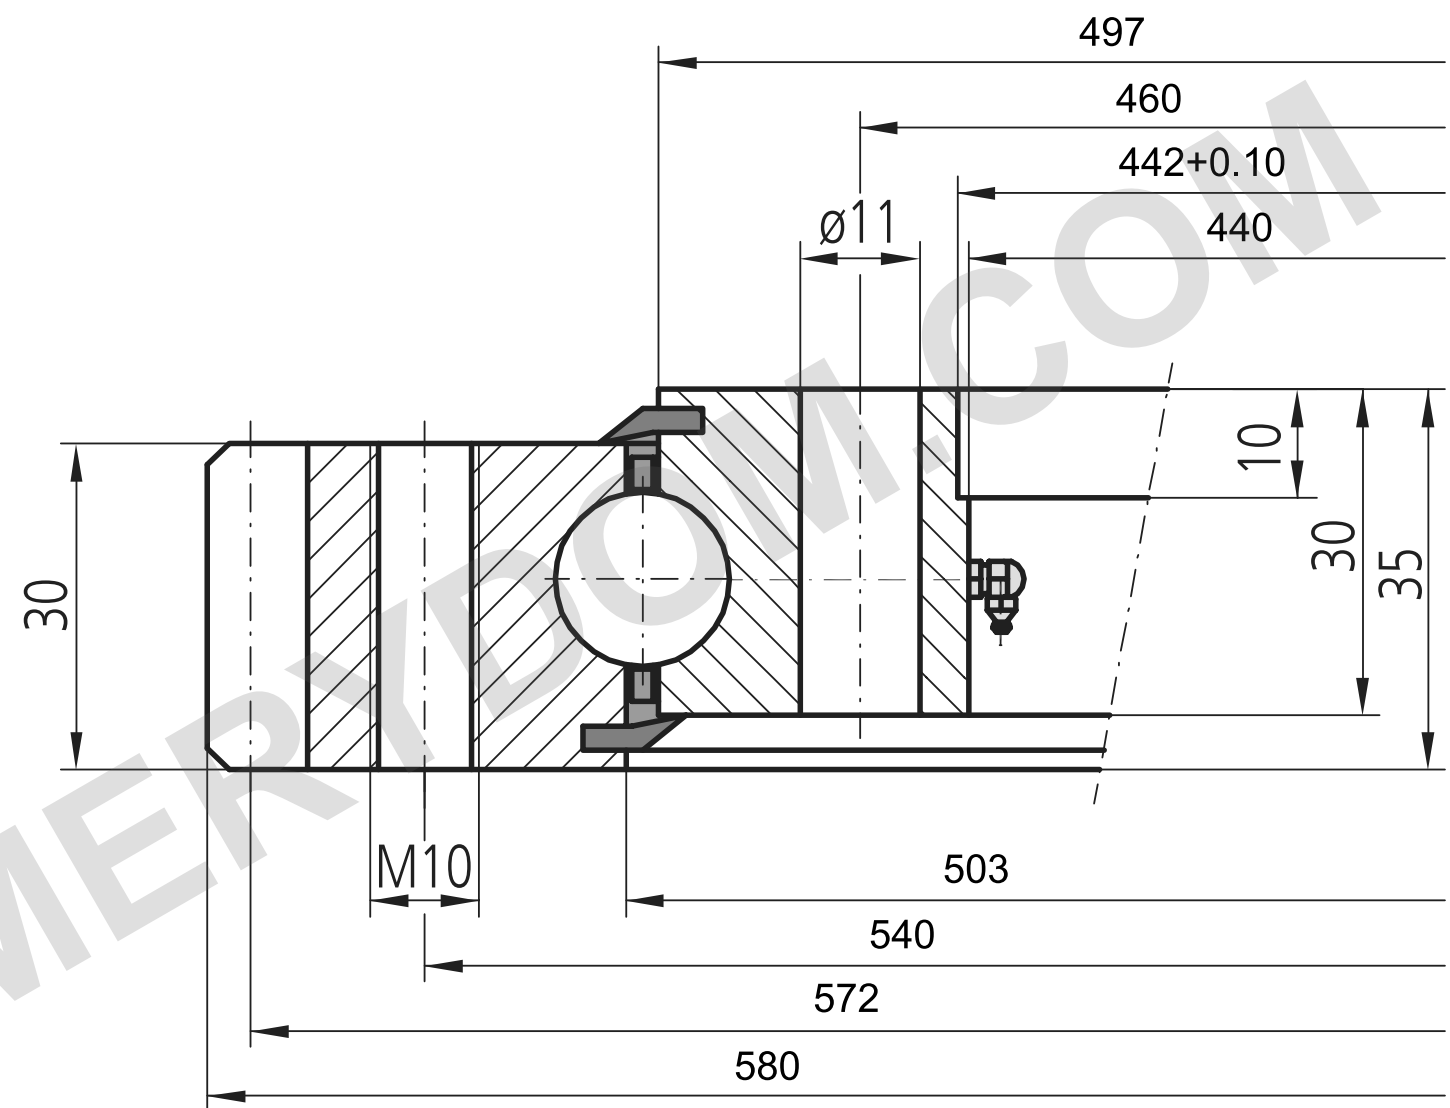


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-16 0500/1-08143

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

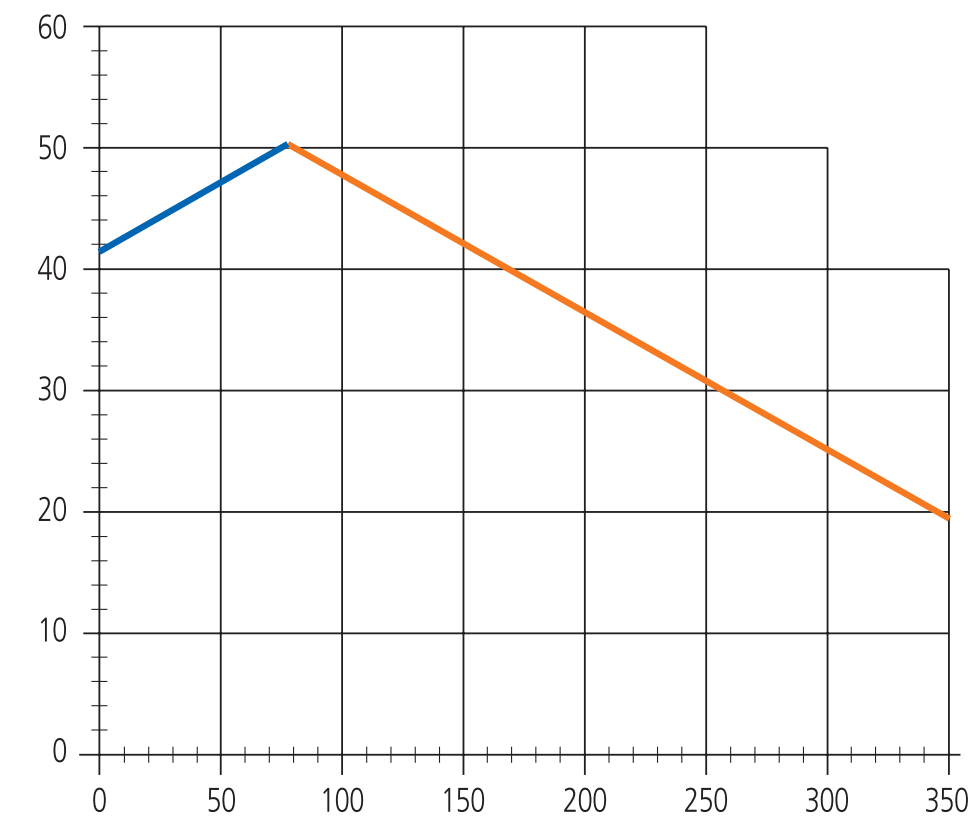

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 28 × M10 · La Ø540

Внутреннее кольцо: 28 × Ø11 · Li Ø460

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø580 · ID Ø440 · H 35 · La Ø540 · Li Ø460 mm

IMO 11-16 0500/1-08143 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-16 0500/1-08143

Источник: IMO / 11-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1