

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


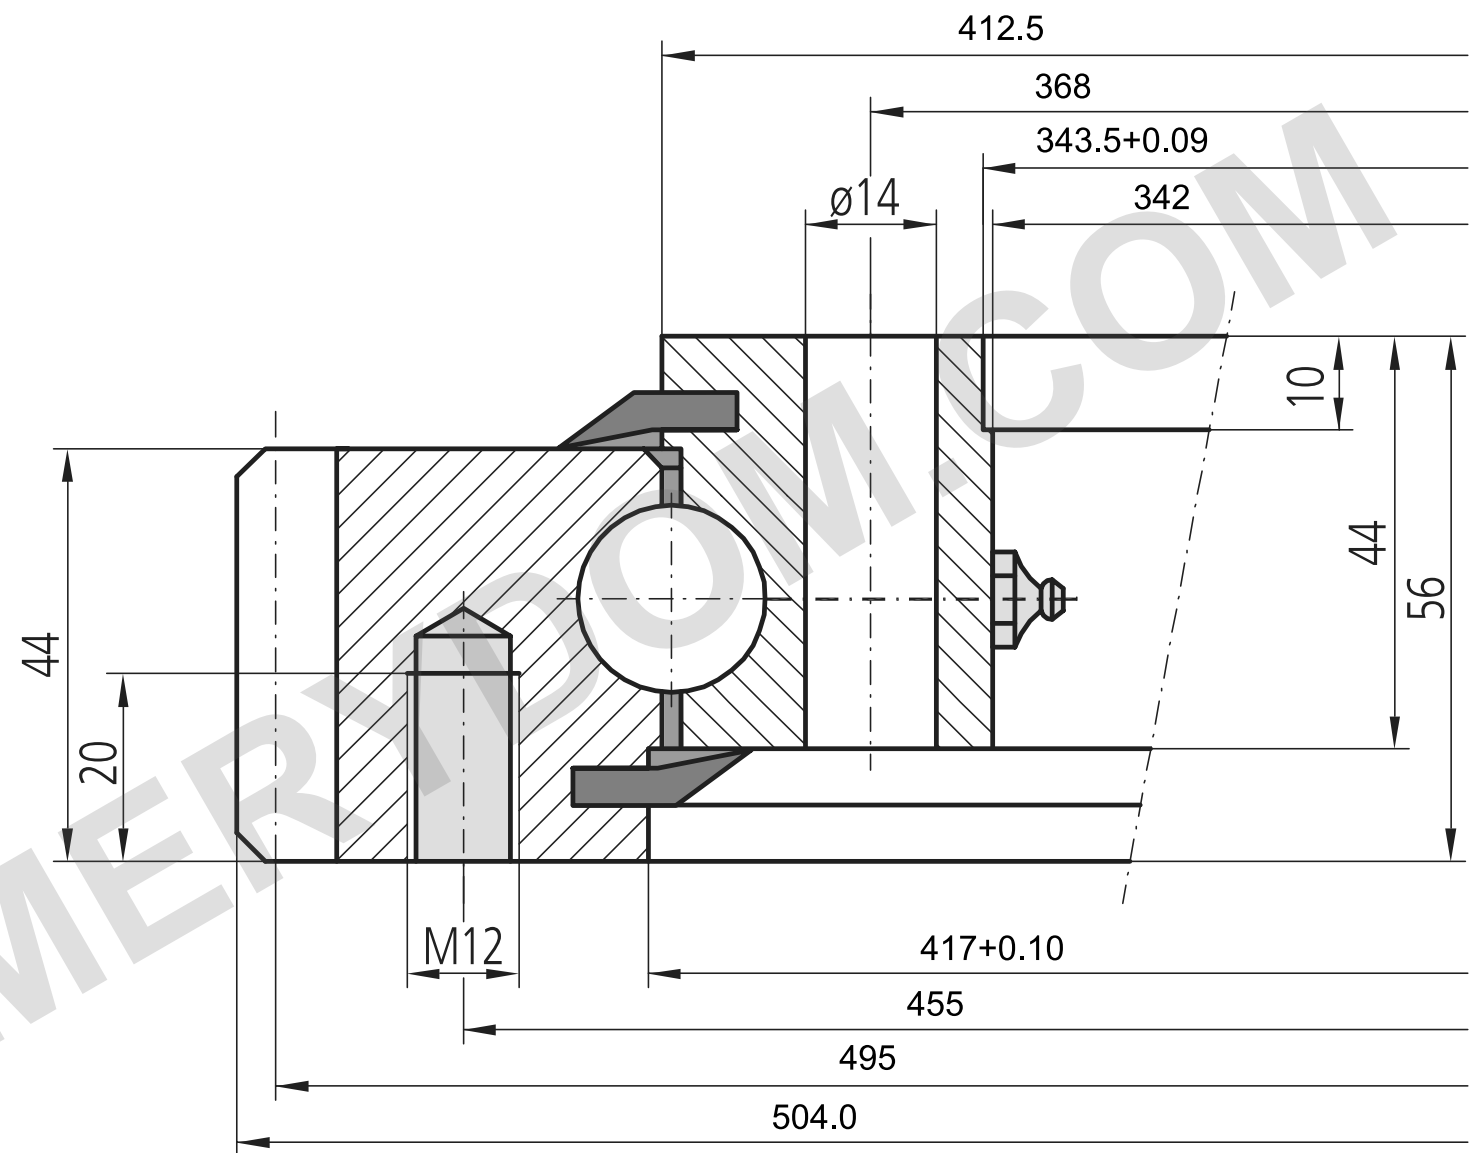


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-20 0411/1-02113

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

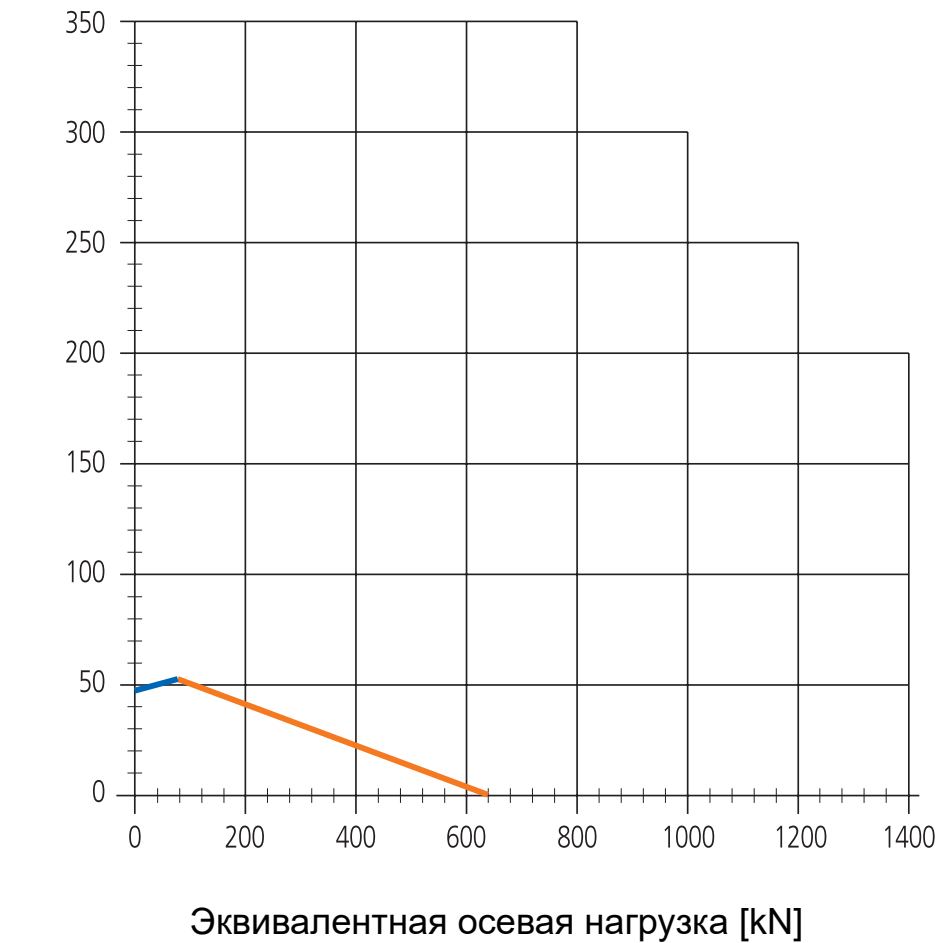

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 20 × M12 · La Ø455
Внутреннее кольцо: 24 × Ø14 · Li Ø368
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø504 · ID Ø342 · H 56 · La Ø455 · Li Ø368 mm
IMO 11-20 0411/1-02113 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-20 0411/1-02113

Источник: IMO / 11-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1