

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


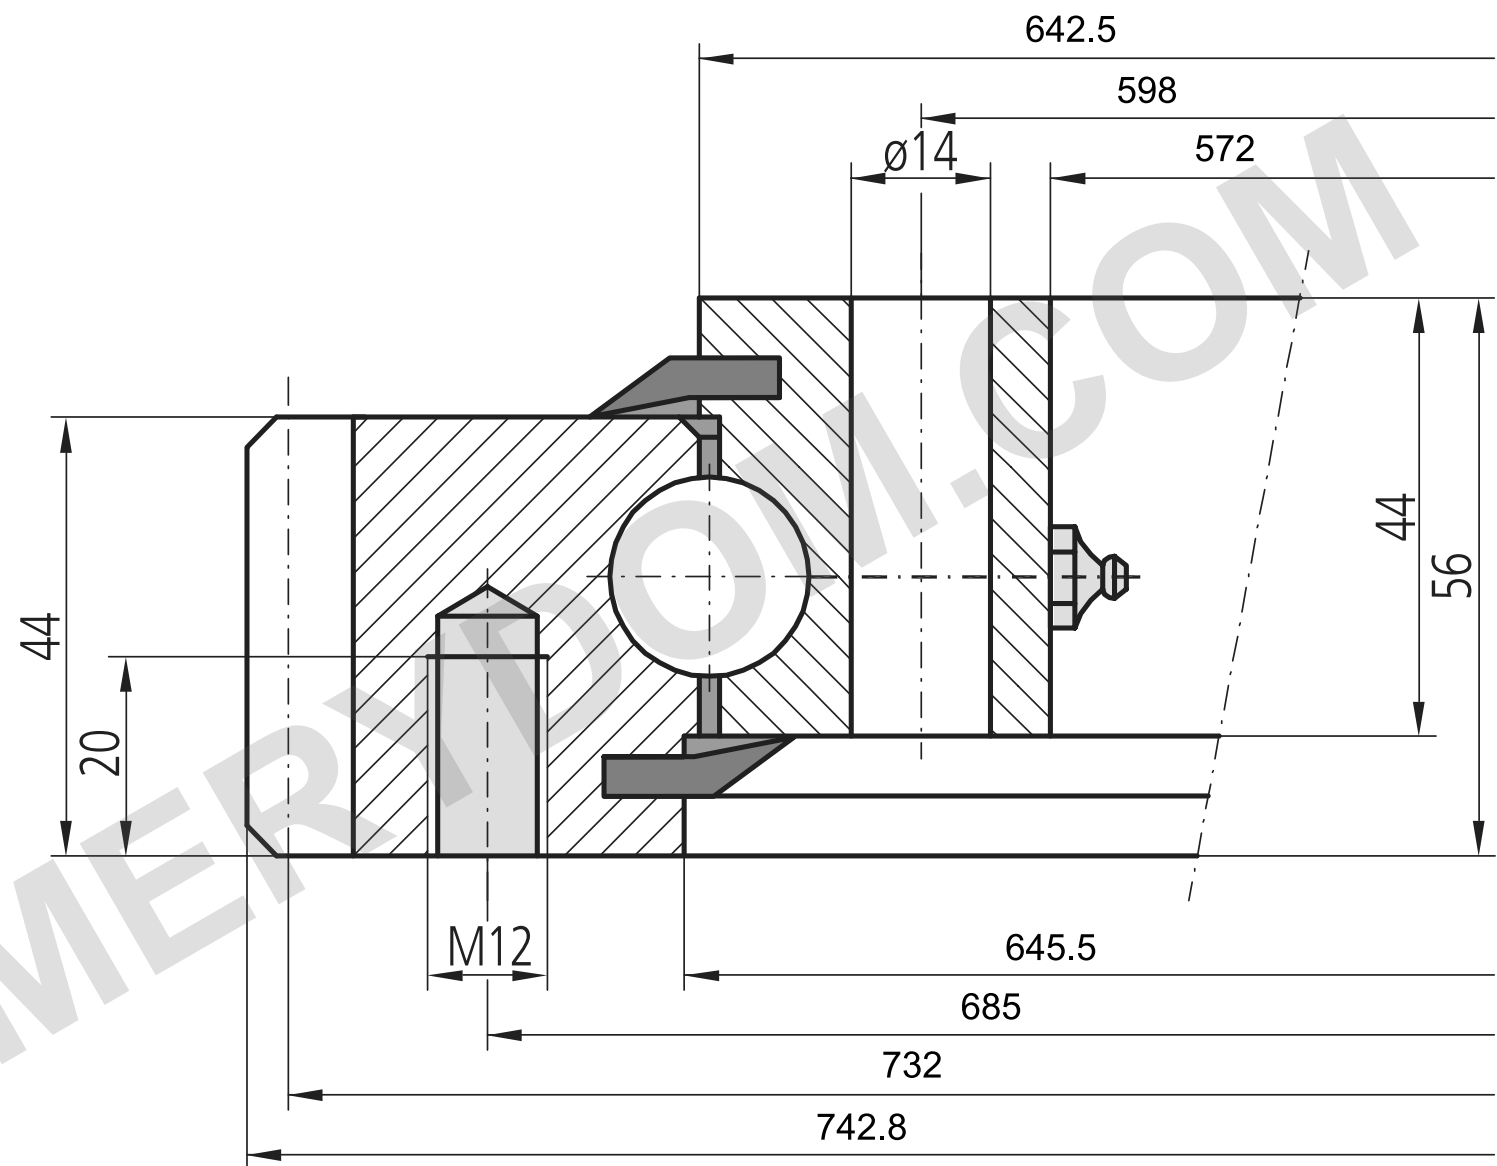


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-20 0641/1-02132

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

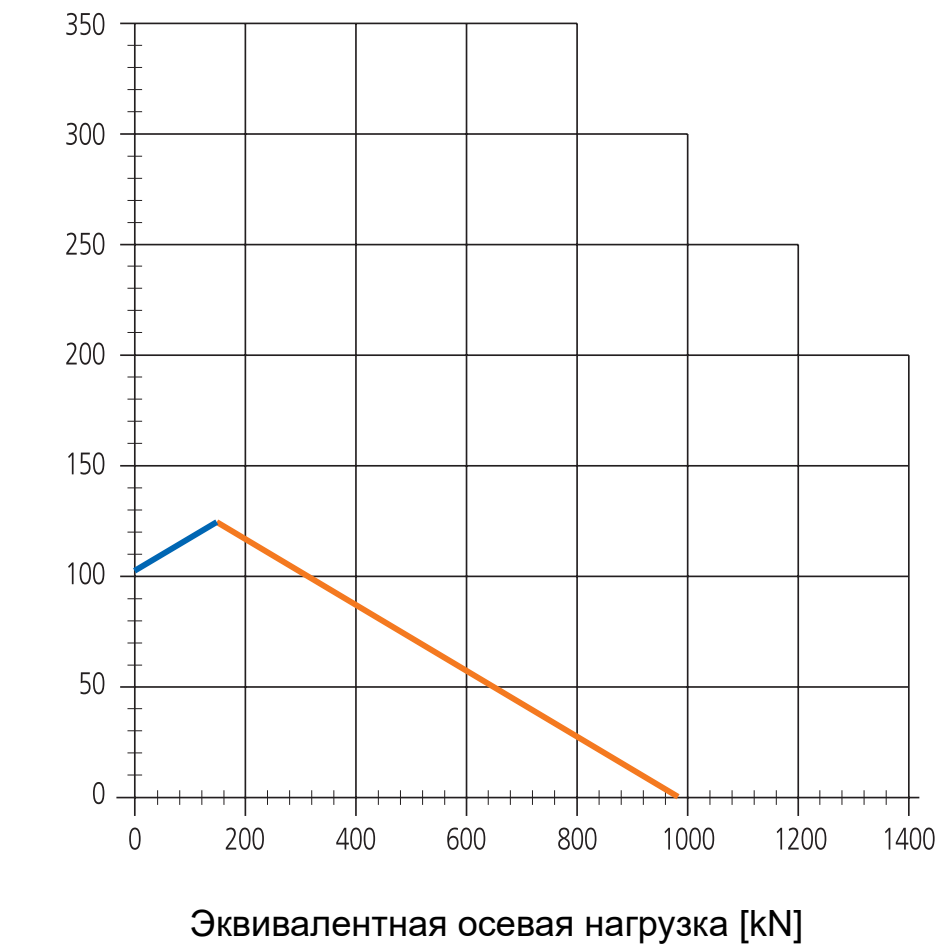

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 32 × M12 · La $\varnothing$ 685
Внутреннее кольцо: 36 × $\varnothing$ 14 · Li $\varnothing$ 598
Источник: IMO · PDF 8
OD $\varnothing$ 742.8 · ID $\varnothing$ 572 · H 56 · La $\varnothing$ 685 · Li $\varnothing$ 598 mm
IMO 11-20 0641/1-02132 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-20 0641/1-02132

Источник: IMO / 11-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1