

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


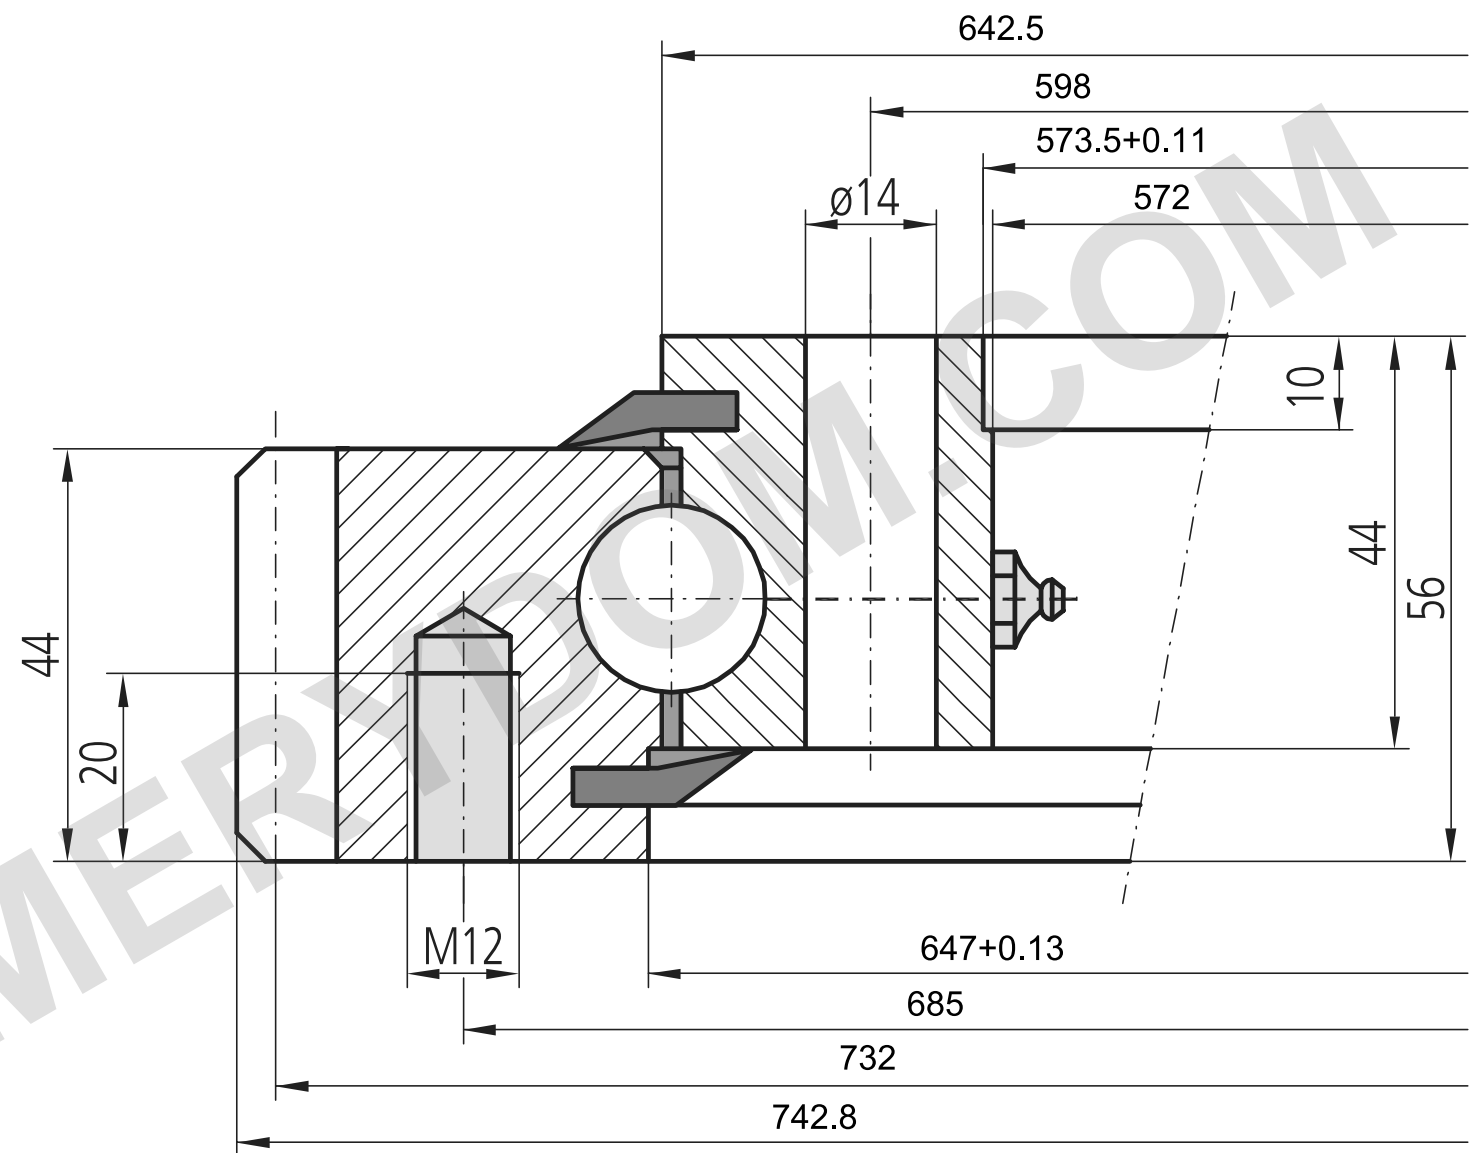


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-20 0641/1-02133

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

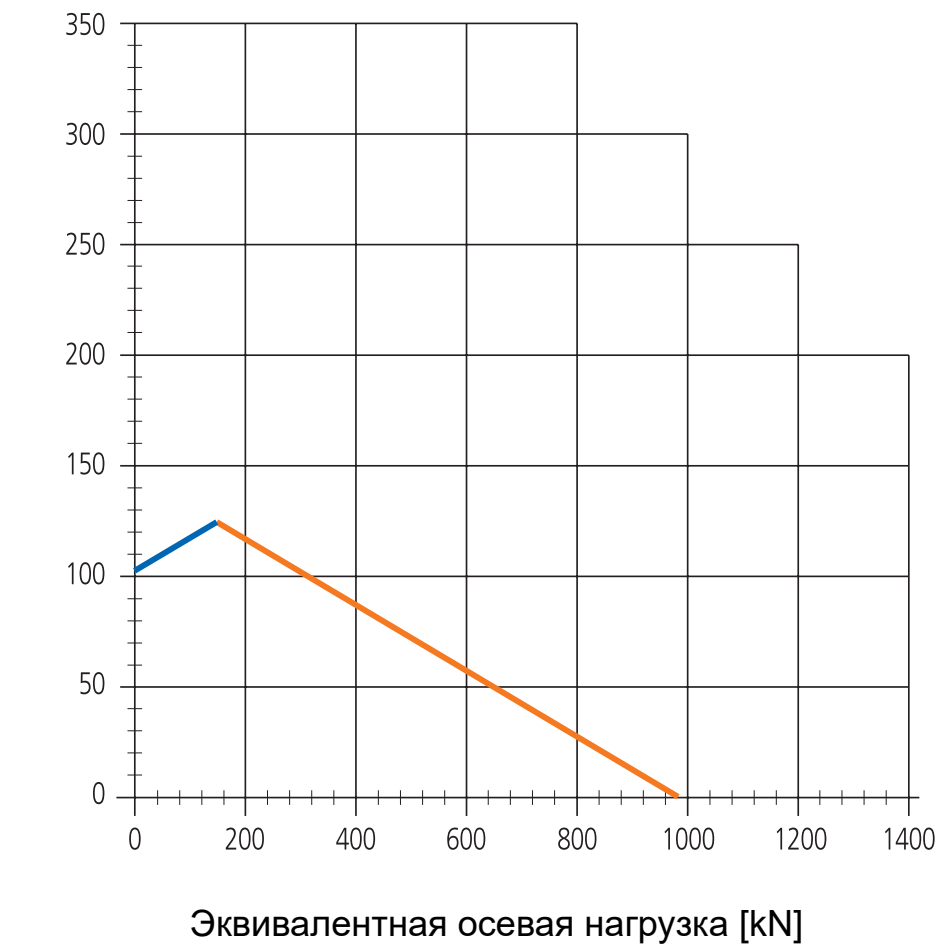

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 32 × M12 · La Ø685
Внутреннее кольцо: 36 × Ø14 · Li Ø598
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø742.8 · ID Ø572 · H 56 · La Ø685 · Li Ø598 mm
IMO 11-20 0641/1-02133 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-20 0641/1-02133

Источник: IMO / 11-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1