

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


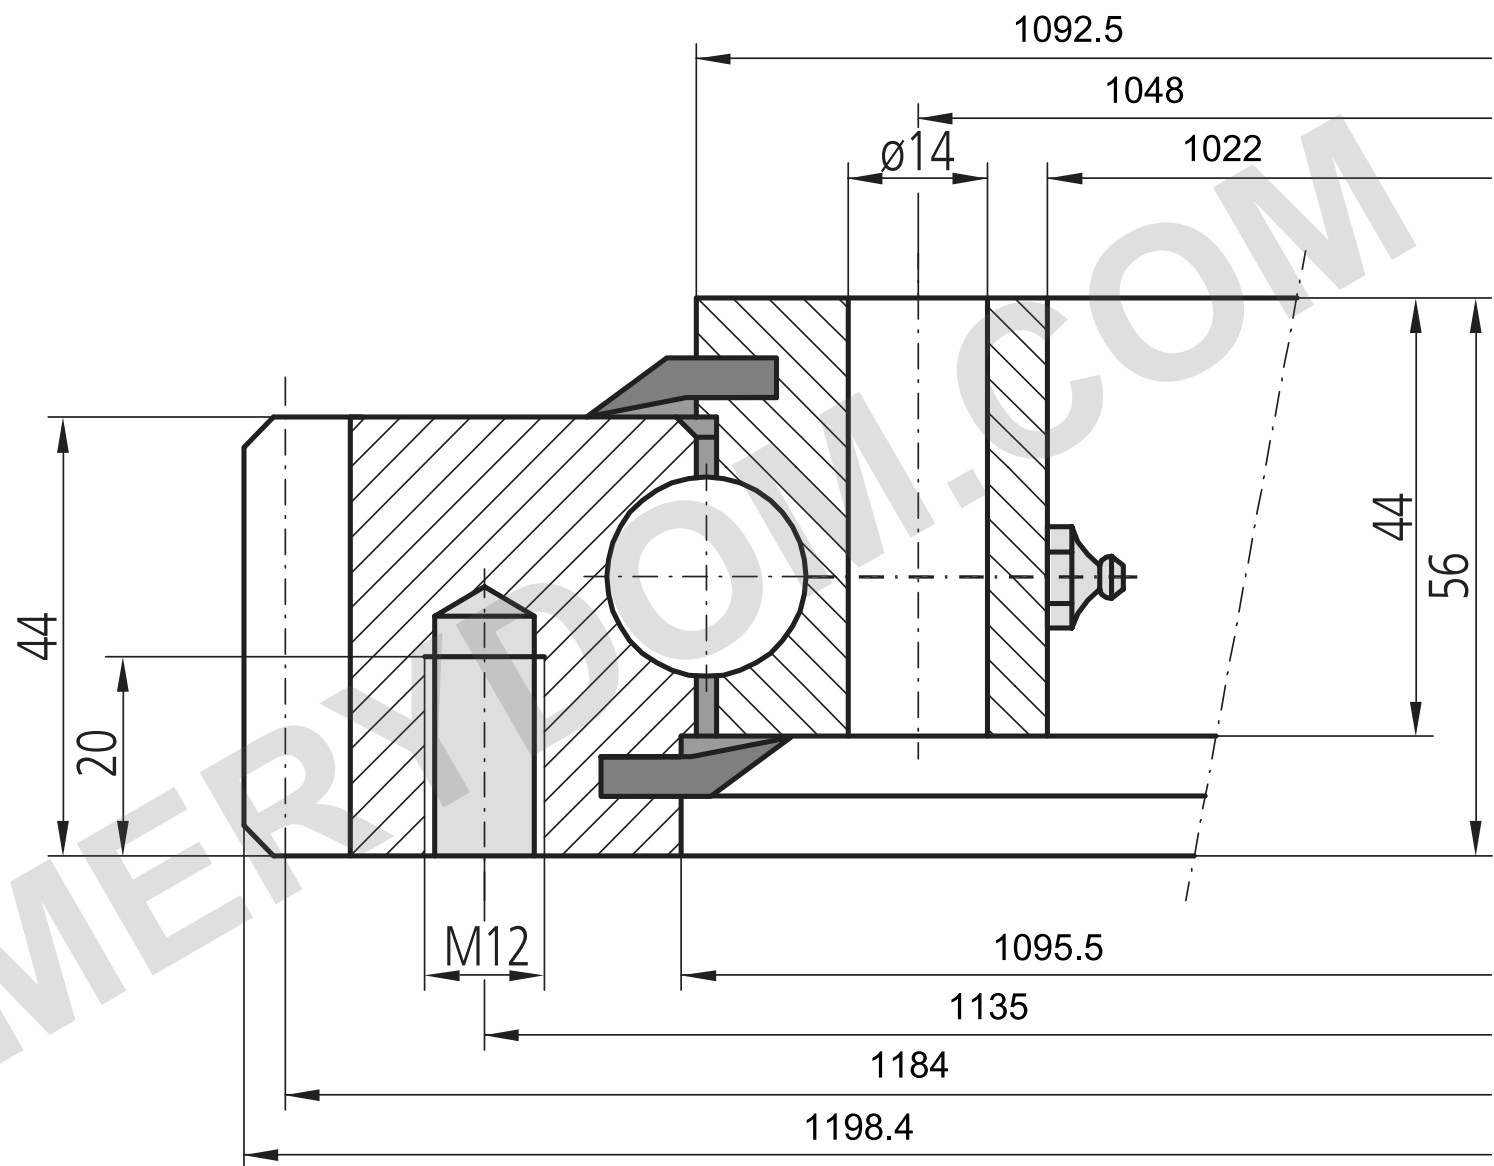


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-20 1091/1-02172

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

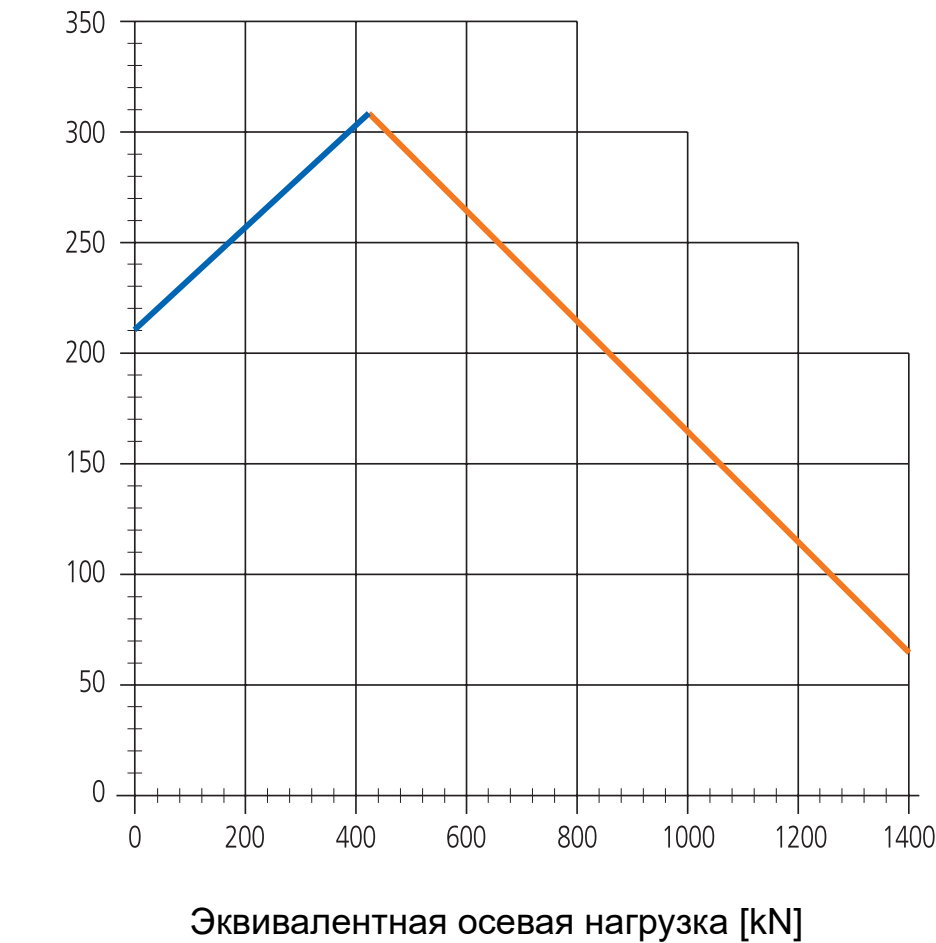

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 44 × M12 · La Ø1135
Внутреннее кольцо: 48 × Ø14 · Li Ø1048
Источник: IMO · PDF 8
OD Ø1198.4 · ID Ø1022 · H 56 · La Ø1135 · Li Ø1048 mm
IMO 11-20 1091/1-02172 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
11-20 1091/1-02172
Источник: IMO / 11-20
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1