

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


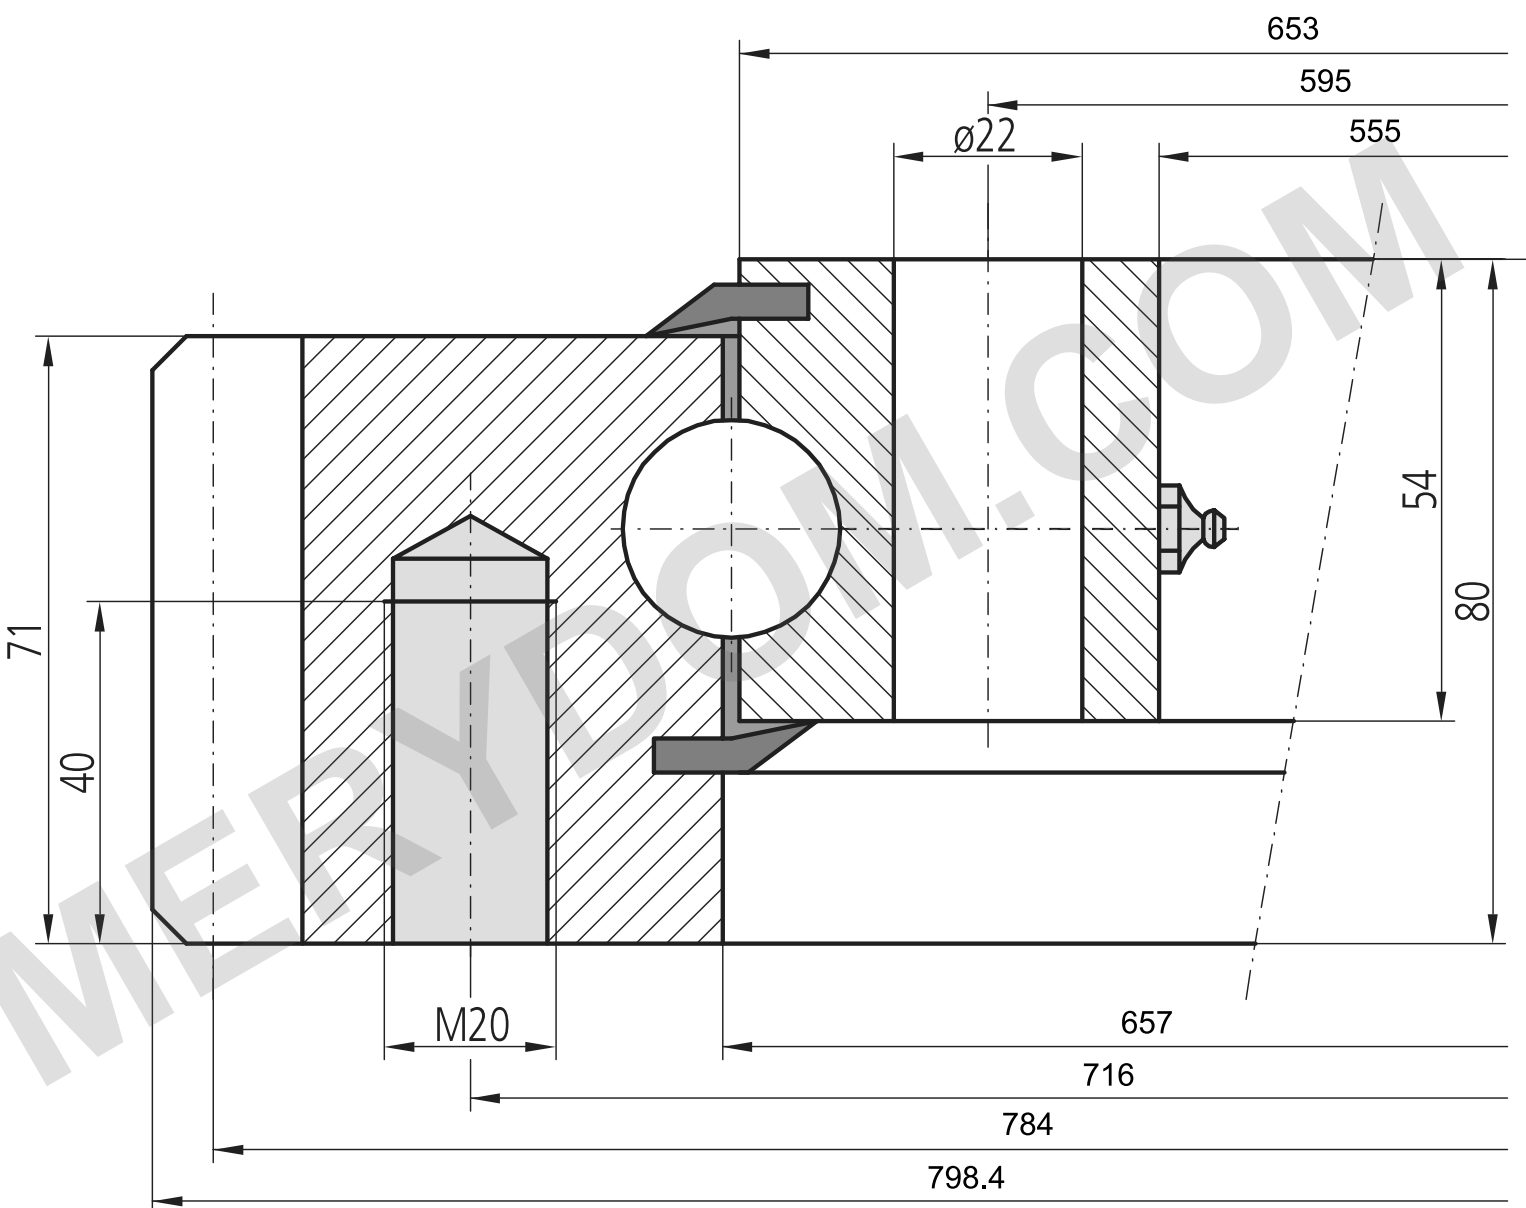


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-25 0655/1-04130

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

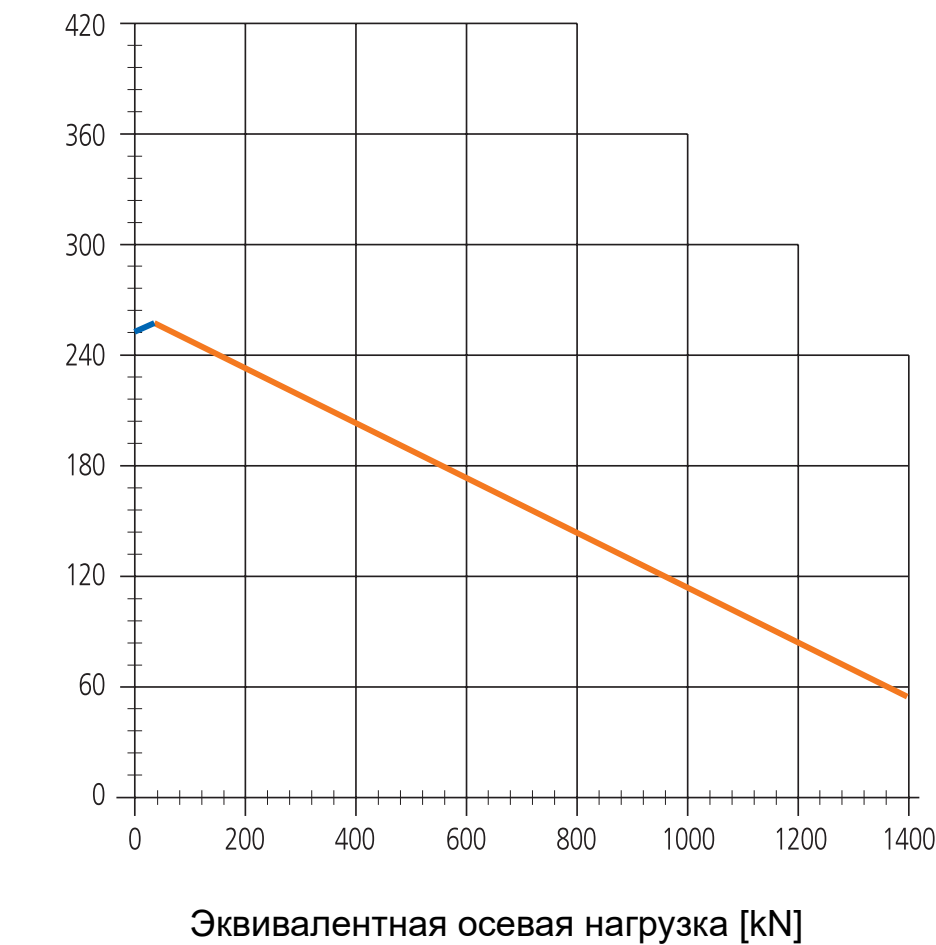

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 24 × M20 · La Ø716
Внутреннее кольцо: 24 × Ø22 · Li Ø595
Источник: IMO · PDF 12
OD Ø798.4 · ID Ø555 · H 80 · La Ø716 · Li Ø595 mm
IMO 11-25 0655/1-04130 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
11-25 0655/1-04130
Источник: IMO / 11-25
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1