

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


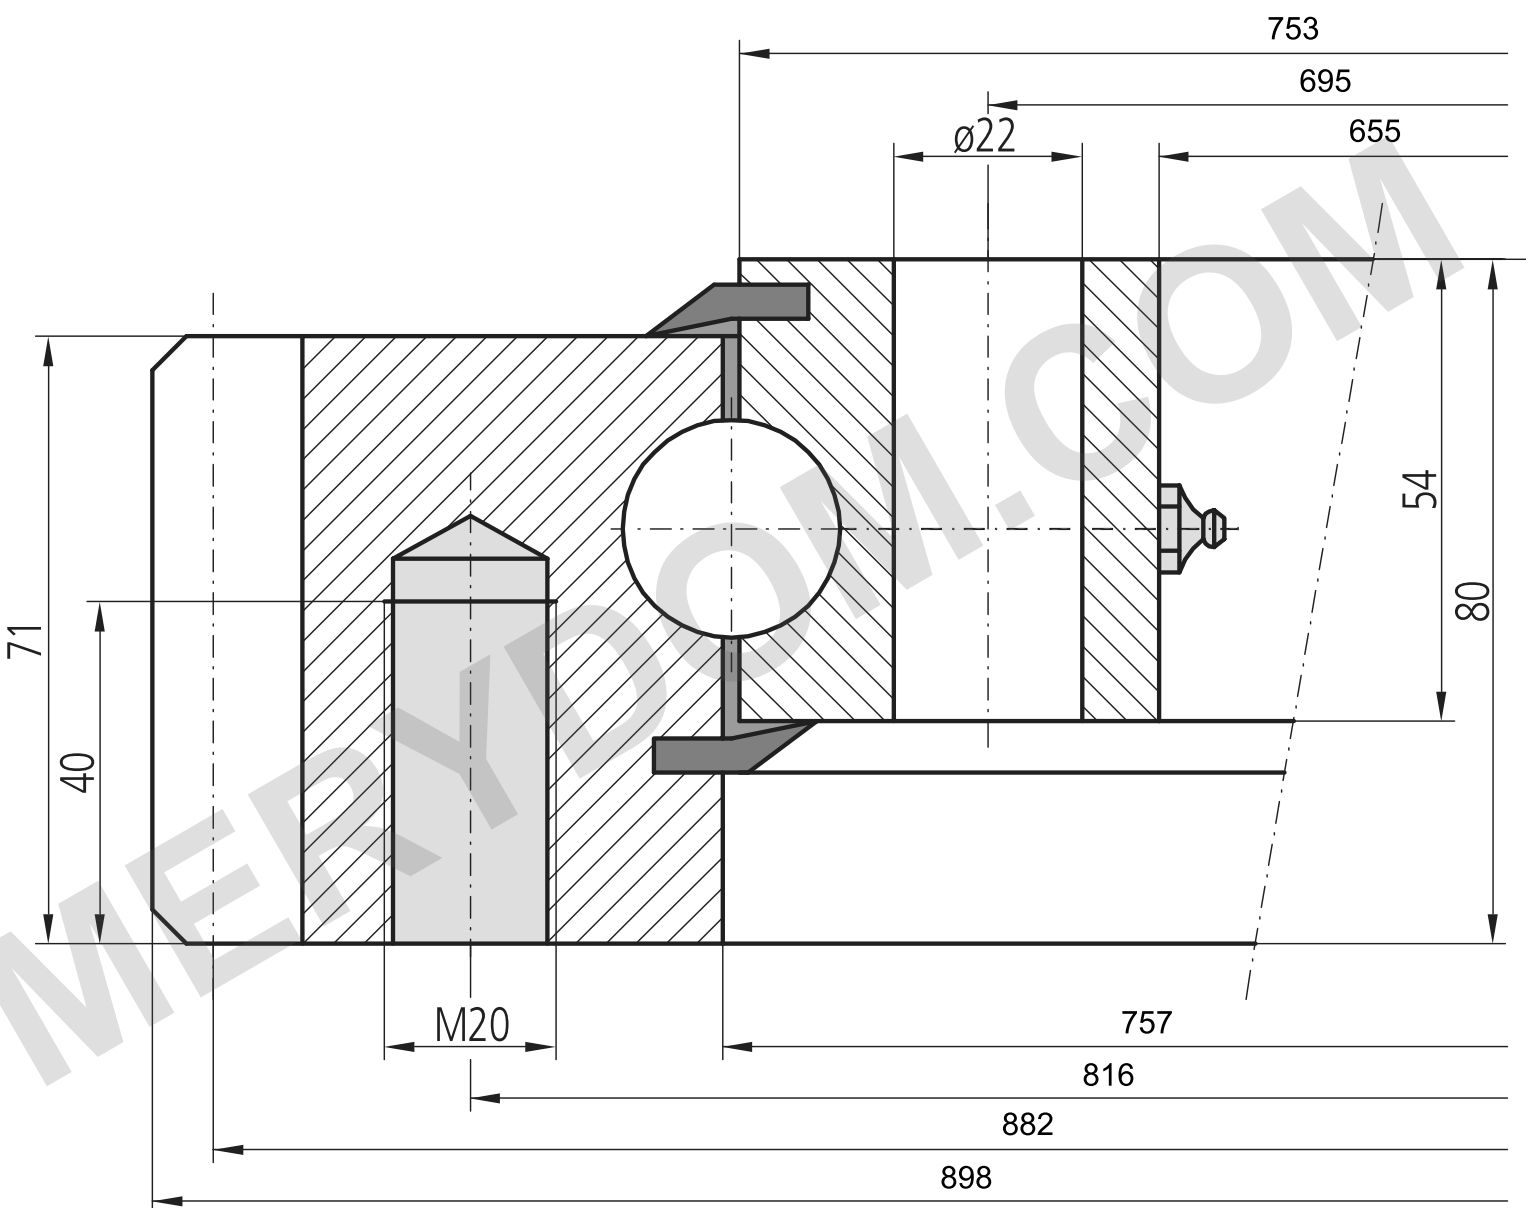


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-25 0755/1-04140

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

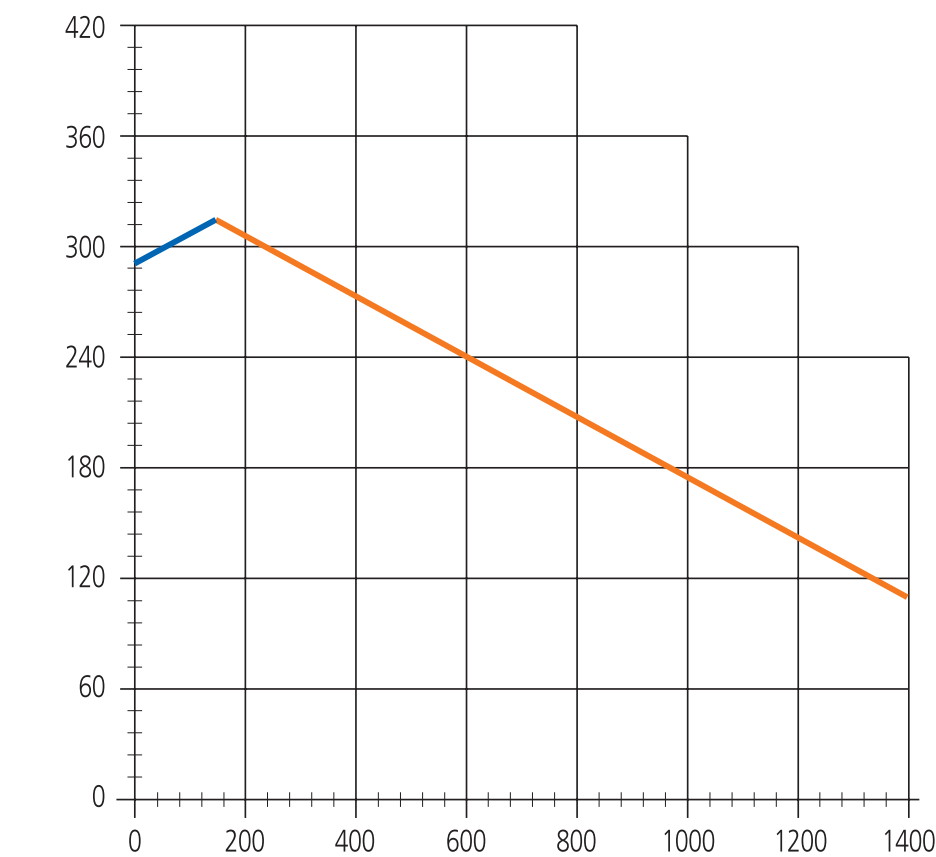

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 24 × M20 · La Ø816

Внутреннее кольцо: 24 × Ø22 · Li Ø695

Источник: IMO · PDF 12

OD Ø898 · ID Ø655 · H 80 · La Ø816 · Li Ø695 mm

IMO 11-25 0755/1-04140 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-25 0755/1-04140

Источник: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1