

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


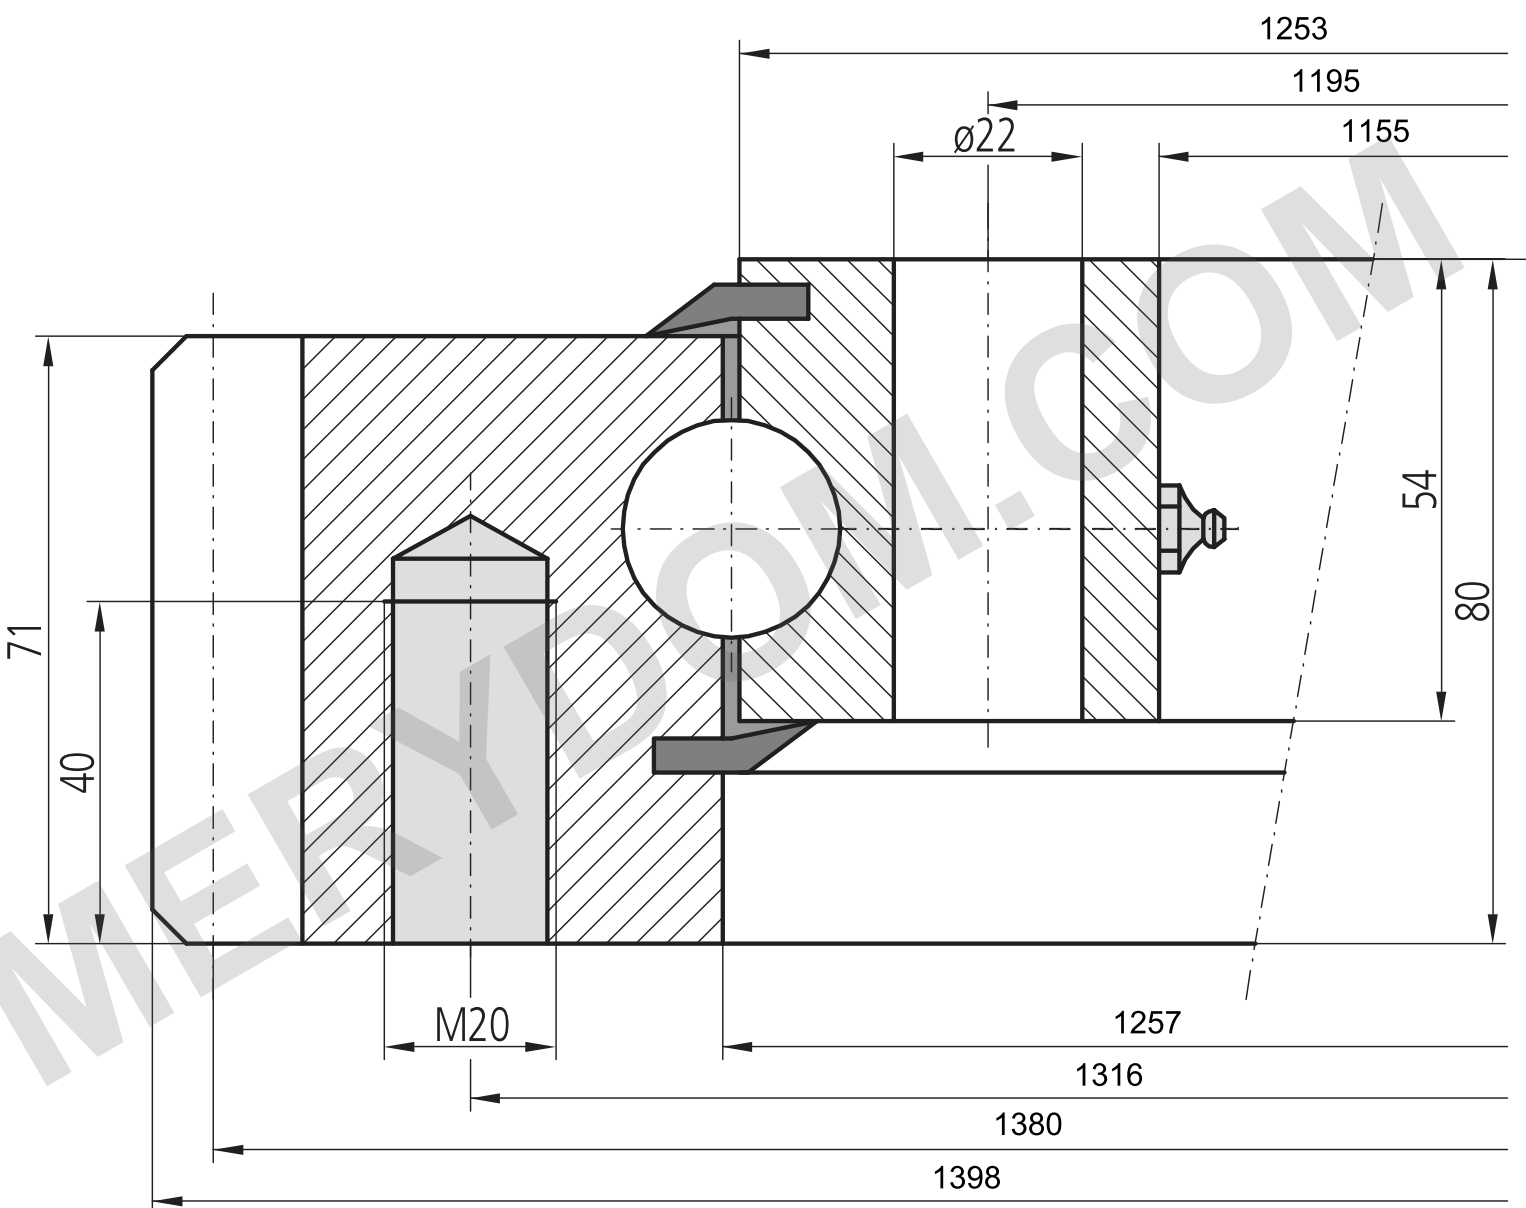


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-25 1255/1-03150

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

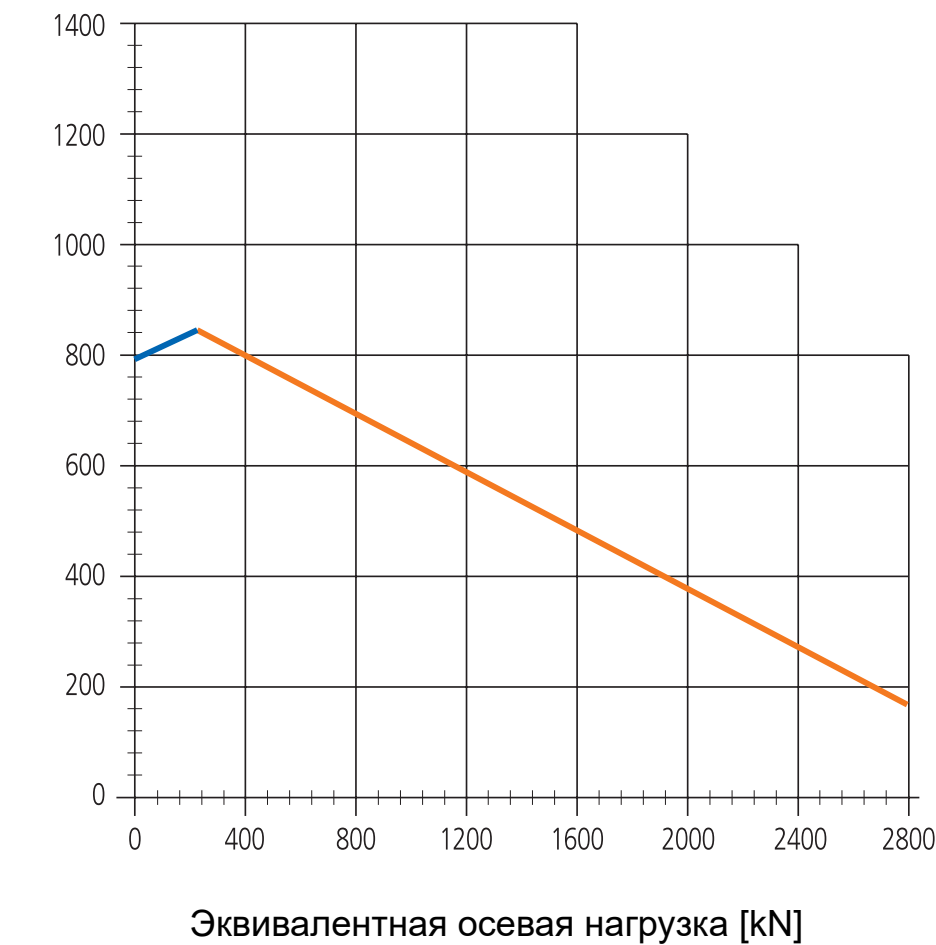

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 42 × M20 · La Ø1316
Внутреннее кольцо: 42 × Ø22 · Li Ø1195
Источник: IMO · PDF 12
OD Ø1398 · ID Ø1155 · H 80 · La Ø1316 · Li Ø1195 mm
IMO 11-25 1255/1-03150 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-25 1255/1-03150

Источник: IMO / 11-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1