

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


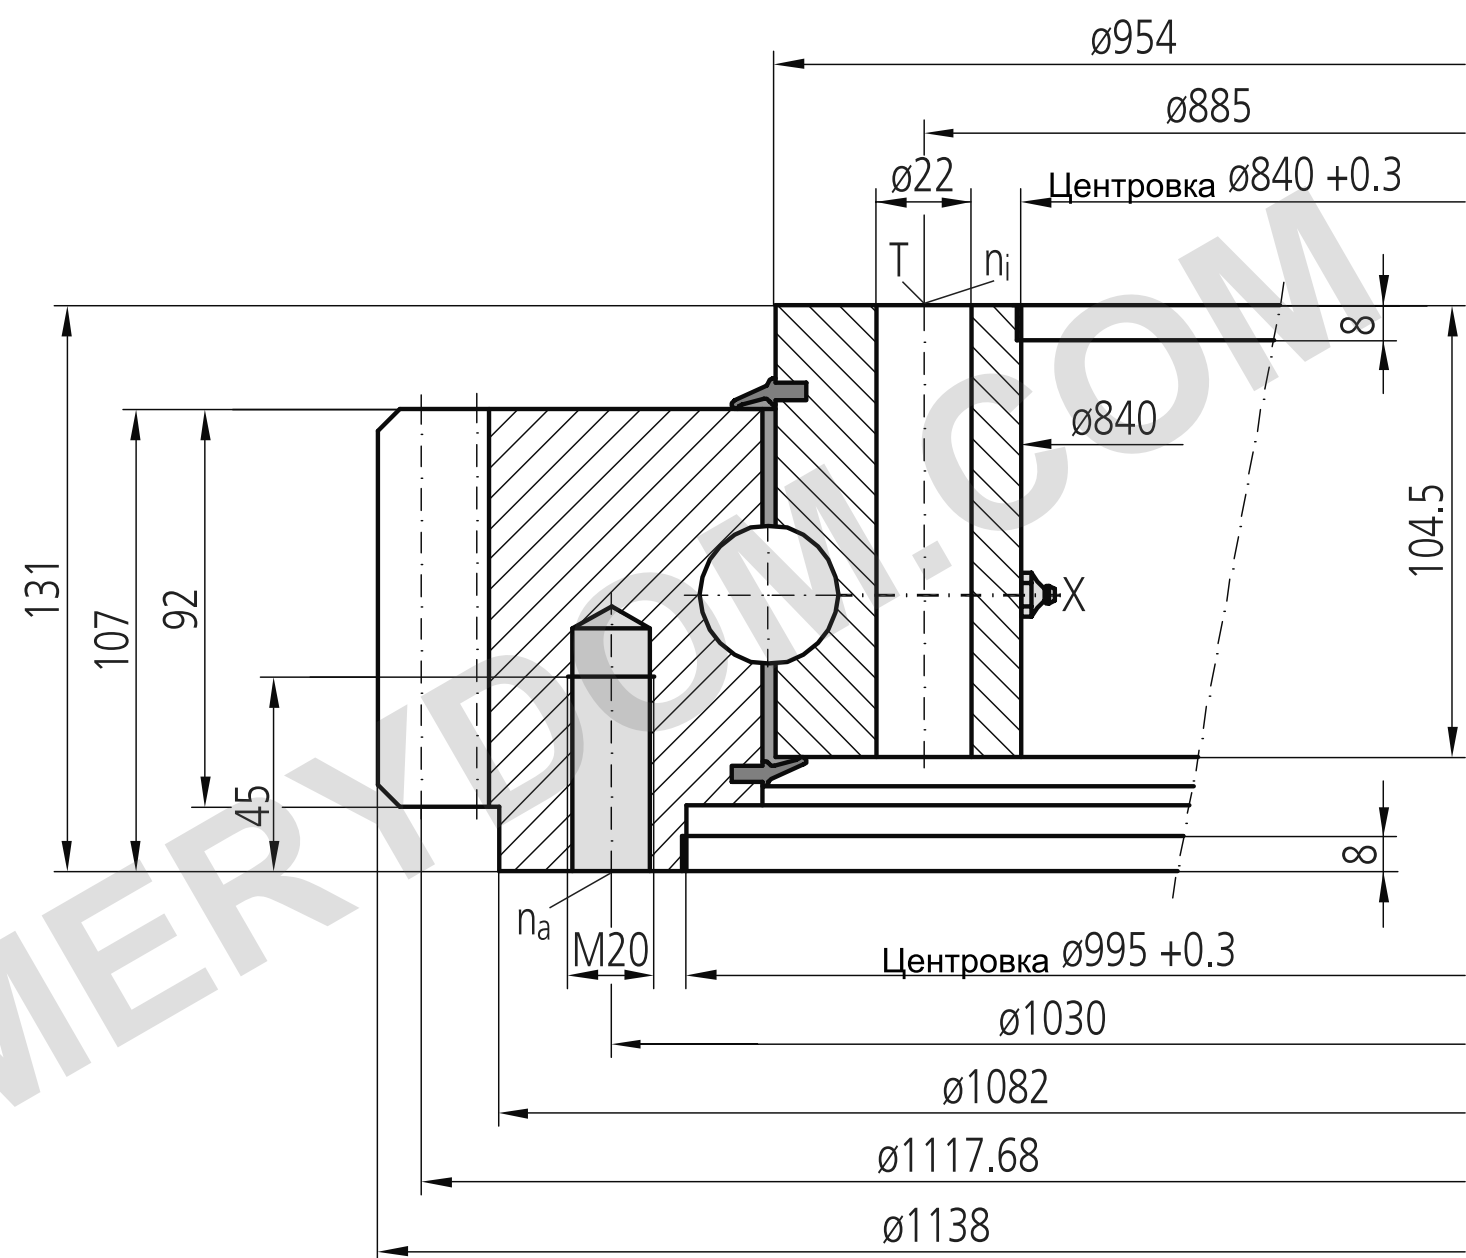


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-32 0957/2-05549

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

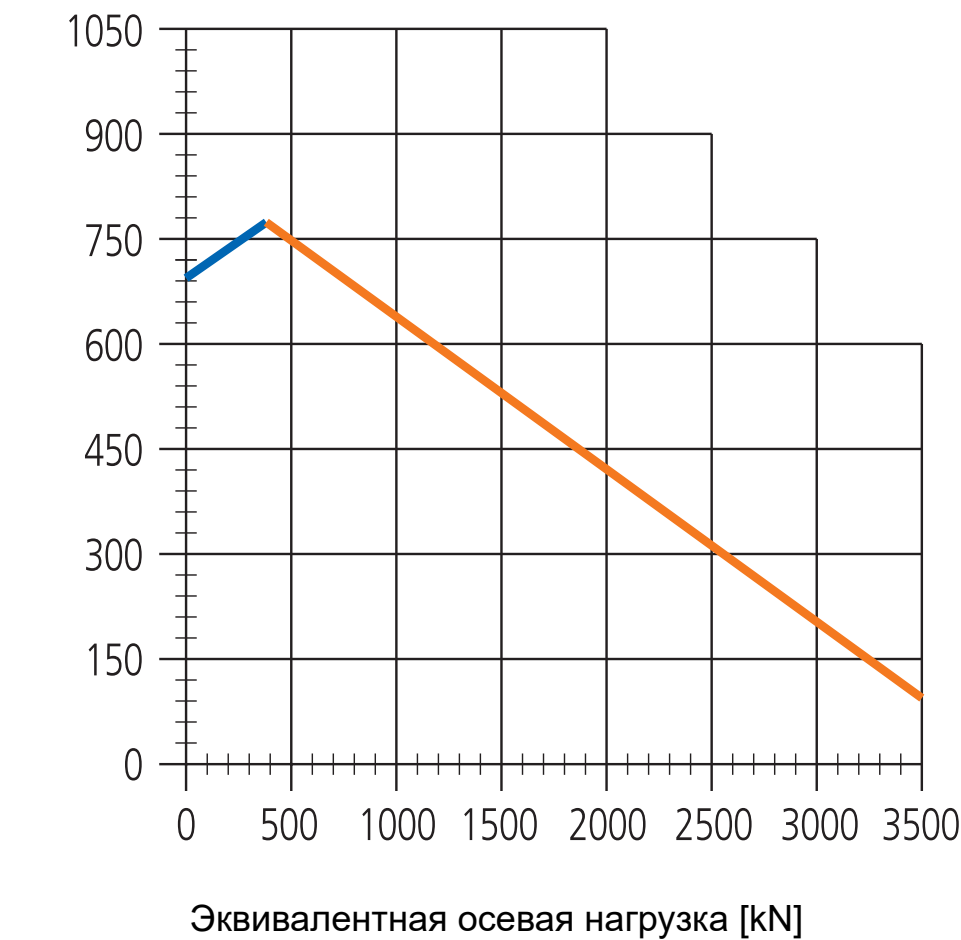

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 42 × M20 × 45 · La $\varnothing 1030$
Внутреннее кольцо: 41 × $\varnothing 22$ · Li $\varnothing 885$ · 41 отверстий с шагом на 42
Источник: IMO · PDF 22
OD $\varnothing 1138$ · ID $\varnothing 840$ · H 131 · La $\varnothing 1030$ · Li $\varnothing 885$ mm
IMO 11-32 0957/2-05549 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
11-32 0957/2-05549
Источник: IMO / 11-32
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1