



LAGERSCHNITT

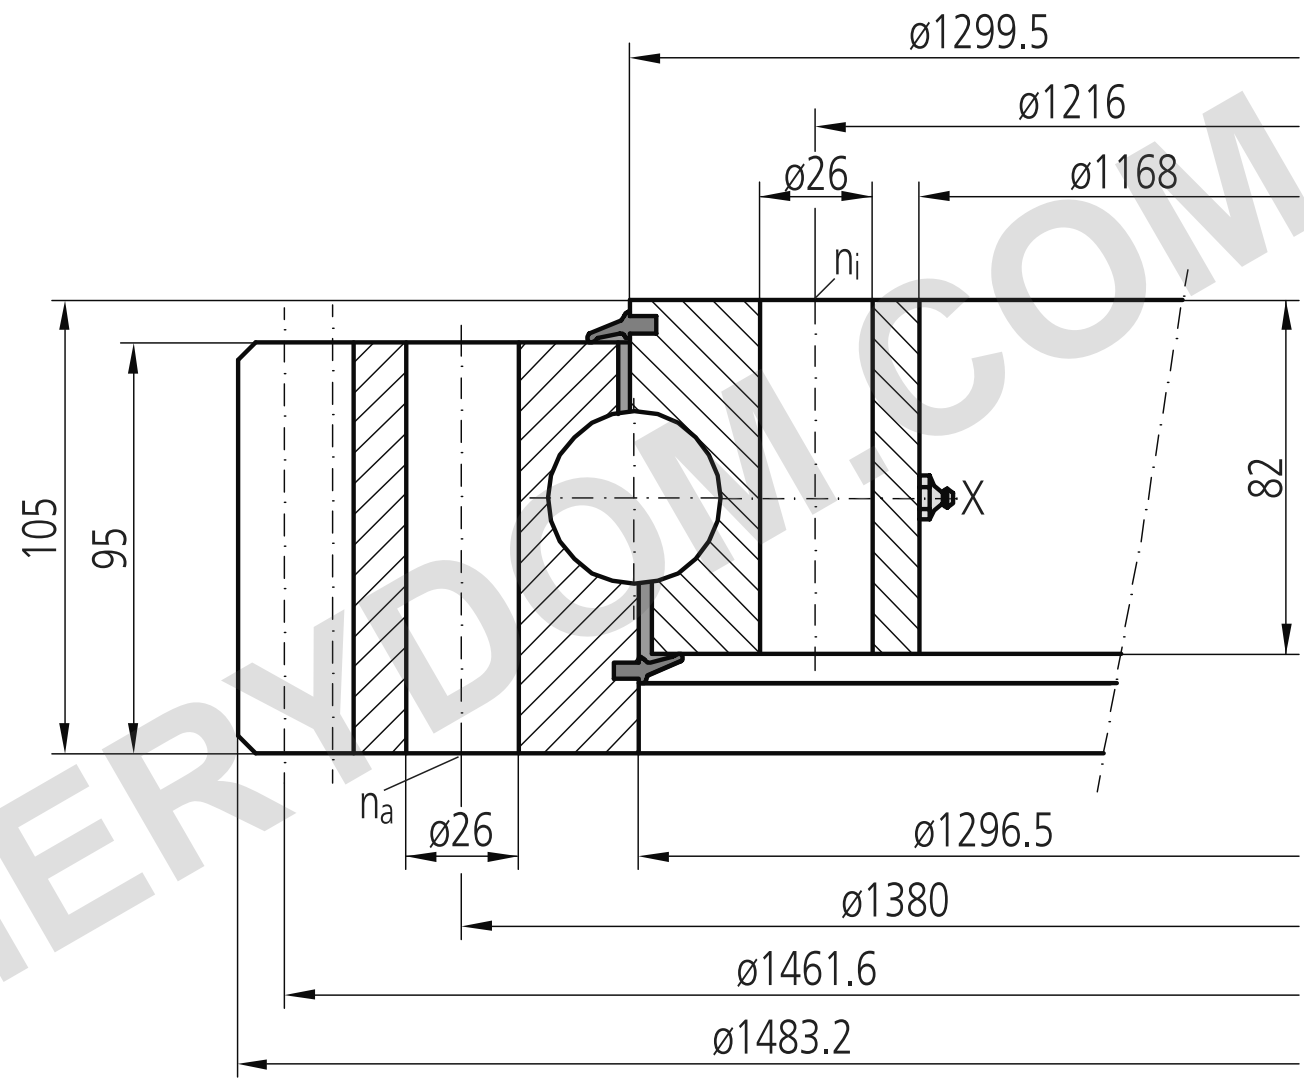

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

11-40 1298/2-00767

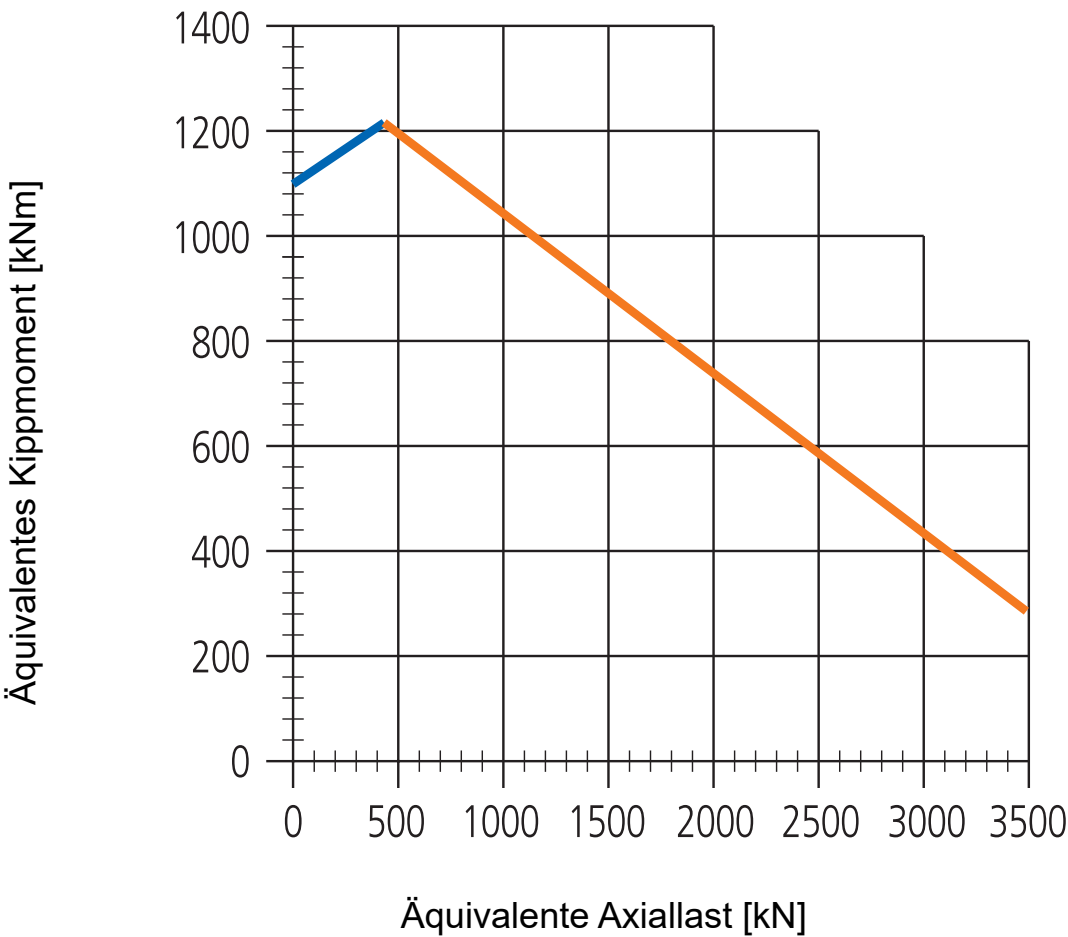

- Schraubenkurve $R_{p0,2}$ · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: $60 \times \varnothing 26 \cdot La \varnothing 1380$
Innenring: $59 \times \varnothing 26 \cdot Li \varnothing 1216 \cdot 59$ Bohrungen auf 60er-Teilung
Referenz: IMO · PDF 24
OD $\varnothing 1483.2$ · ID $\varnothing 1168$ · H 105 · La $\varnothing 1380$ · Li $\varnothing 1216$ mm
IMO 11-40 1298/2-00767 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

11-40 1298/2-00767

Referenz: IMO / 11-40

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1