

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


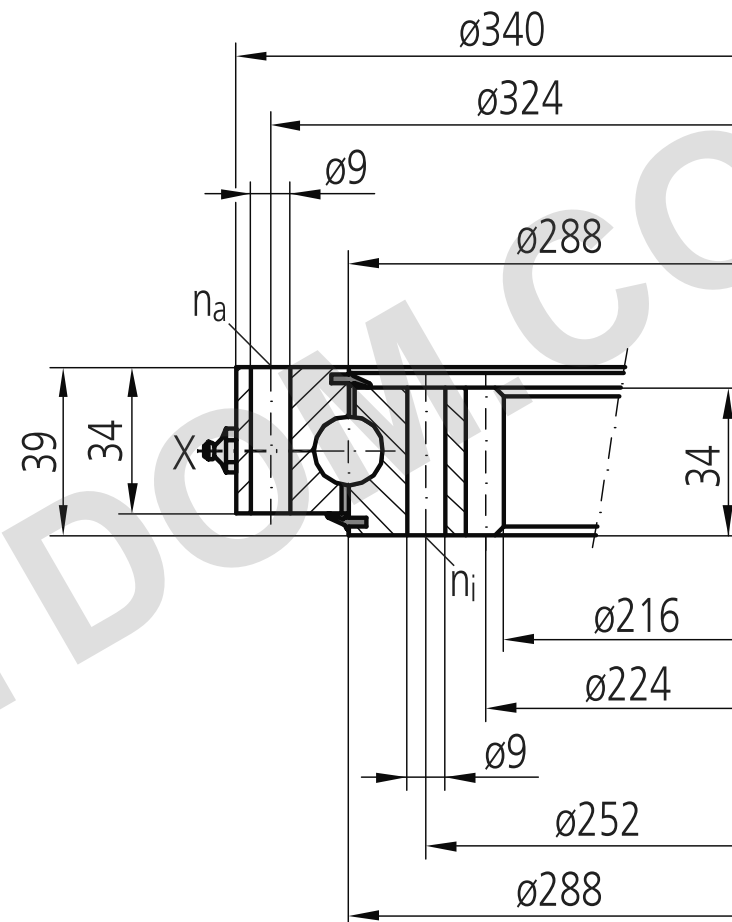


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-16 0288/1-00306

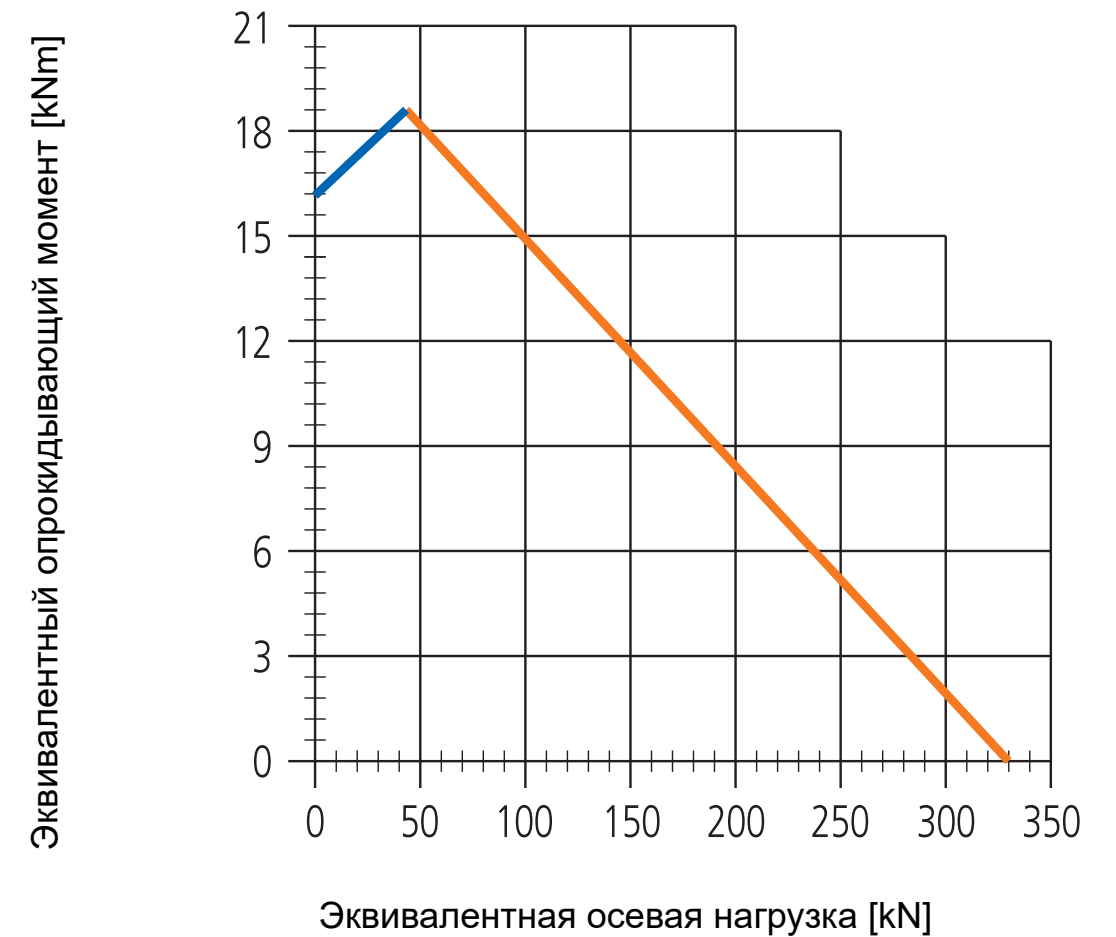

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 20 × Ø9 · La Ø324

Внутреннее кольцо: 20 × Ø9 · Li Ø252

Источник: IMO · PDF 26

OD Ø340 · ID Ø216 · H 39 · La Ø324 · Li Ø252 mm

IMO 12-16 0288/1-00306 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-16 0288/1-00306

Источник: ИМО / 12-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1