

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

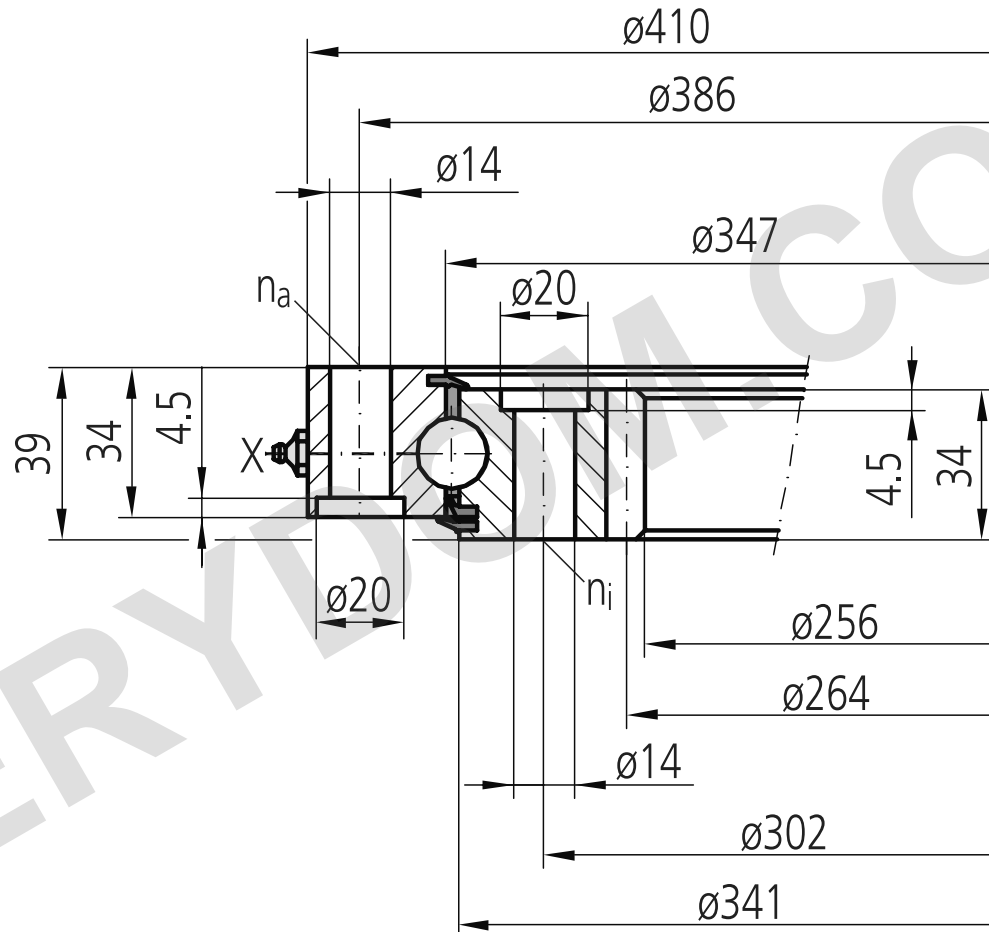


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-16 0344/2-01873



— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 16 × Ø14 / Ø20 × 4.5 · La Ø386

Внутреннее кольцо: 16 × Ø14 / Ø20 × 4.5 · Li Ø302

Источник: IMO · PDF 26

OD Ø410 · ID Ø256 · H 39 · La Ø386 · Li Ø302 mm

IMO 12-16 0344/2-01873 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-16 0344/2-01873

Источник: IMO / 12-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1