


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

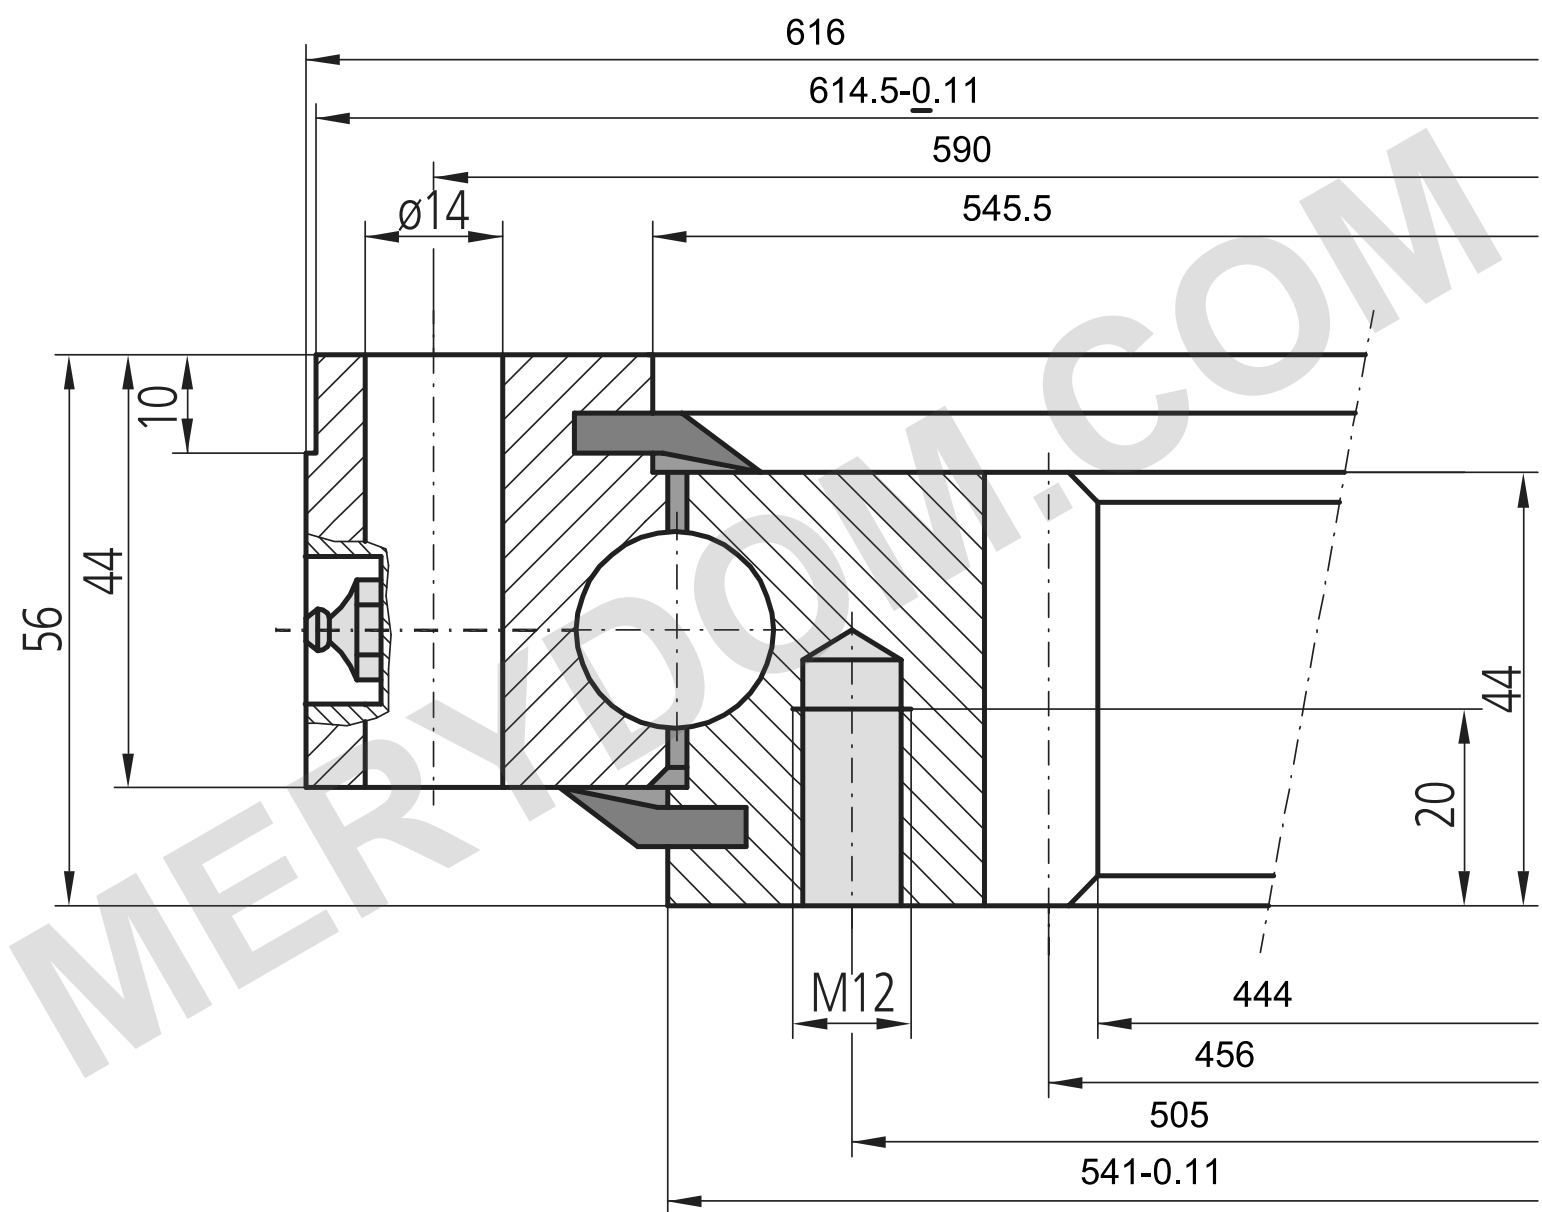

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 32 × Ø14 · La Ø590
Внутреннее кольцо: 32 × M12 · Li Ø505
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø616 · ID Ø444 · H 56 · La Ø590 · Li Ø505 mm
IMO 12-20 0541/1-02223 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-20 0541/1-02223

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

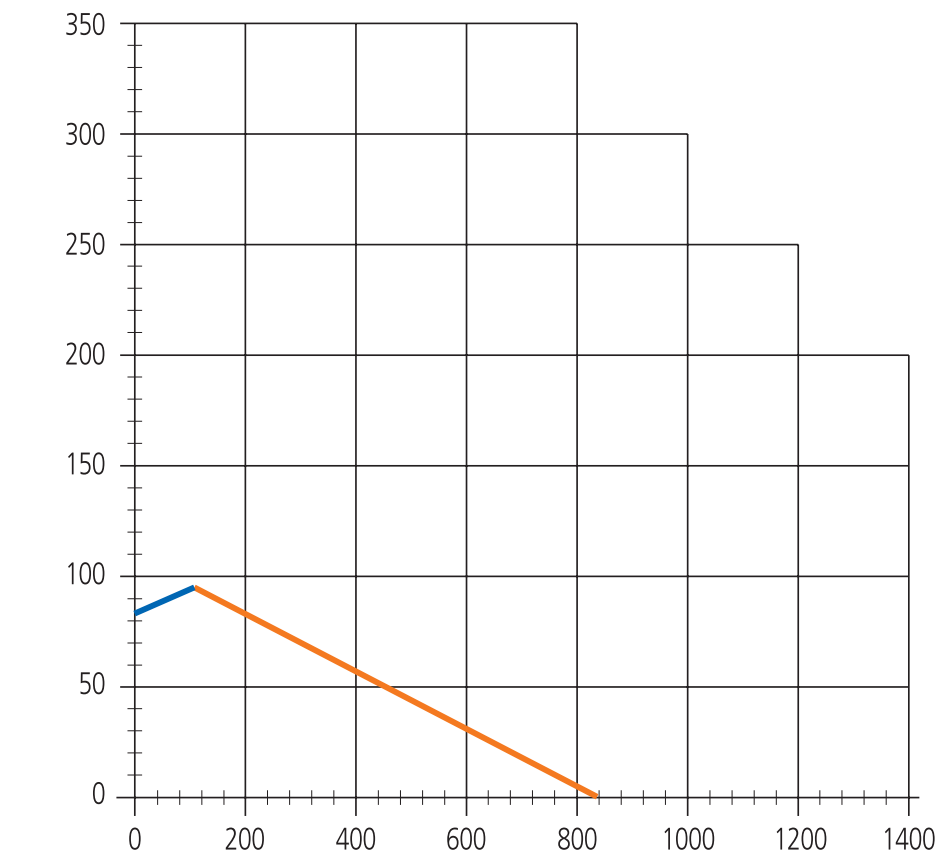

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-20 0541/1-02223

Источник: IMO / 12-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1