


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

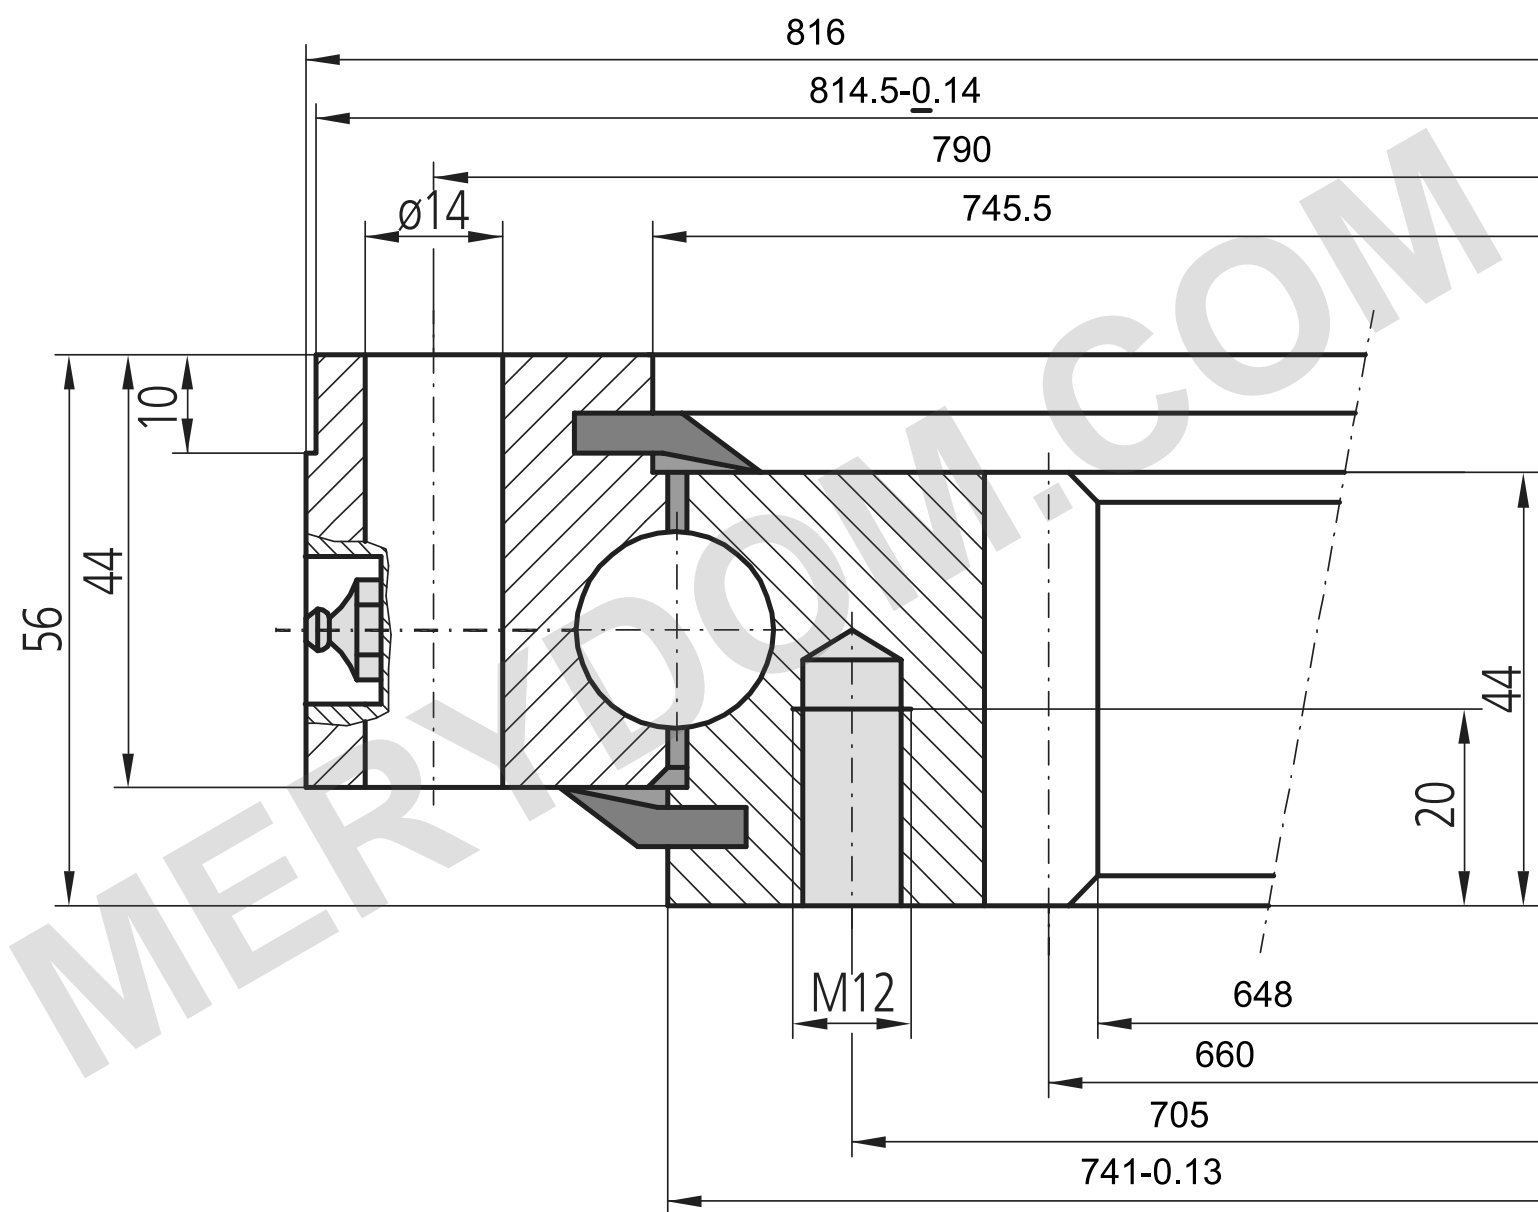

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 40 × Ø14 · La Ø790
Внутреннее кольцо: 40 × M12 · Li Ø705
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø816 · ID Ø648 · H 56 · La Ø790 · Li Ø705 mm
IMO 12-20 0741/1-02243 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-20 0741/1-02243

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

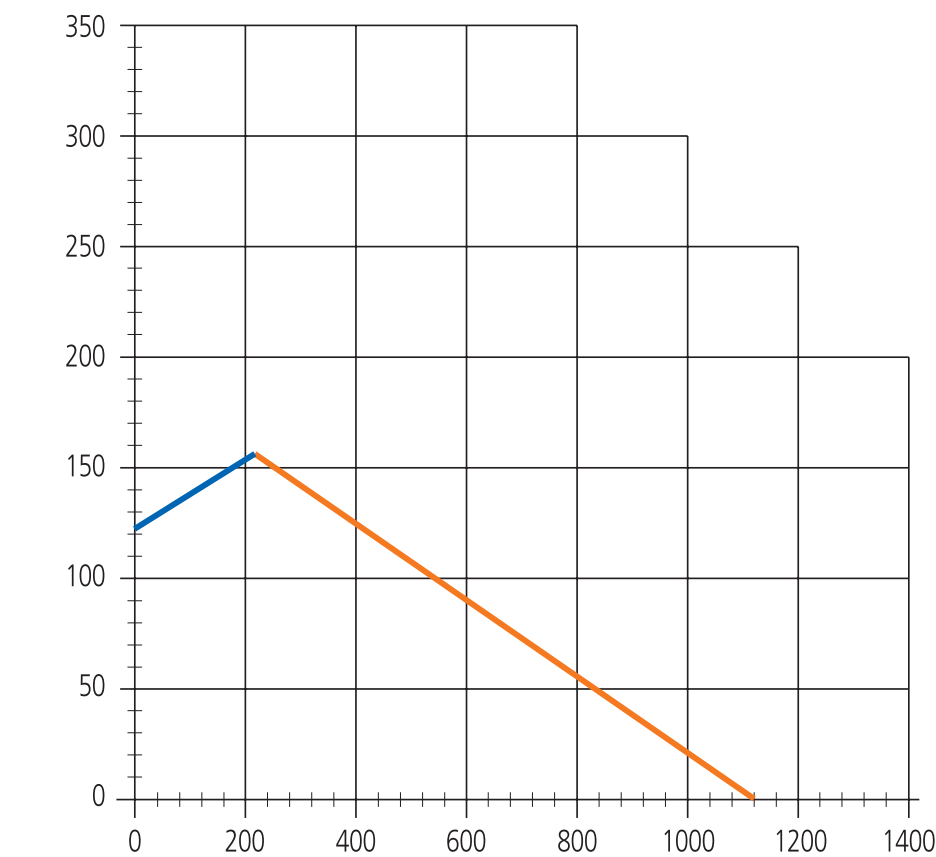

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-20 0741/1-02243

Источник: IMO / 12-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1