

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


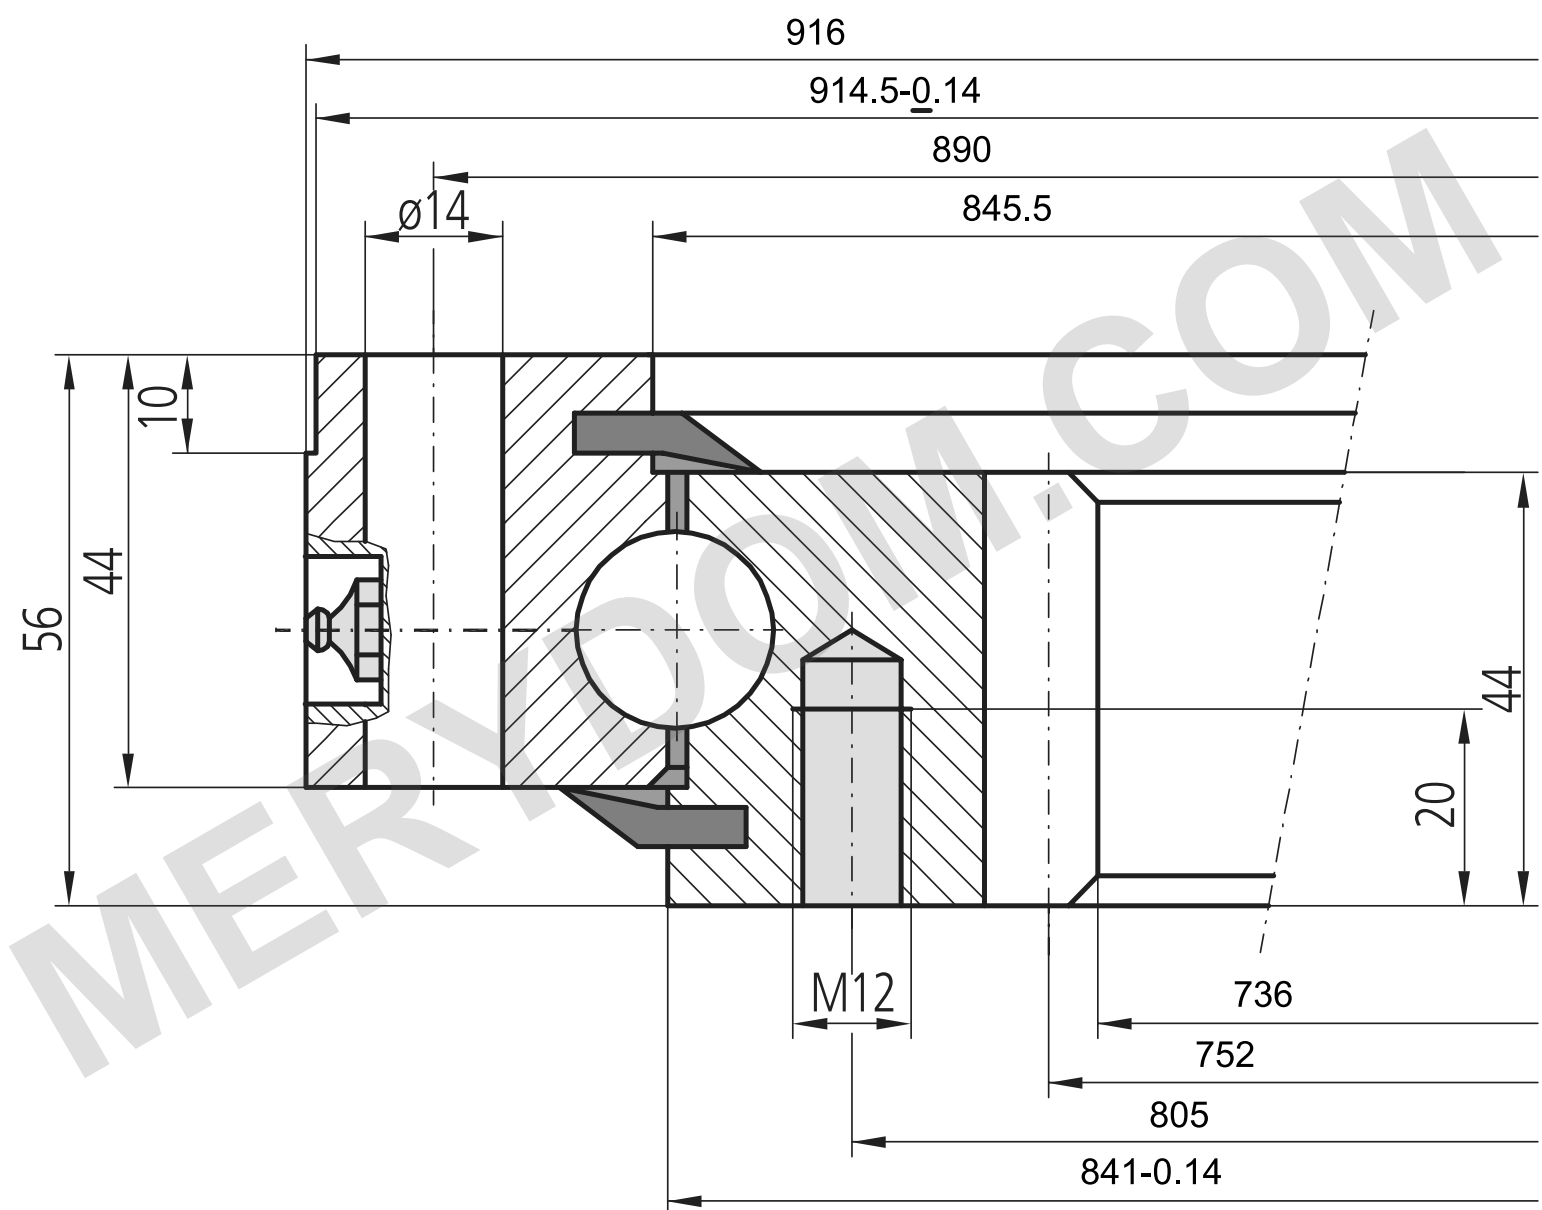


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-20 0841/1-02253

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

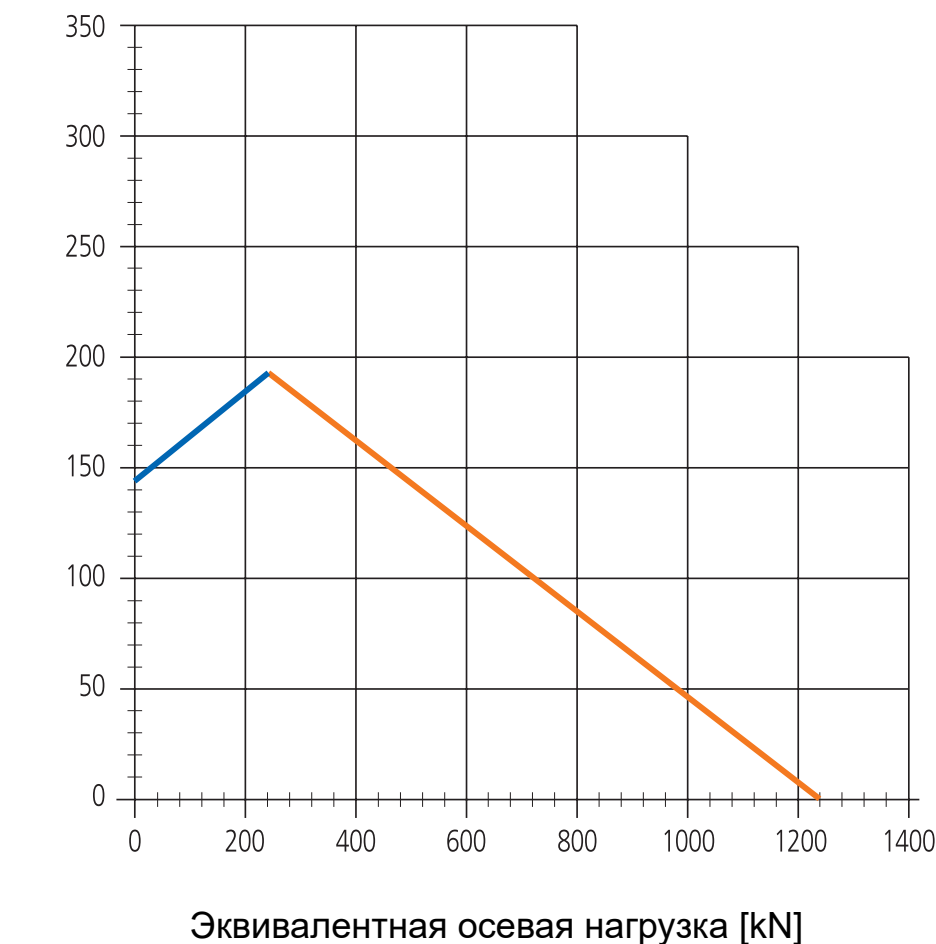

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 40 × Ø14 · La Ø890
Внутреннее кольцо: 40 × M12 · Li Ø805
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø916 · ID Ø736 · H 56 · La Ø890 · Li Ø805 mm
IMO 12-20 0841/1-02253 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-20 0841/1-02253

Источник: IMO / 12-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1