

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


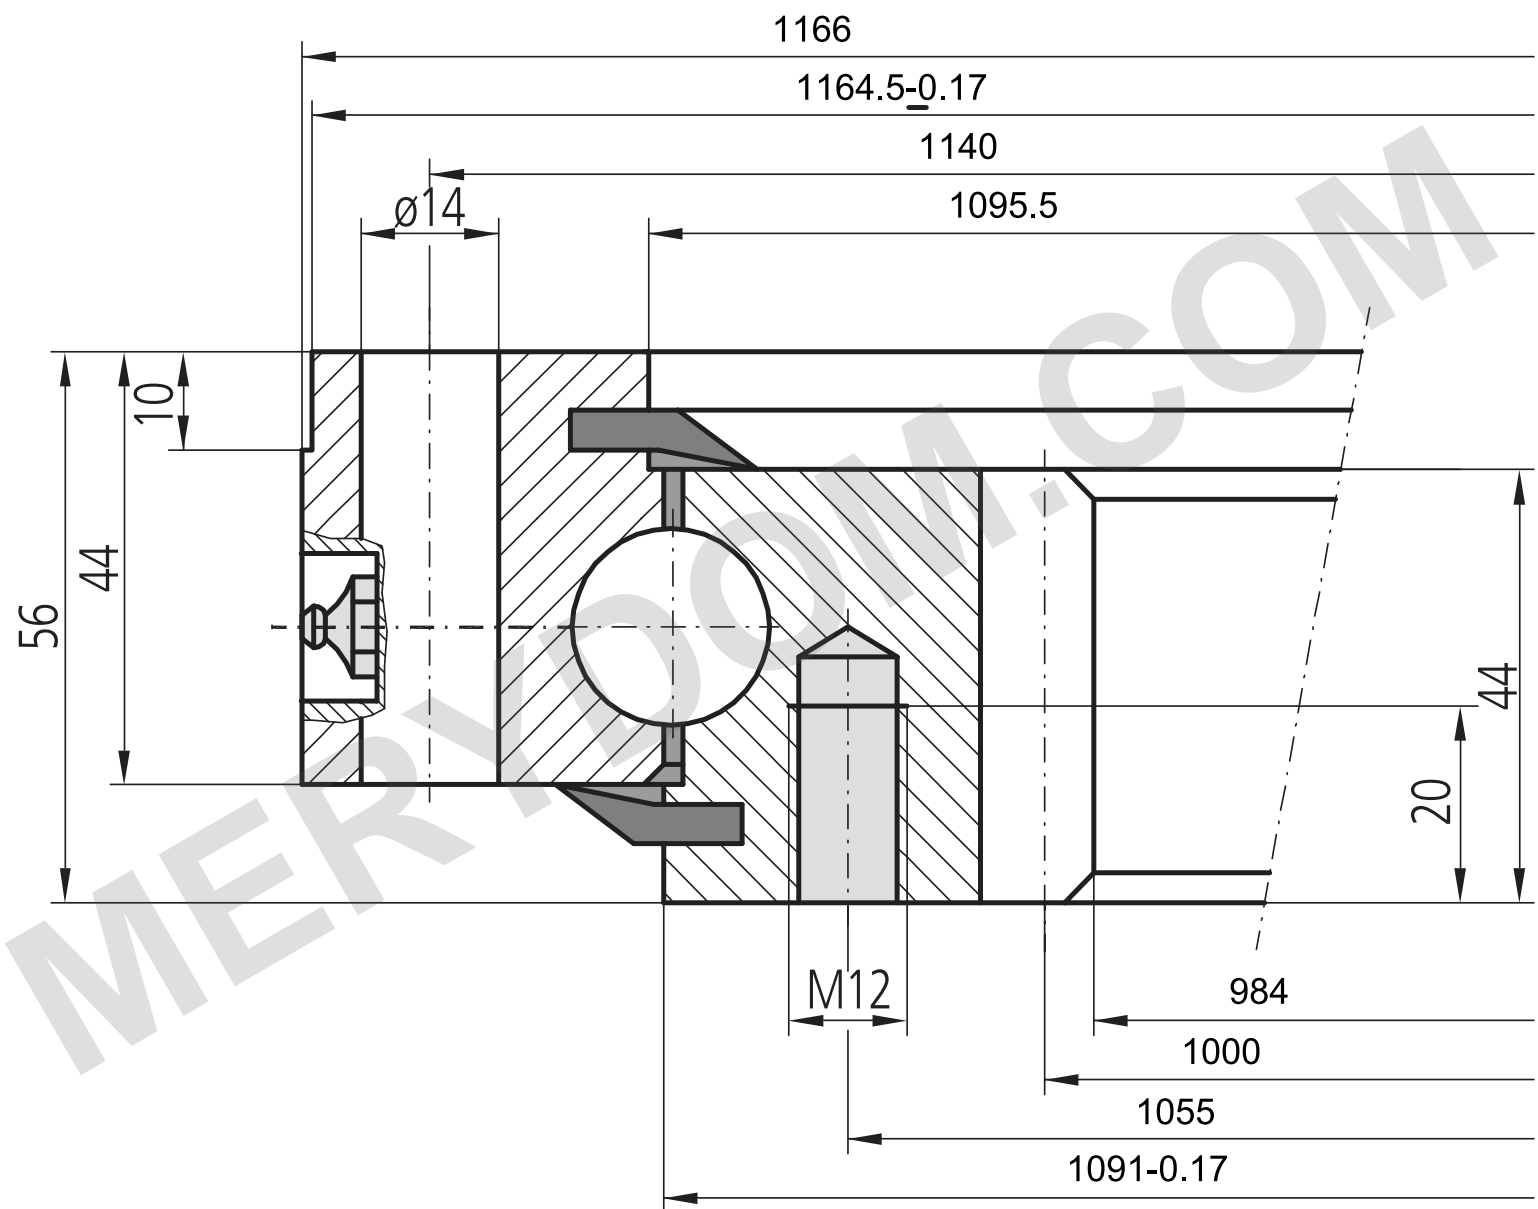


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-20 1091/1-02273

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

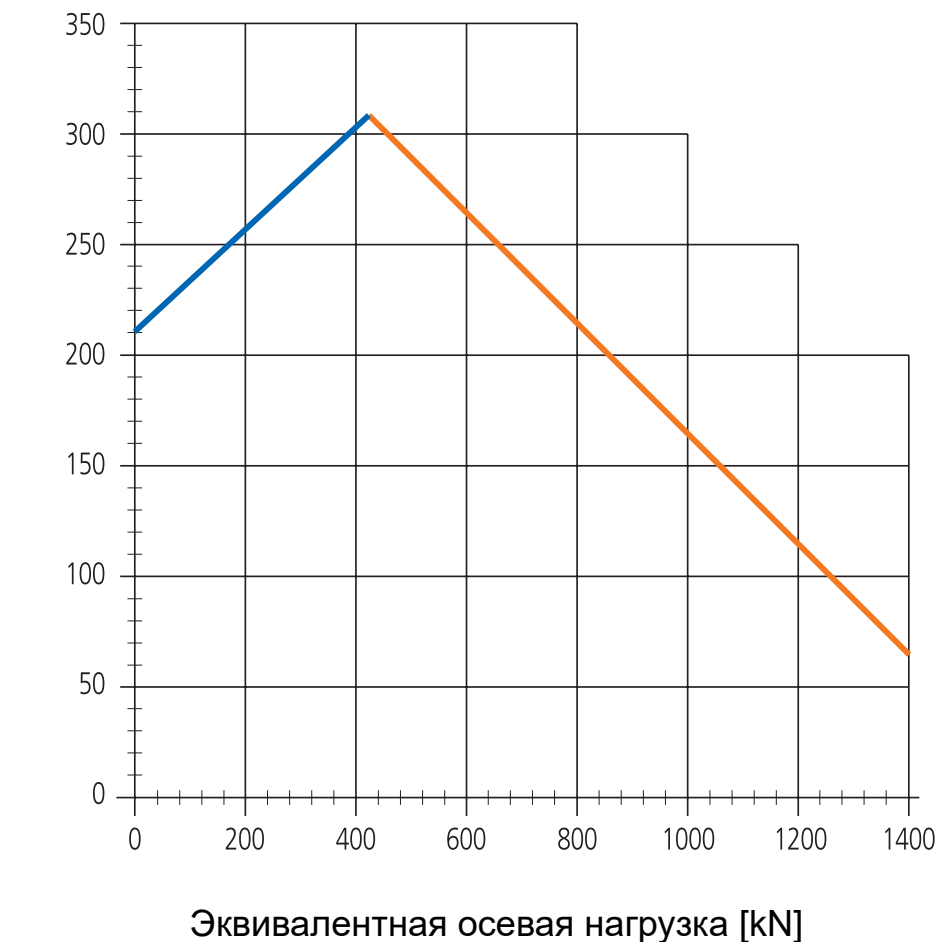

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.  
Исходные размеры и детали сечения сохранены.  
Наружное кольцо: 48 × Ø14 · La Ø1140  
Внутреннее кольцо: 48 × M12 · Li Ø1055  
Источник: IMO · PDF 10  
OD Ø1166 · ID Ø984 · H 56 · La Ø1140 · Li Ø1055 mm  
IMO 12-20 1091/1-02273 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-20 1091/1-02273

Источник: IMO / 12-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1