

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


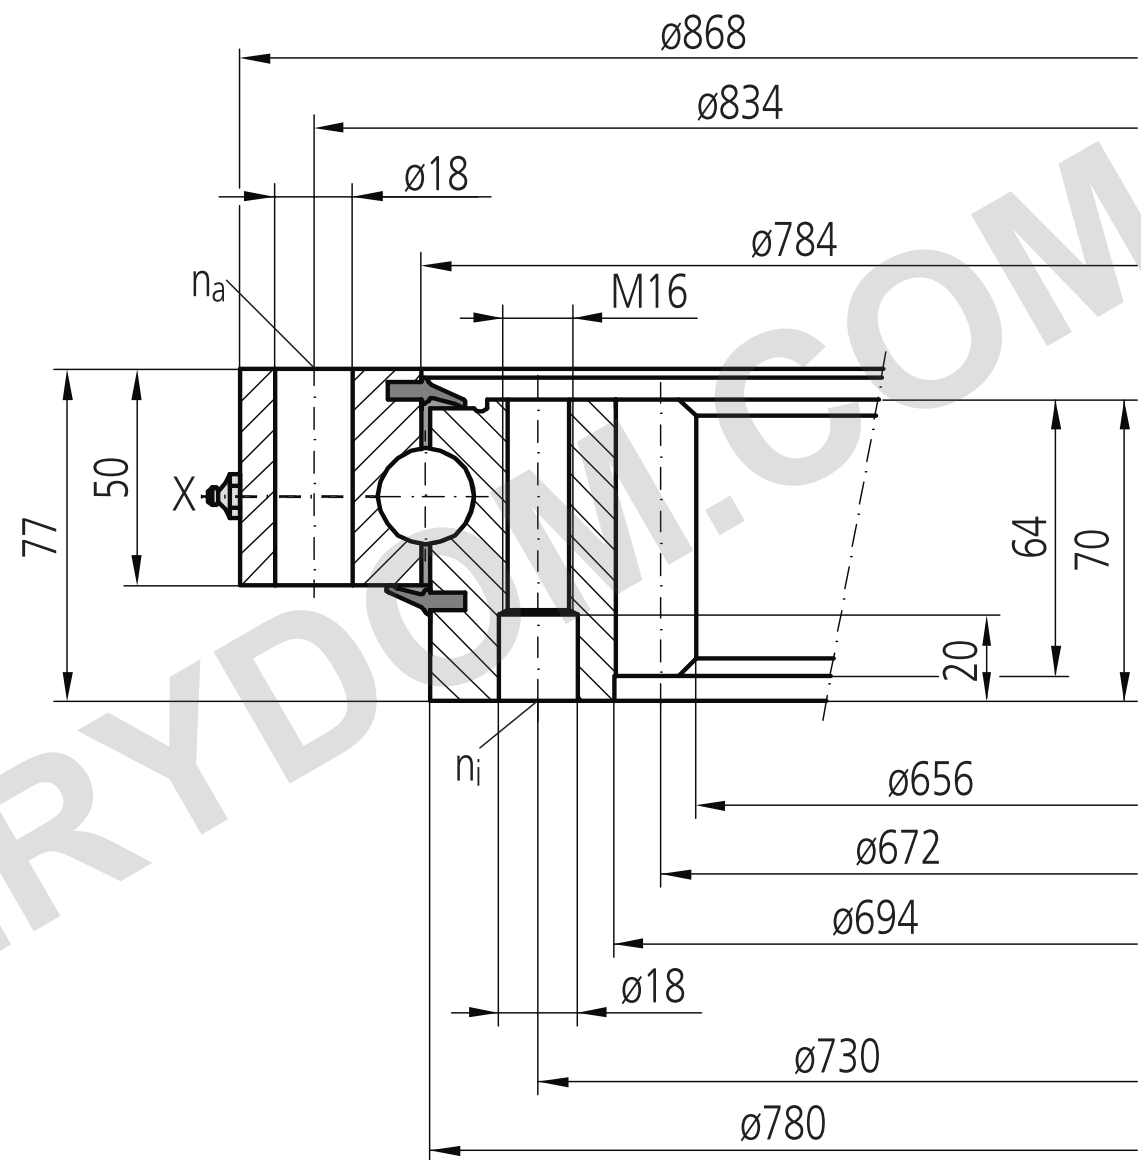


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-22 0782/2-01218

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

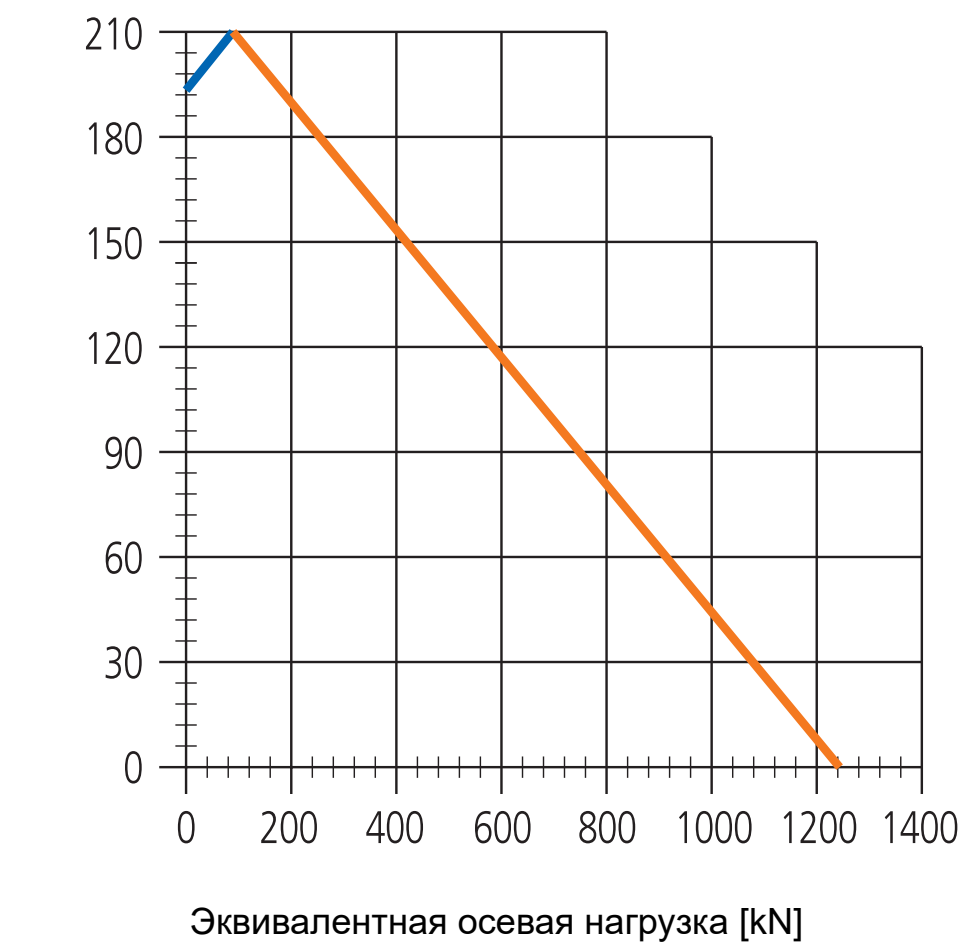

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 24 × Ø18 · La Ø834
Внутреннее кольцо: 24 × M16 / Ø18 × 20 · Li Ø730
Источник: IMO · PDF 28
OD Ø868 · ID Ø656 · H 77 · La Ø834 · Li Ø730 mm
IMO 12-22 0782/2-01218 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
12-22 0782/2-01218
Источник: IMO / 12-22
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1