

SEÇÃO DO ROLAMENTO


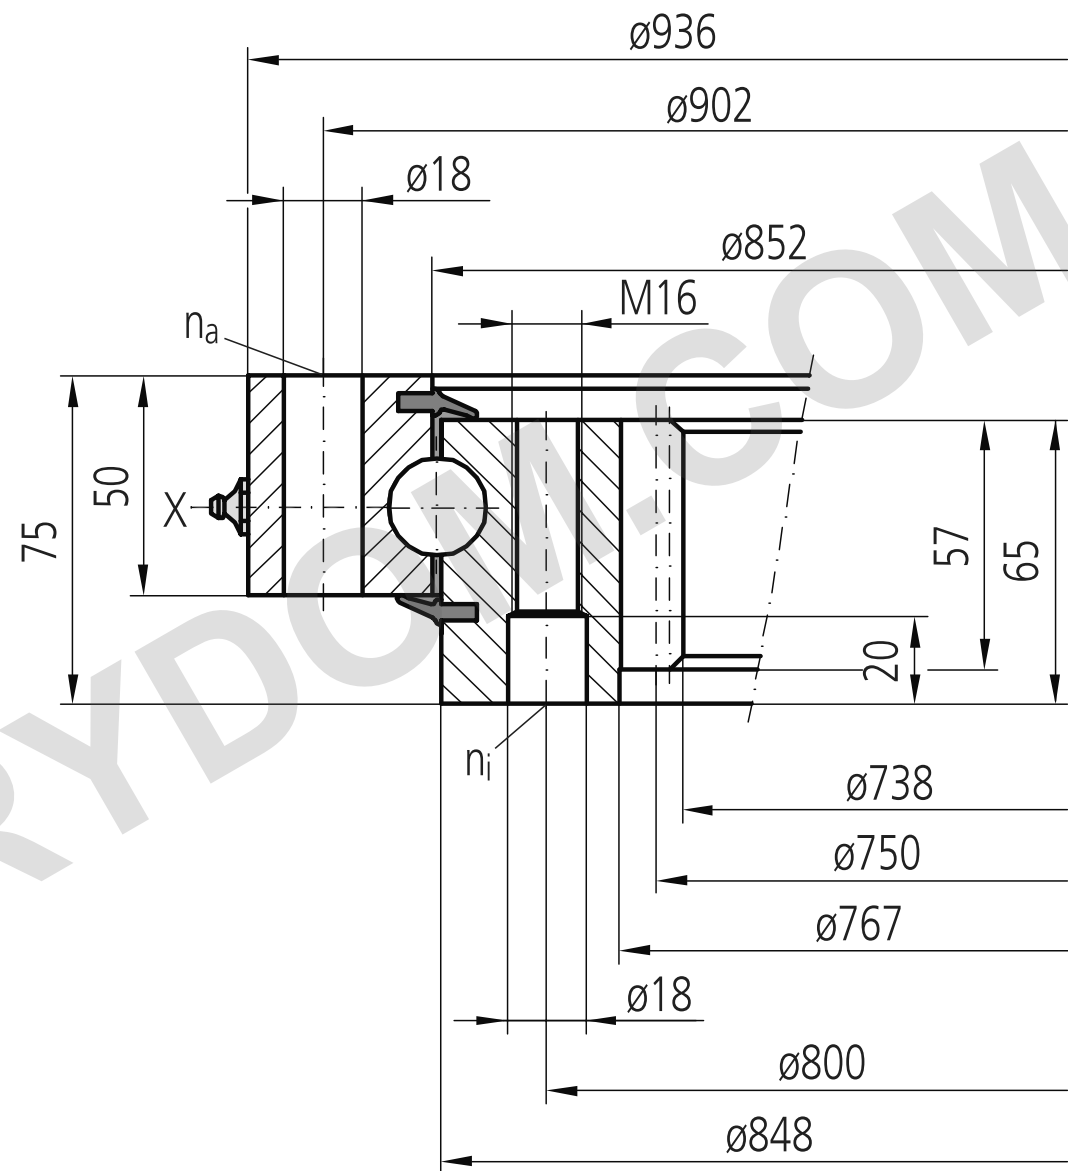


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressão · Referência do catálogo

12-22 0850/2-01501

Momento de tombamento equivalente [kNm]

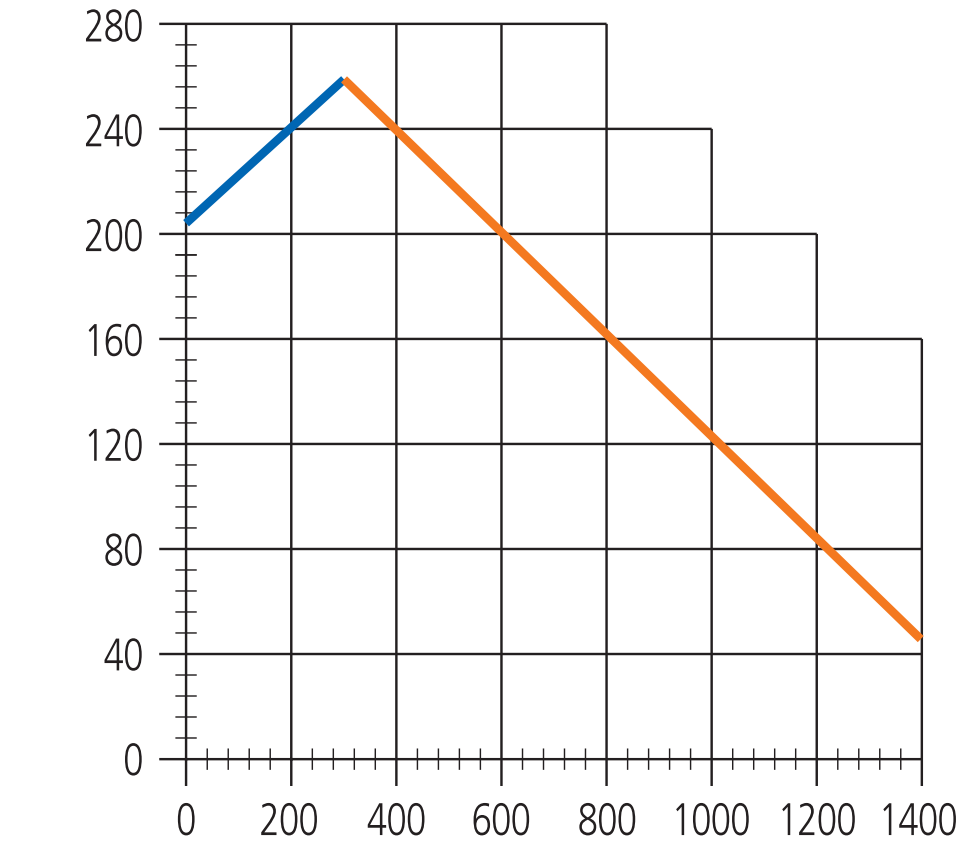

Carga axial equivalente [kN]

- Curva dos parafusos Rp0,2 · Classe 10.9
- Curva da pista

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.
Dimensões e detalhes originais da seção preservados.
Anel externo: 24 × $\varnothing 18$ · La $\varnothing 902$
Anel interno: 24 × M16 / $\varnothing 18$ × 20 · Li $\varnothing 800$
Referência: IMO · PDF 28
OD $\varnothing 936$ · ID $\varnothing 738$ · H 75 · La $\varnothing 902$ · Li $\varnothing 800$ mm
IMO 12-22 0850/2-01501 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Uma carreira de esferas de quatro pontos

12-22 0850/2-01501

Referência: IMO / 12-22

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1