

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


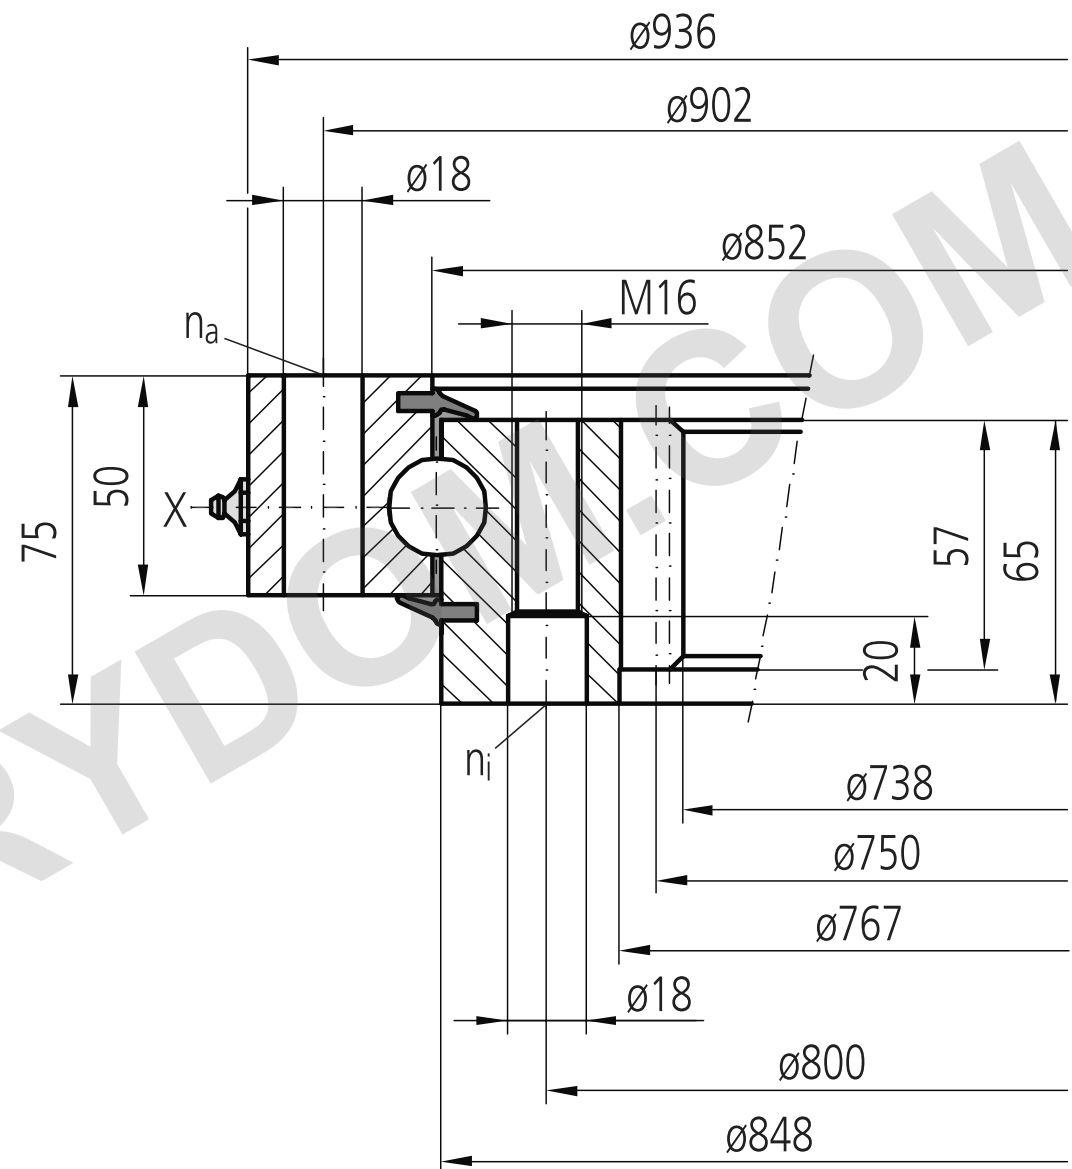


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-22 0850/2-01501

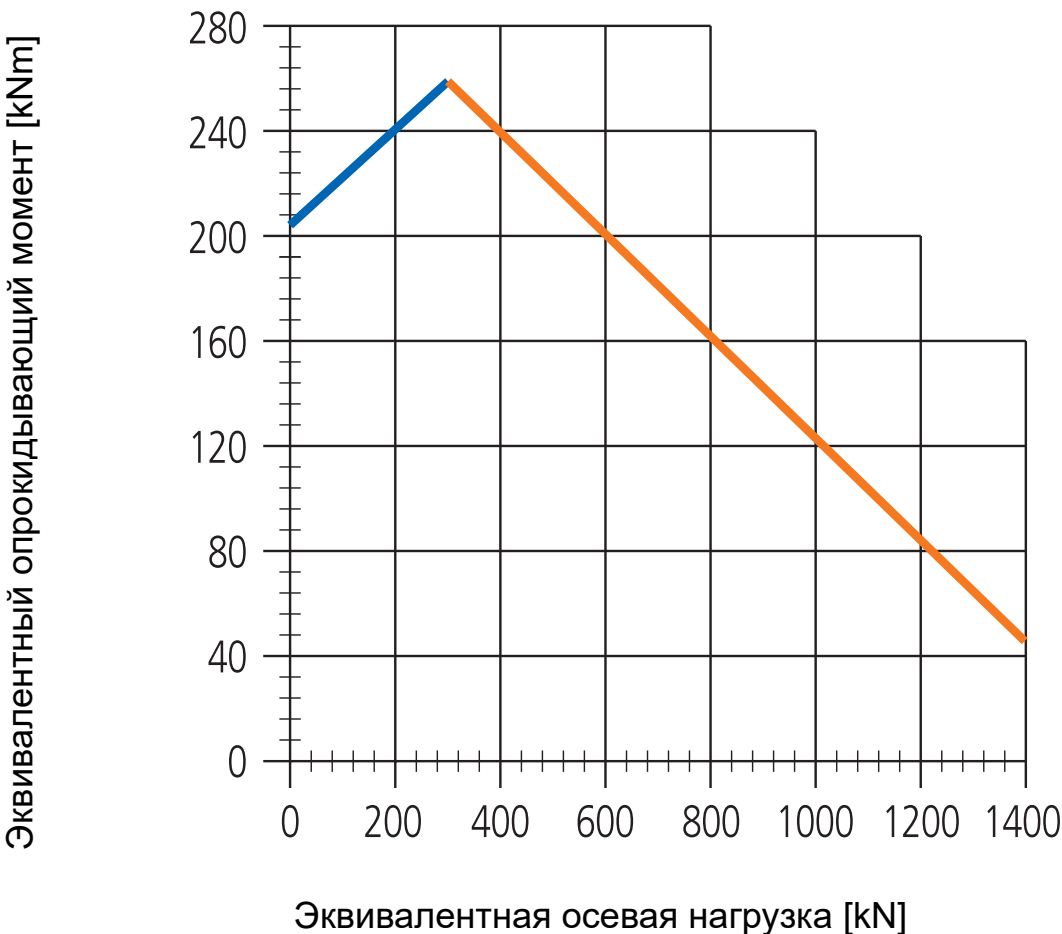

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 24 × $\varnothing 18$ · La $\varnothing 902$

Внутреннее кольцо: 24 × M16 / $\varnothing 18$ × 20 · Li $\varnothing 800$

Источник: IMO · PDF 28

OD $\varnothing 936$ · ID $\varnothing 738$ · H 75 · La $\varnothing 902$ · Li $\varnothing 800$ mm

IMO 12-22 0850/2-01501 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-22 0850/2-01501

Источник: IMO / 12-22

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1