


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

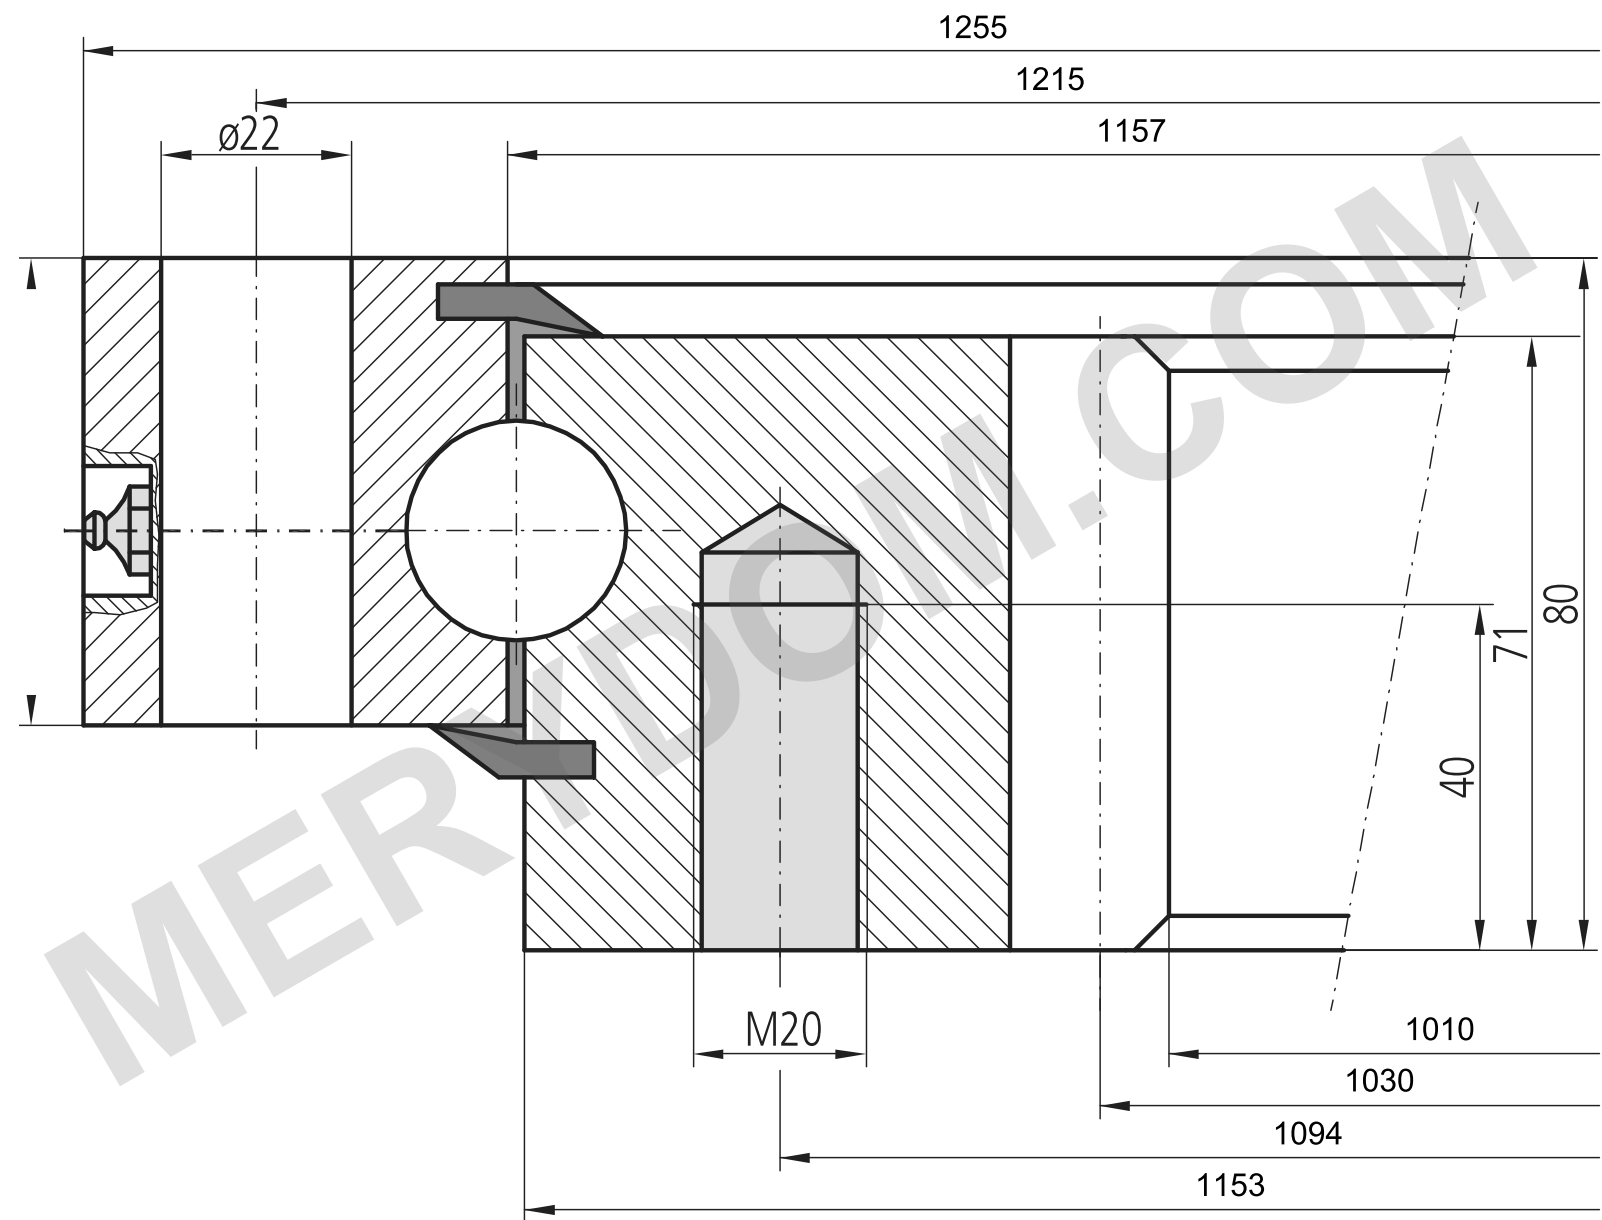

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 36 × Ø22 · La Ø1215

Внутреннее кольцо: 36 × M20 · Li Ø1094

Источник: IMO · PDF 12

OD Ø1255 · ID Ø1010 · H 80 · La Ø1215 · Li Ø1094 mm


IMO 12-25 1155/1-03240 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-25 1155/1-03240

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

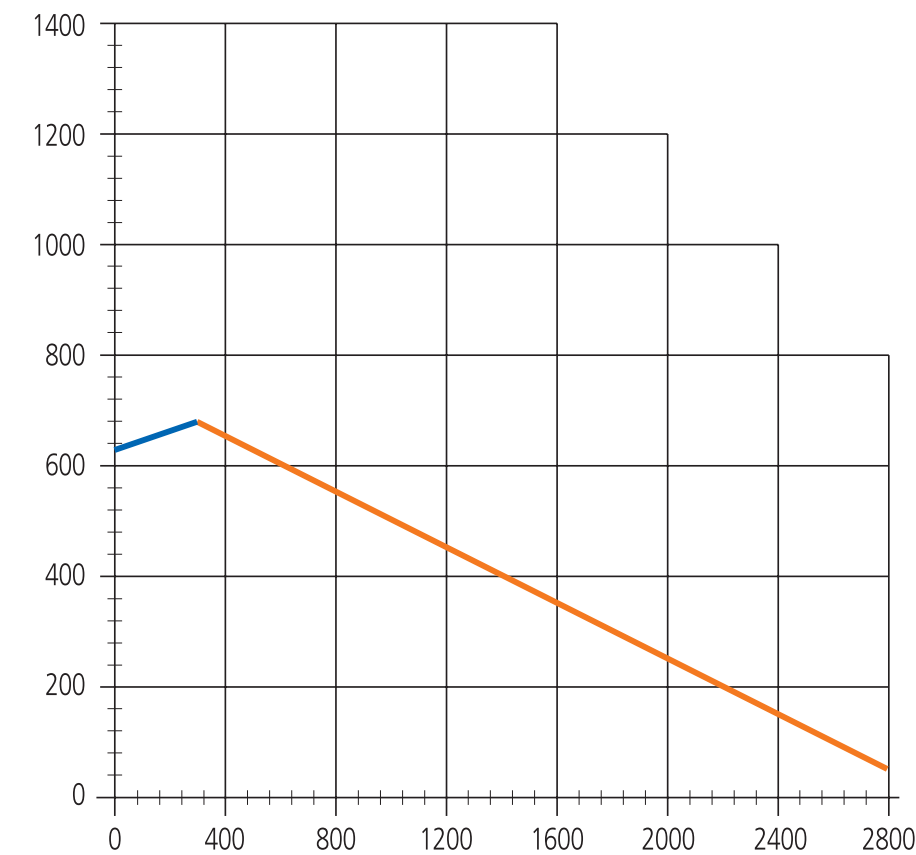

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-25 1155/1-03240

Источник: IMO / 12-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1