

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


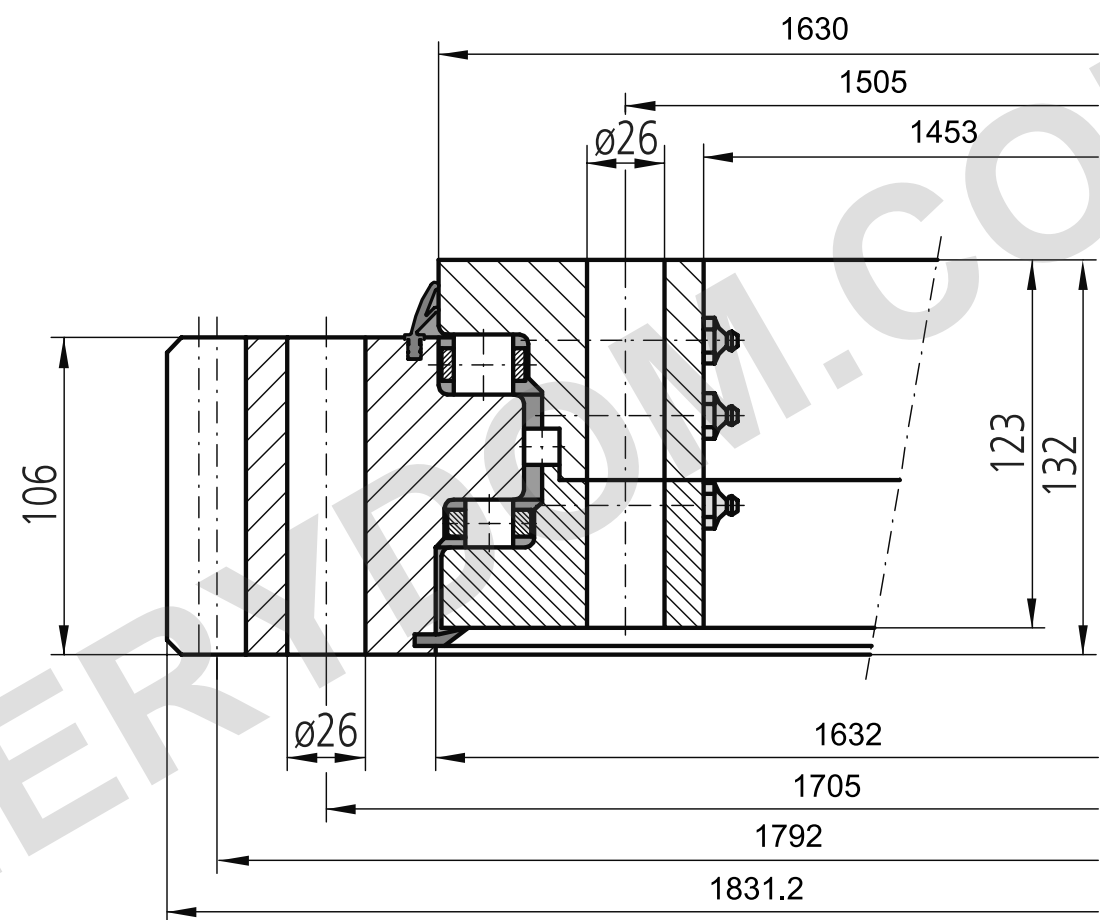


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-20 1600/2-06720

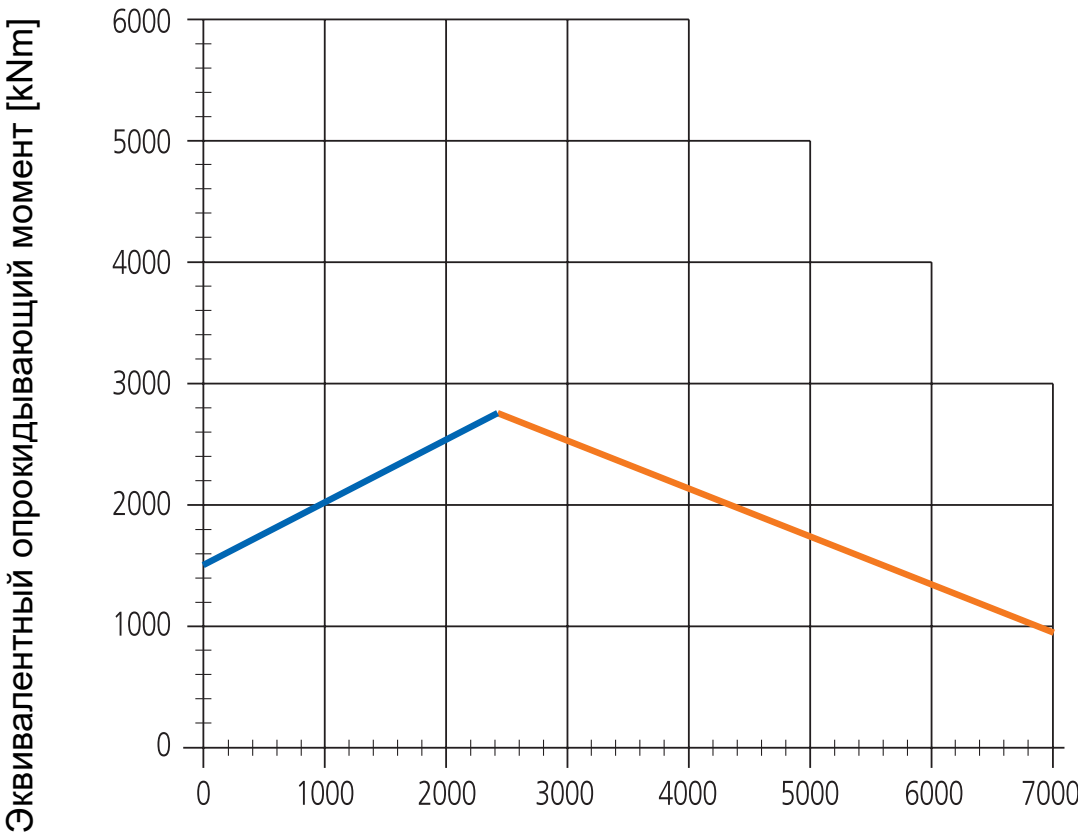

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 40 × $\varnothing 26$ · La $\varnothing 1705$

Внутреннее кольцо: 40 × $\varnothing 26$ · Li $\varnothing 1505$

Источник: IMO · PDF 4

OD $\varnothing 1831.2$ · ID $\varnothing 1453$ · H 132 · La $\varnothing 1705$ · Li $\varnothing 1505$ mm

IMO 31-20 1600/2-06720 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-20 1600/2-06720

Источник: IMO / 31-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1