

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


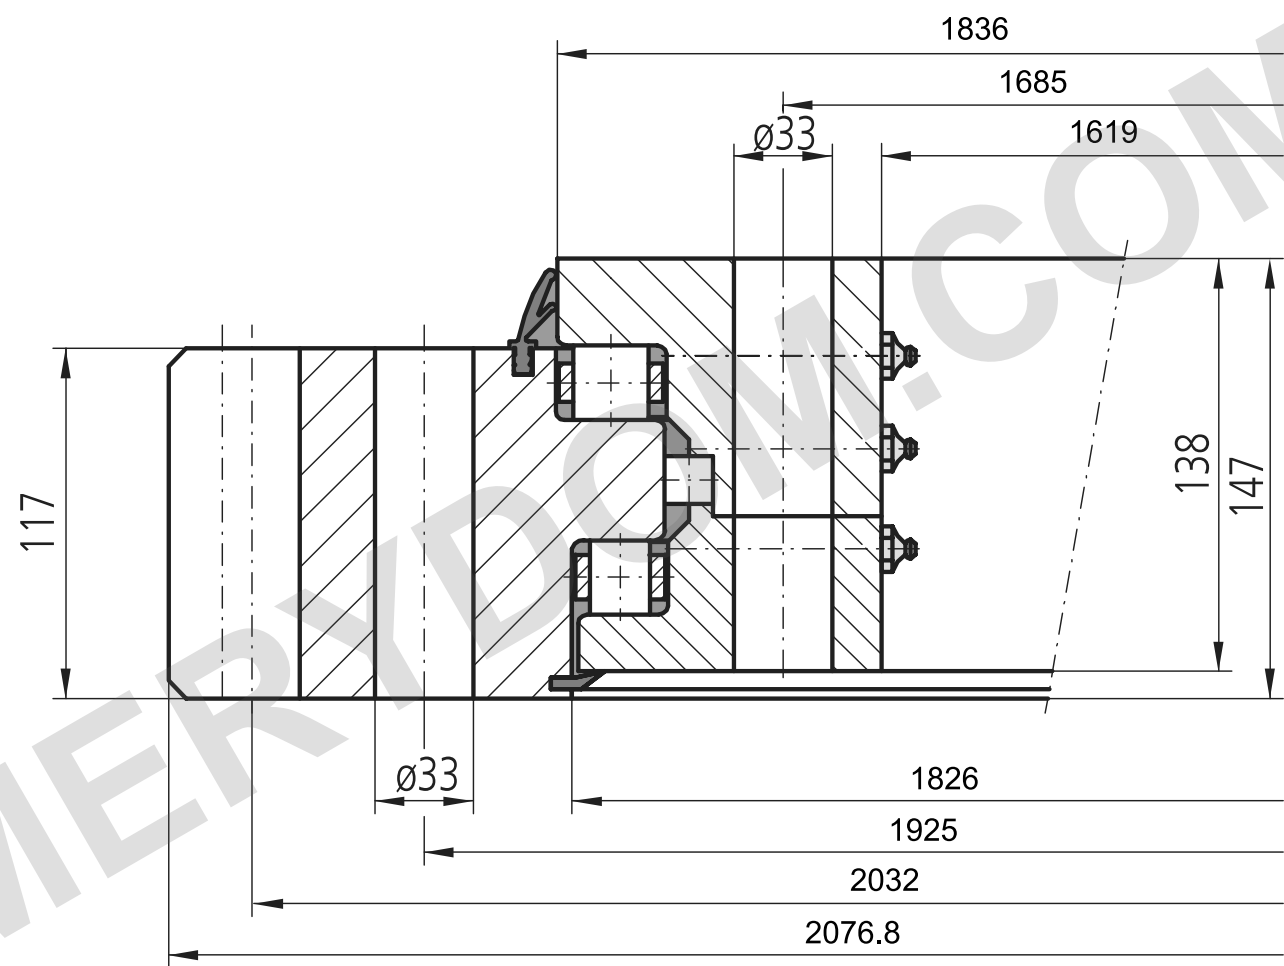


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

31-25 1800/2-06800

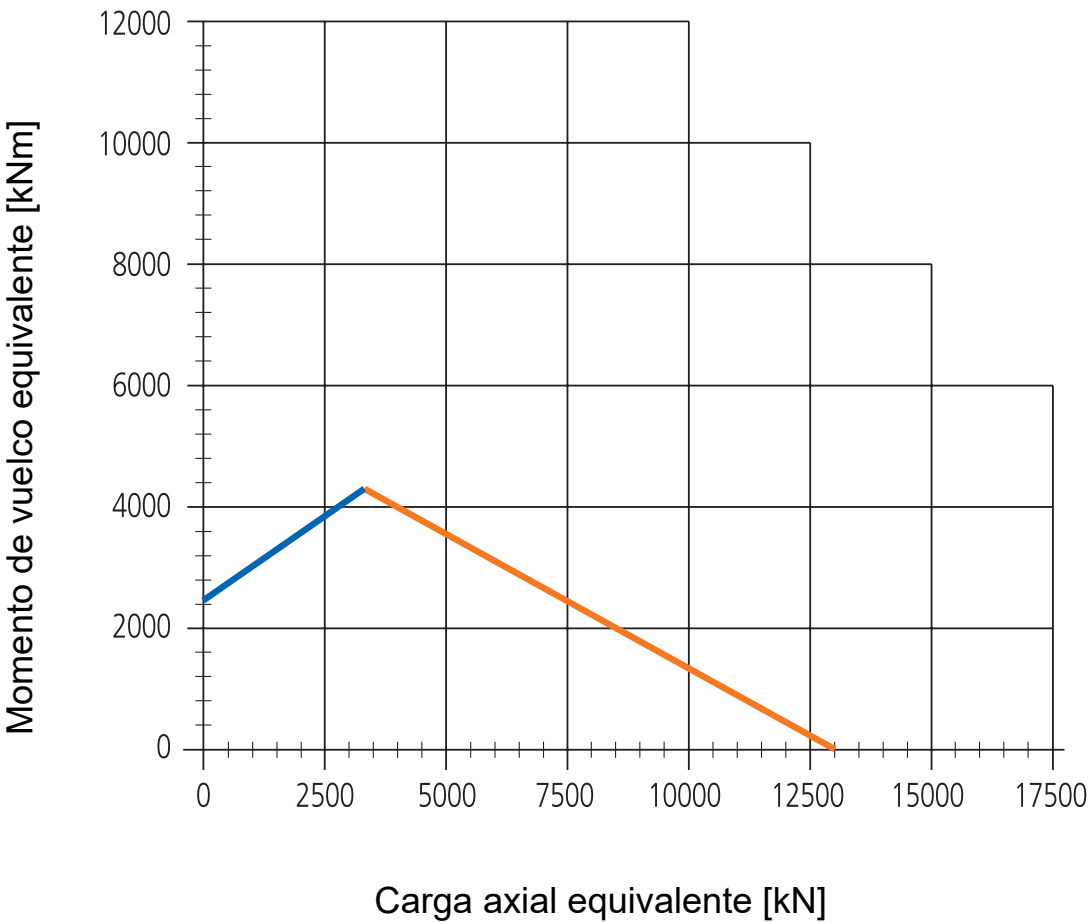

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 36 × $\varnothing 33$ · La $\varnothing 1925$

Anillo interior: 36 × $\varnothing 33$ · Li $\varnothing 1685$

Referencia: IMO · PDF 6

OD $\varnothing 2076.8$ · ID $\varnothing 1619$ · H 147 · La $\varnothing 1925$ · Li $\varnothing 1685$ mm

IMO 31-25 1800/2-06800 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

31-25 1800/2-06800

Referencia: IMO / 31-25

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1