

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


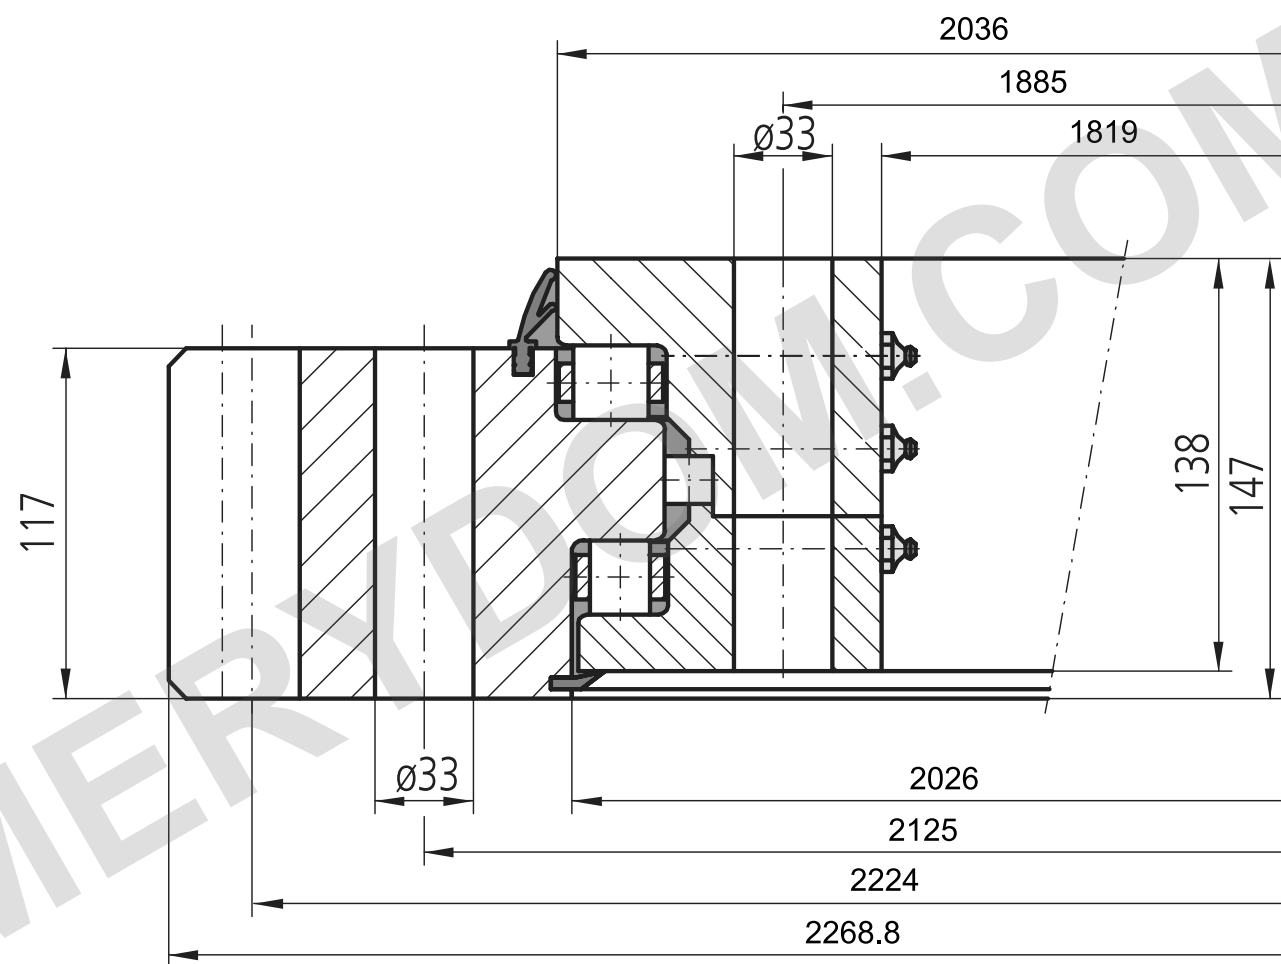


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-25 2000/2-06810

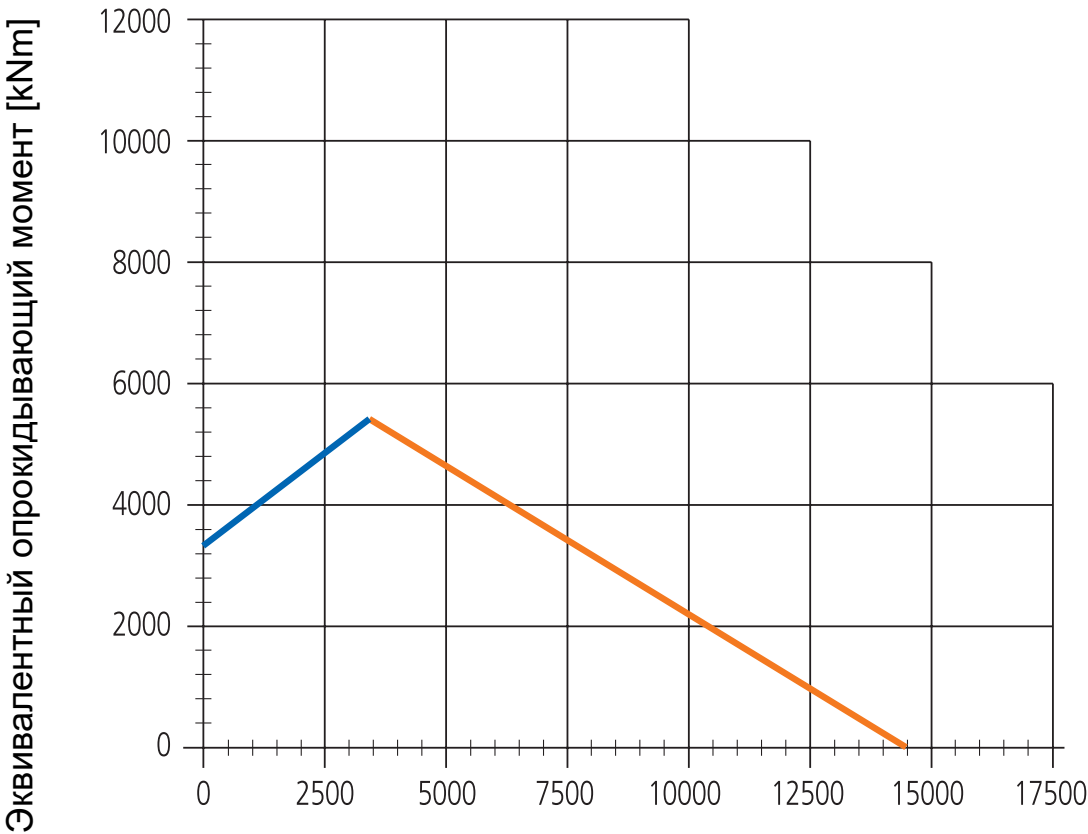

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 44 × Ø33 · La Ø2125

Внутреннее кольцо: 44 × Ø33 · Li Ø1885

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø2268.8 · ID Ø1819 · H 147 · La Ø2125 · Li Ø1885 mm

IMO 31-25 2000/2-06810 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-25 2000/2-06810

Источник: IMO / 31-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1