

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


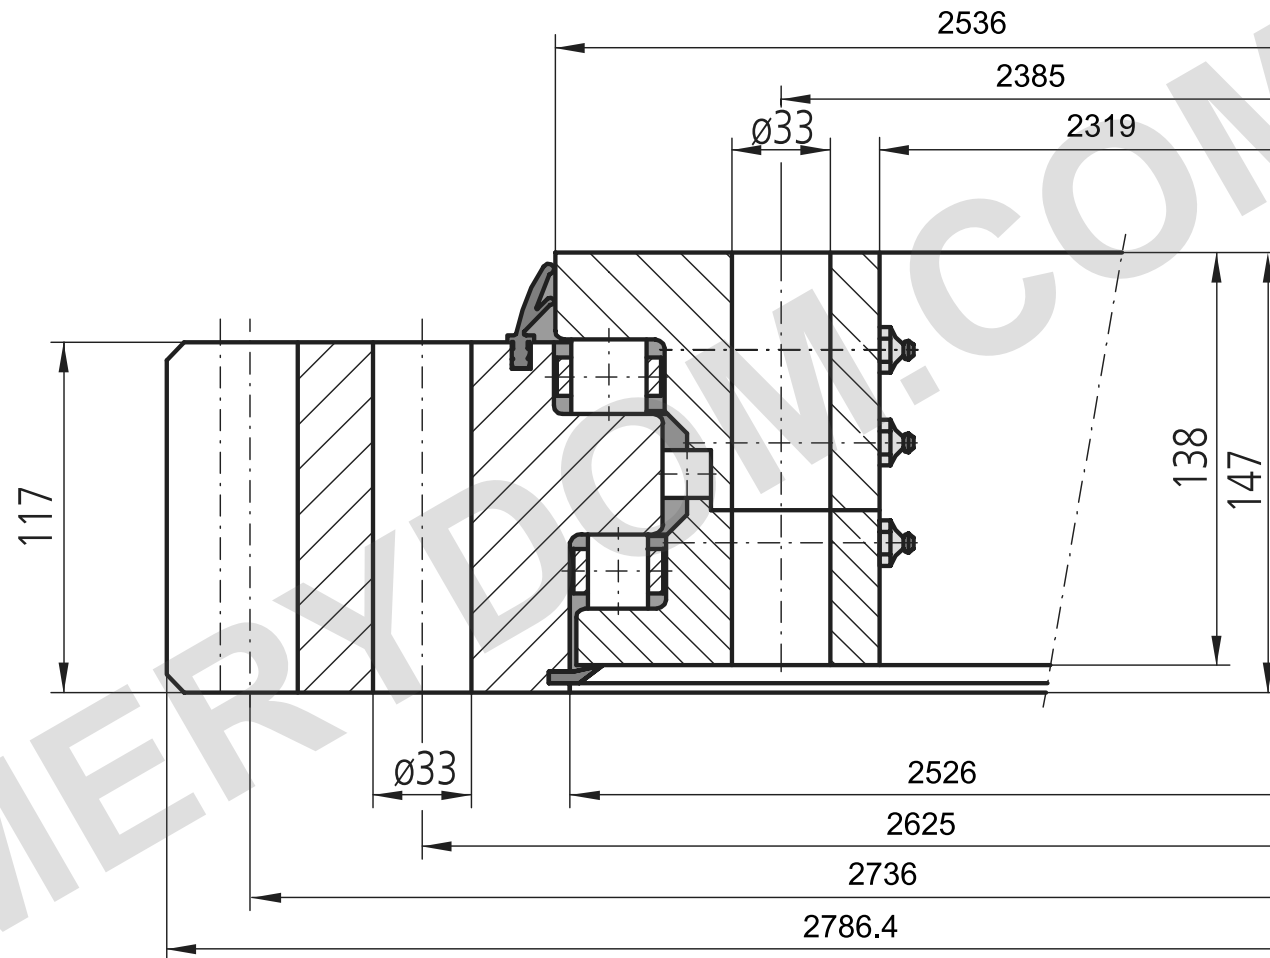


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-25 2500/2-06830

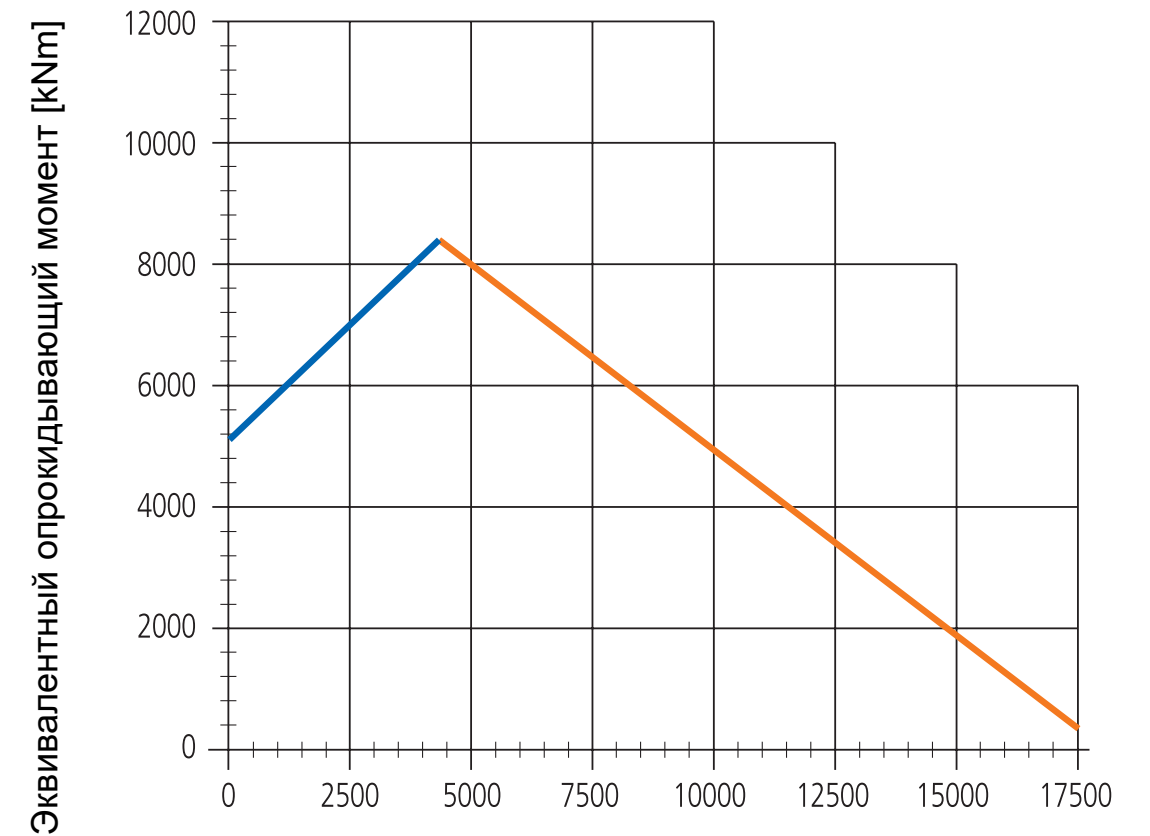

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 54 × Ø33 · La Ø2625

Внутреннее кольцо: 54 × Ø33 · Li Ø2385

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø2786.4 · ID Ø2319 · H 147 · La Ø2625 · Li Ø2385 mm

IMO 31-25 2500/2-06830 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-25 2500/2-06830

Источник: IMO / 31-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1