

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


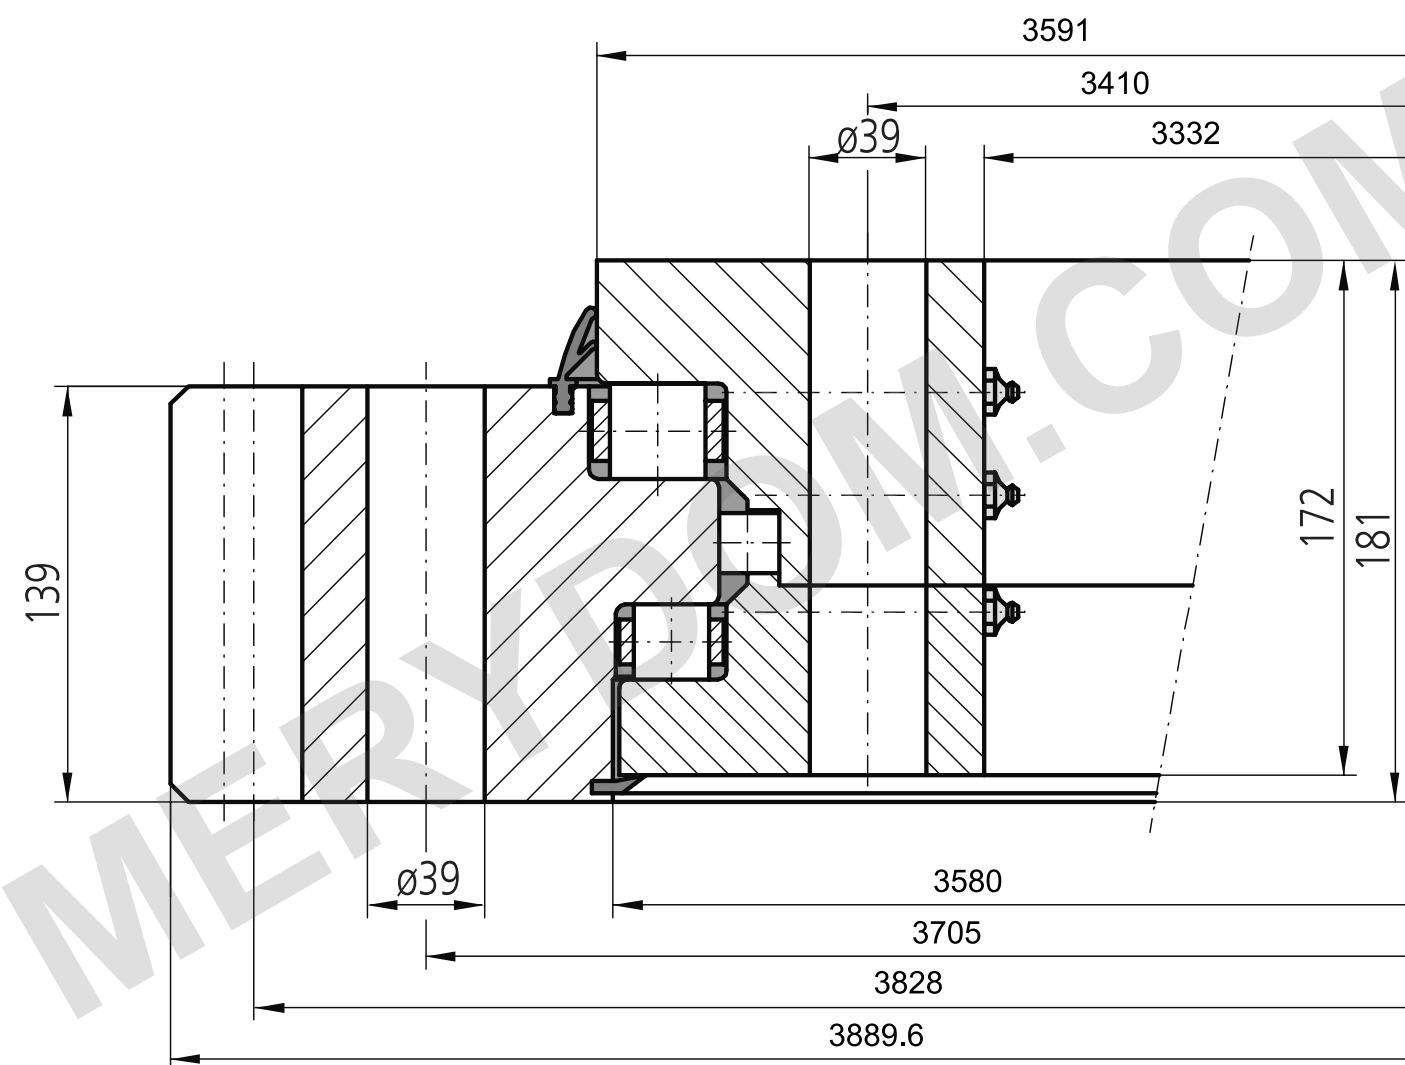


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-32 3550/2-07340

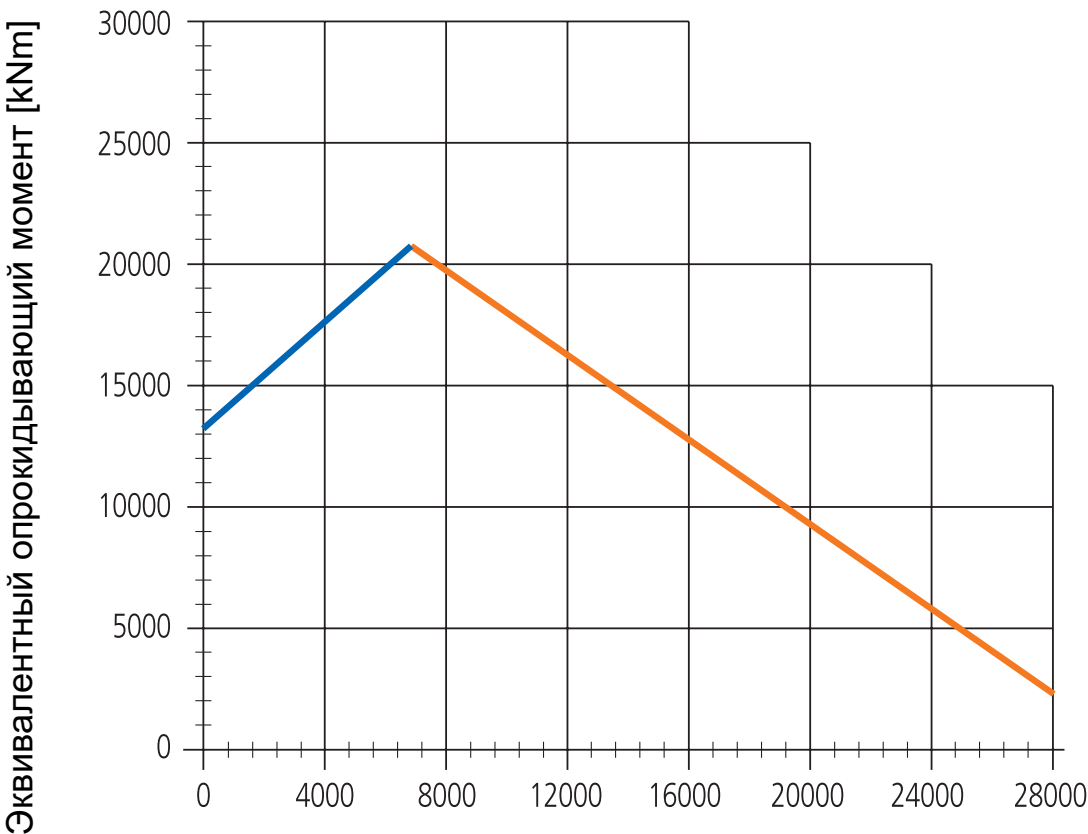

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 66 × $\varnothing 39$ · La $\varnothing 3705$

Внутреннее кольцо: 66 × $\varnothing 39$ · Li $\varnothing 3410$

Источник: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 3889.6$ · ID $\varnothing 3332$ · H 181 · La $\varnothing 3705$ · Li $\varnothing 3410$ mm

IMO 31-32 3550/2-07340 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-32 3550/2-07340

Источник: IMO / 31-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1