


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

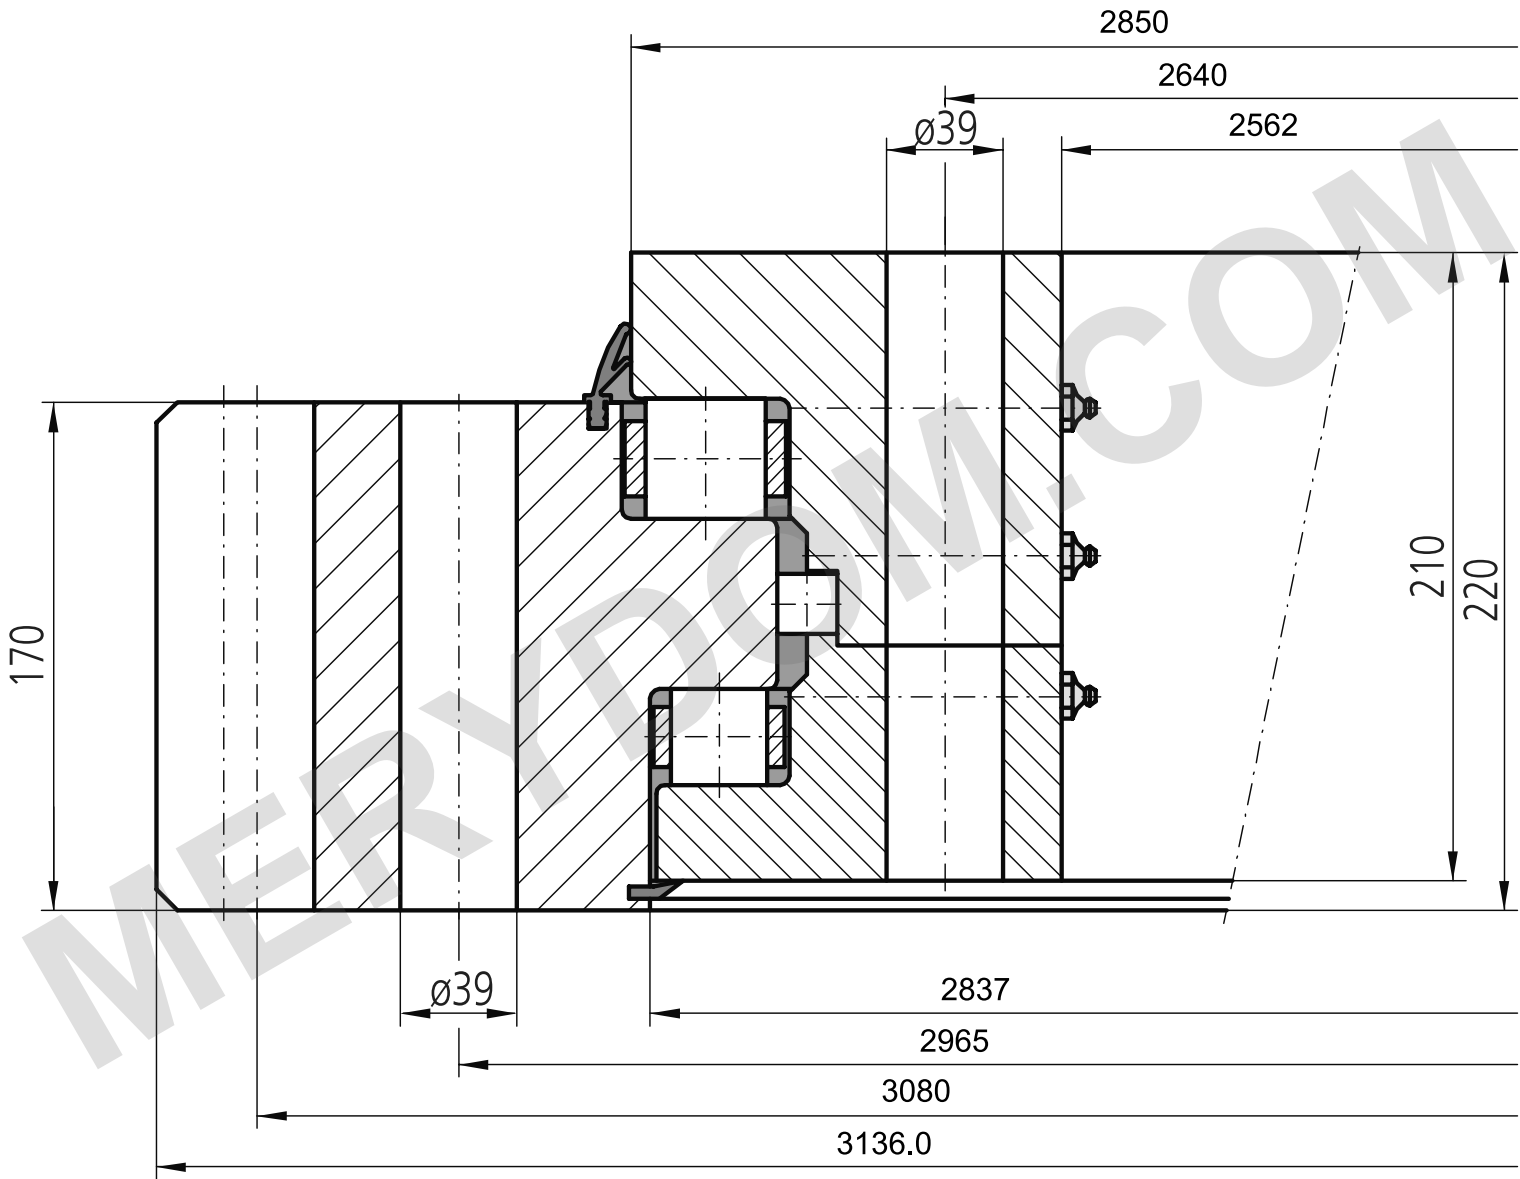

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 48 × Ø39 · La Ø2965

Внутреннее кольцо: 48 × Ø39 · Li Ø2640

Источник: IMO · PDF 10

OD Ø3136 · ID Ø2562 · H 220 · La Ø2965 · Li Ø2640 mm


IMO 31-40 2800/2-07420 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-40 2800/2-07420

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

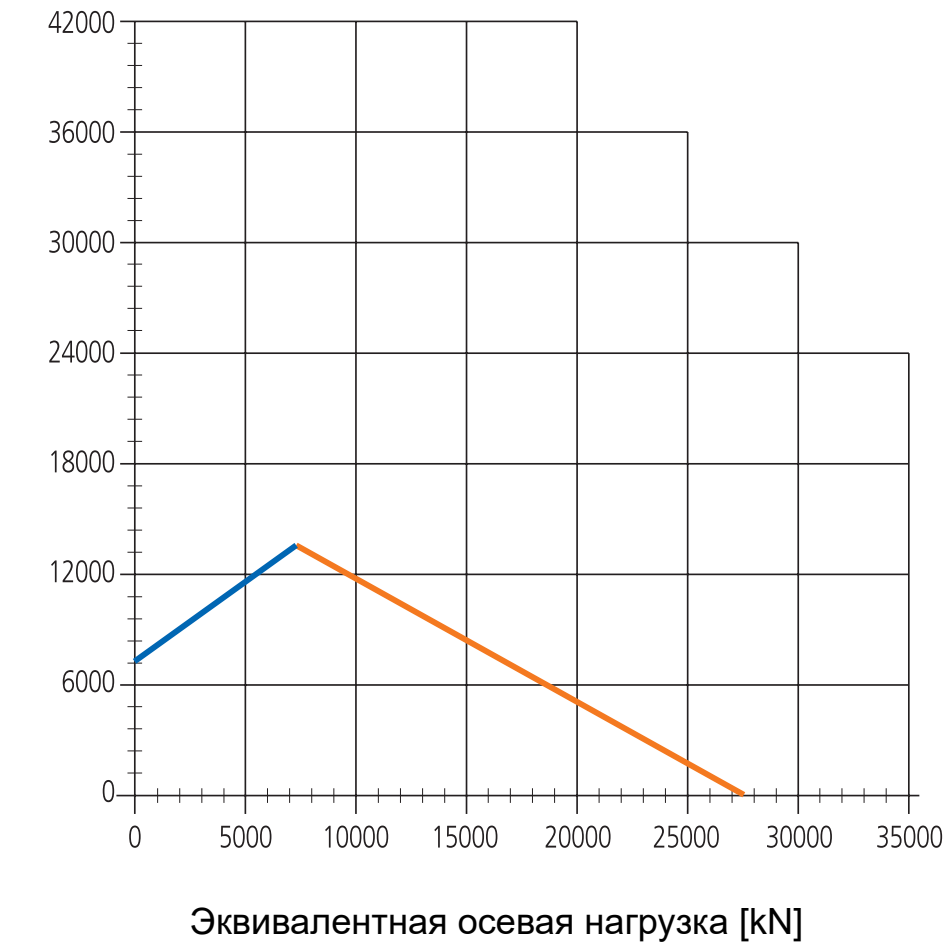

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM
Трёхрядное роликовое ОПУ
31-40 2800/2-07420
Источник: IMO / 31-40
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1