

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


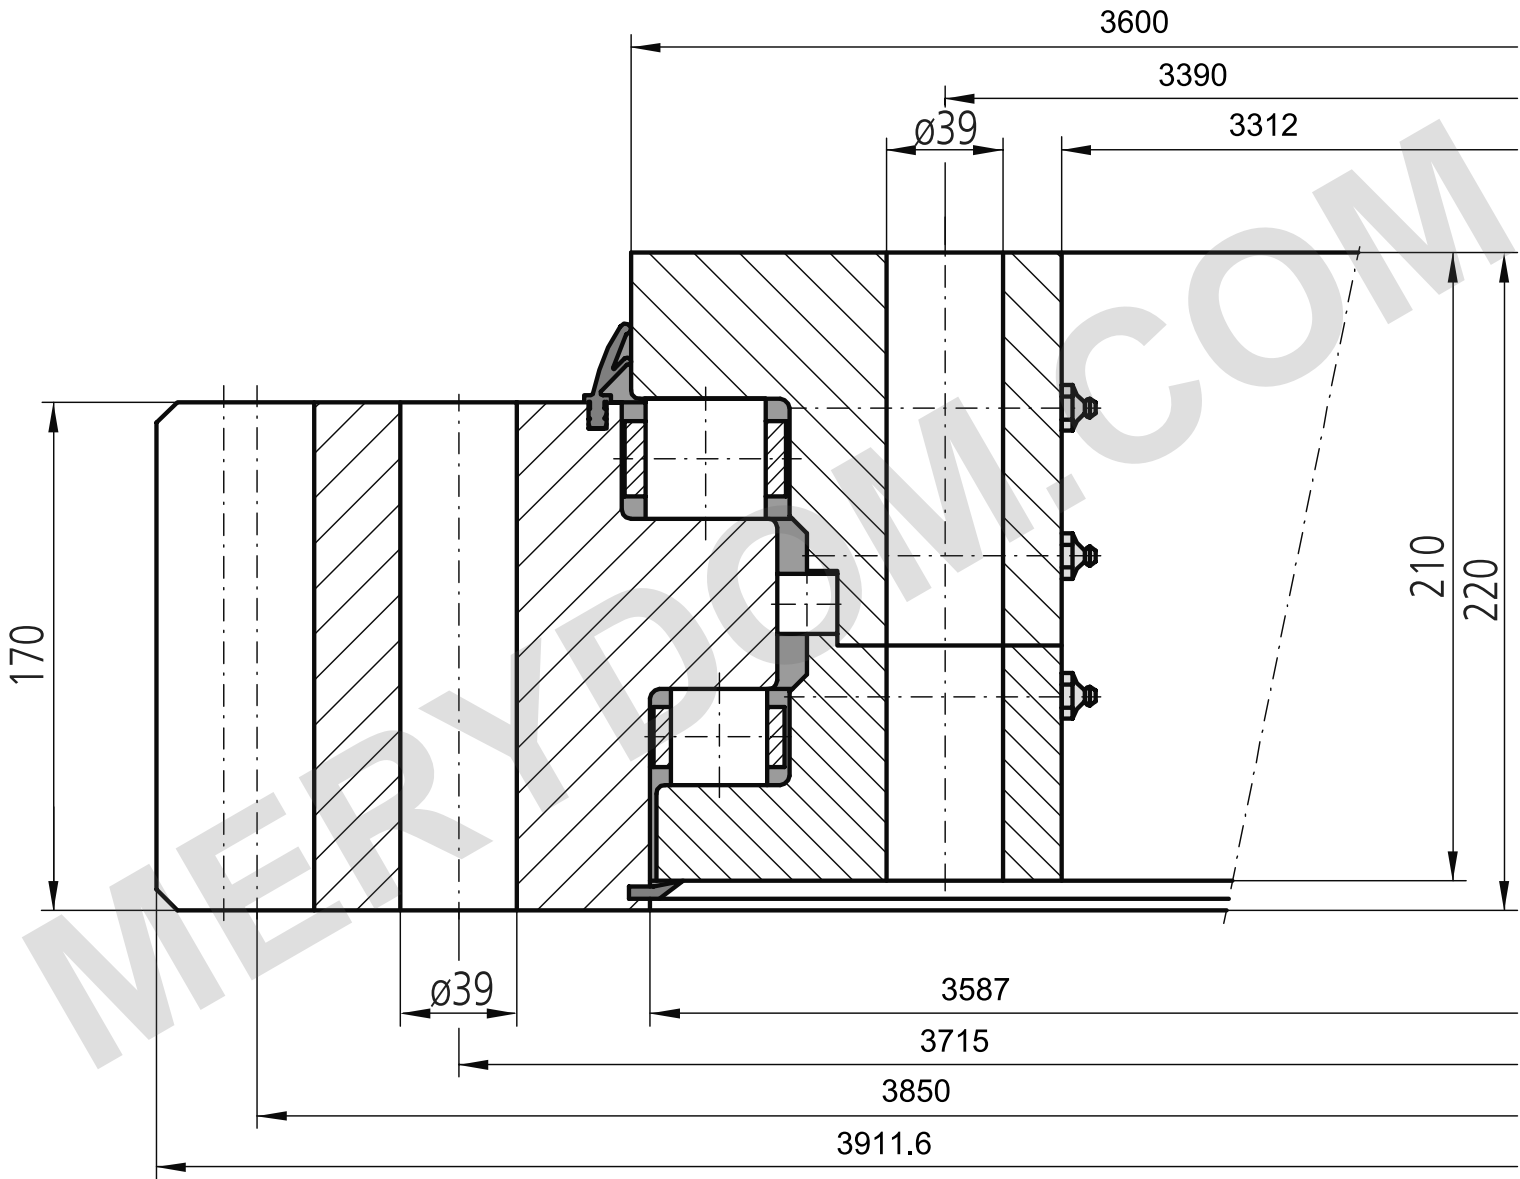


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-40 3550/2-07440

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

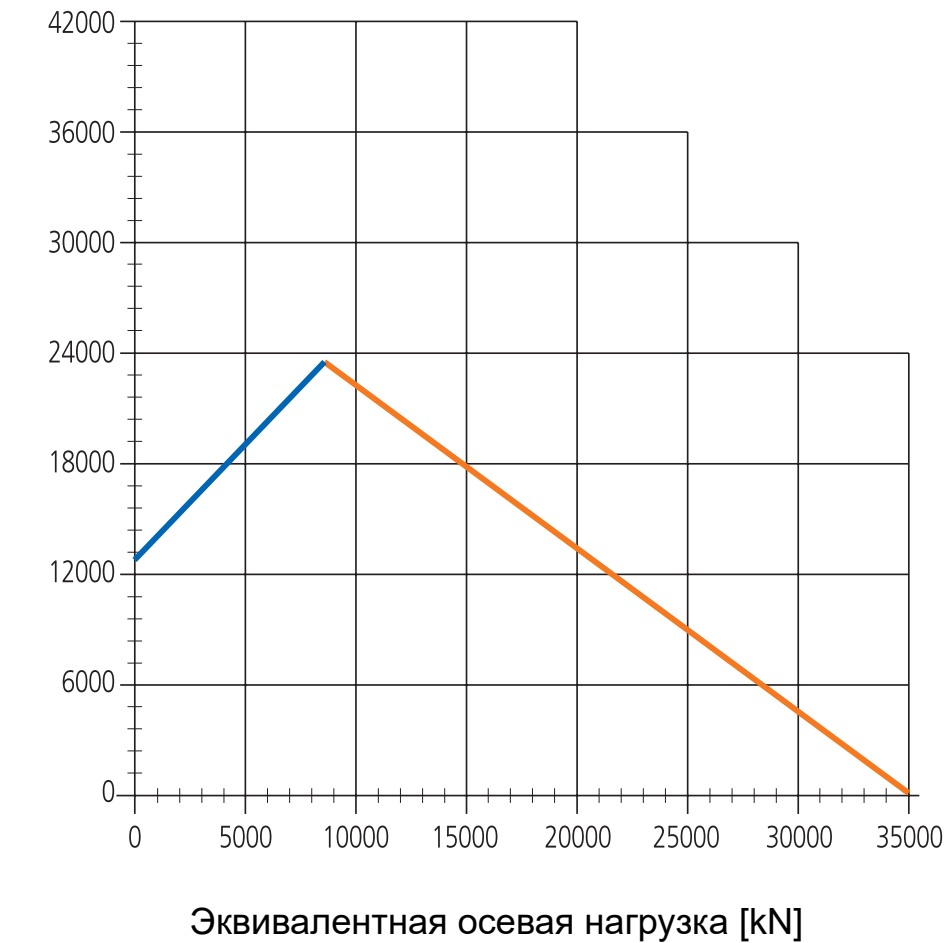

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 66 × Ø39 · La Ø3715
Внутреннее кольцо: 66 × Ø39 · Li Ø3390
Источник: IMO · PDF 10
OD Ø3911.6 · ID Ø3312 · H 220 · La Ø3715 · Li Ø3390 mm
IMO 31-40 3550/2-07440 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-40 3550/2-07440

Источник: IMO / 31-40

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1