


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

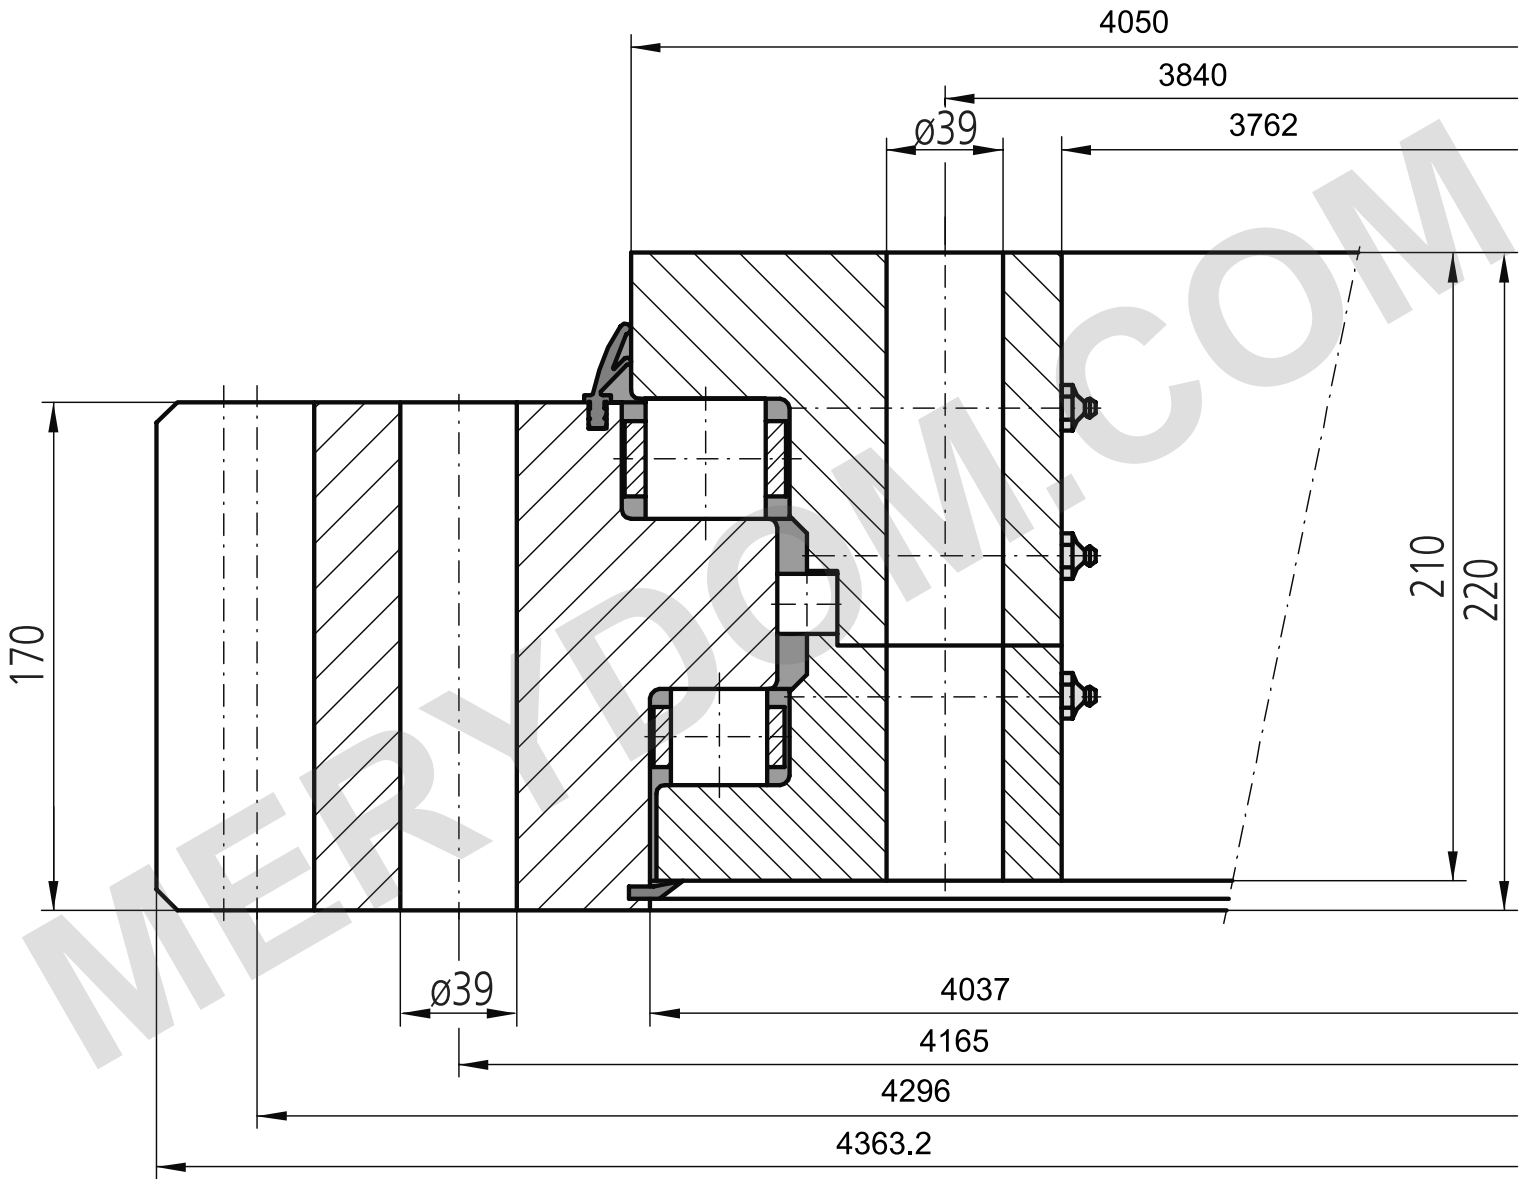

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 72 × $\varnothing 39$ · La $\varnothing 4165$

Внутреннее кольцо: 72 × $\varnothing 39$ · Li $\varnothing 3840$

Источник: IMO · PDF 10

OD $\varnothing 4363.2$ · ID $\varnothing 3762$ · H 220 · La $\varnothing 4165$ · Li $\varnothing 3840$ mm


IMO 31-40 4000/2-07450 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

31-40 4000/2-07450

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

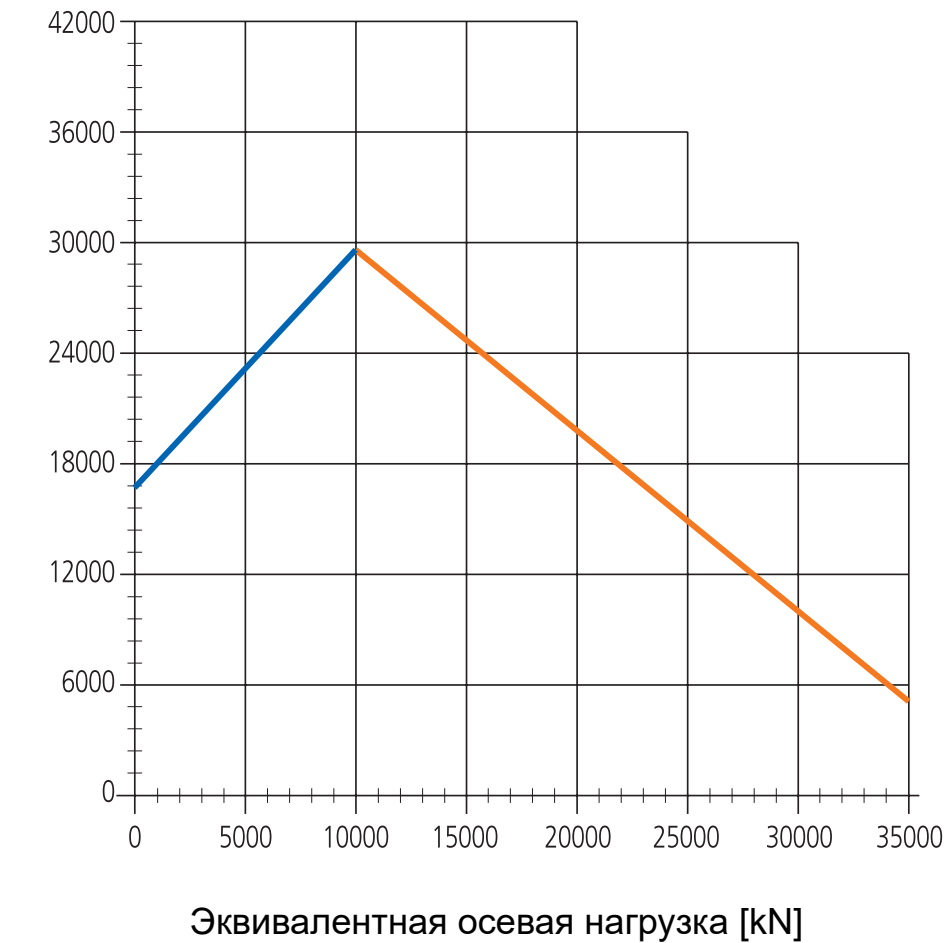

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

31-40 4000/2-07450

Источник: IMO / 31-40

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1