


Technical drawing of a mechanical assembly in cross-section. The drawing includes the following dimensions:


- Overall length: 1547
- Distance from left face to center of first hole: 1495
- Distance from left face to center of second hole: 1369
- Distance from left face to center of third hole: 1162
- Distance from left face to center of fourth hole: 1176
- Distance from left face to center of fifth hole: 1295
- Distance from left face to center of sixth hole: 1368
- Overall width: 123
- Width of first hole: $\varnothing 26$
- Width of second hole: $\varnothing 26$
- Width of third hole: $\varnothing 26$
- Width of fourth hole: $\varnothing 26$
- Width of fifth hole: $\varnothing 26$
- Width of sixth hole: $\varnothing 26$
- Distance from left face to center of seventh hole: 106
- Distance from left face to center of eighth hole: 132

A watermark "MERIT.COM" is visible across the drawing.

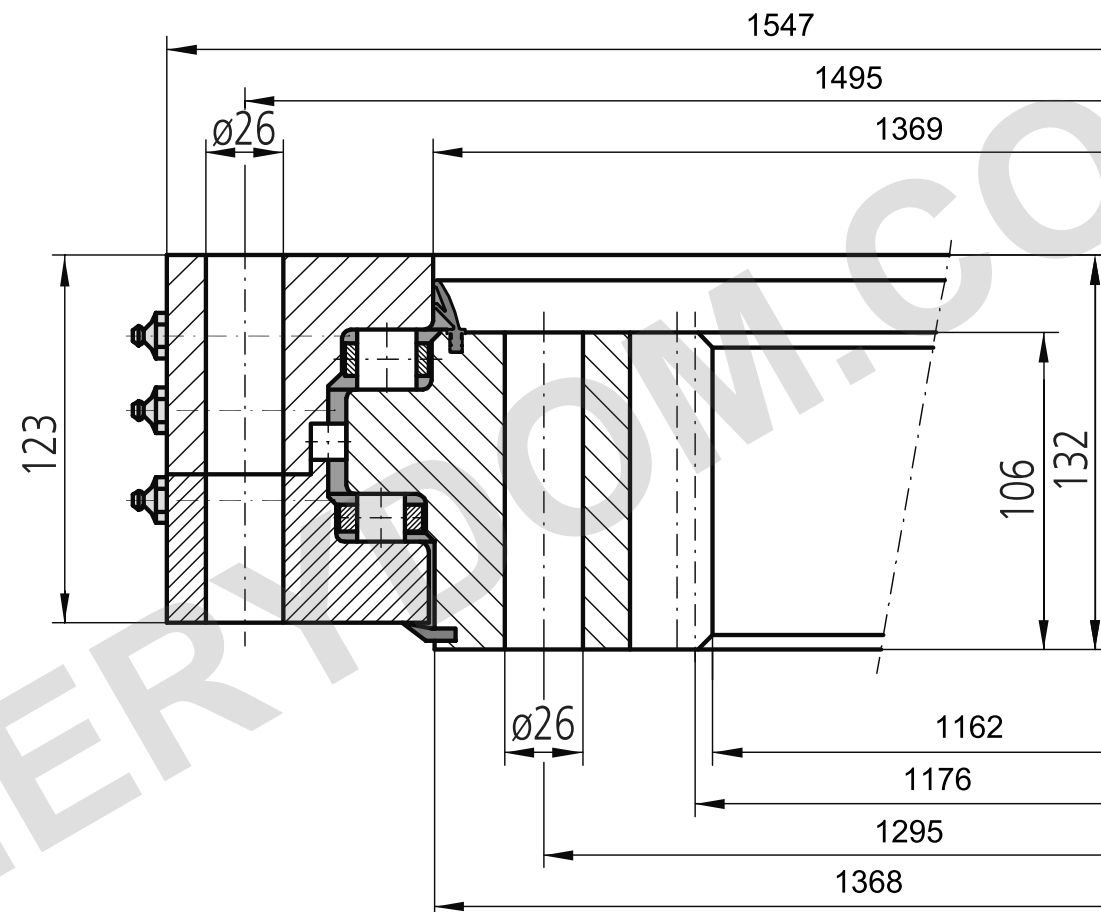

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-20 1400/2-06760

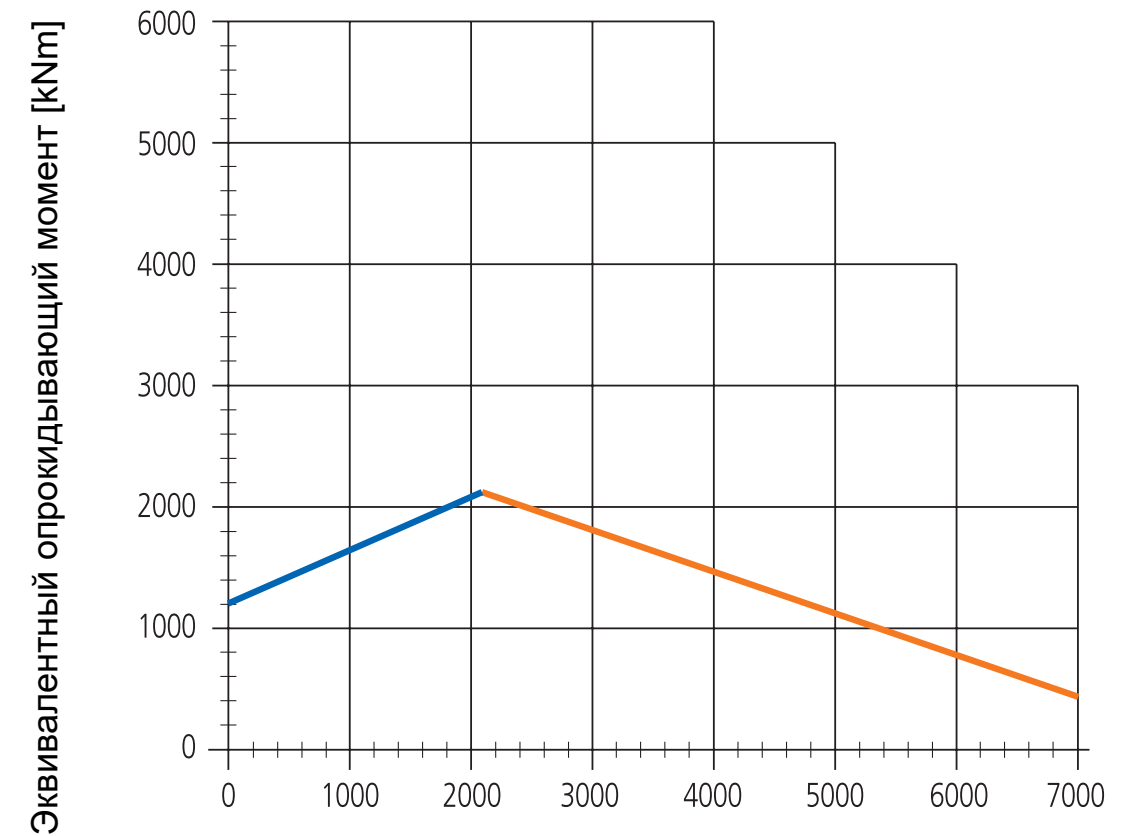

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 36 × Ø26 · La Ø1495

Внутреннее кольцо: 36 × Ø26 · Li Ø1295

Источник: IMO · PDF 4

OD Ø1547 · ID Ø1162 · H 132 · La Ø1495 · Li Ø1295 mm

IMO 32-20 1400/2-06760 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

Трёхрядное роlikовое ОПУ

32-20 1400/2-06760

Источник: IMO / 32-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1