



LAGERSCHNITT

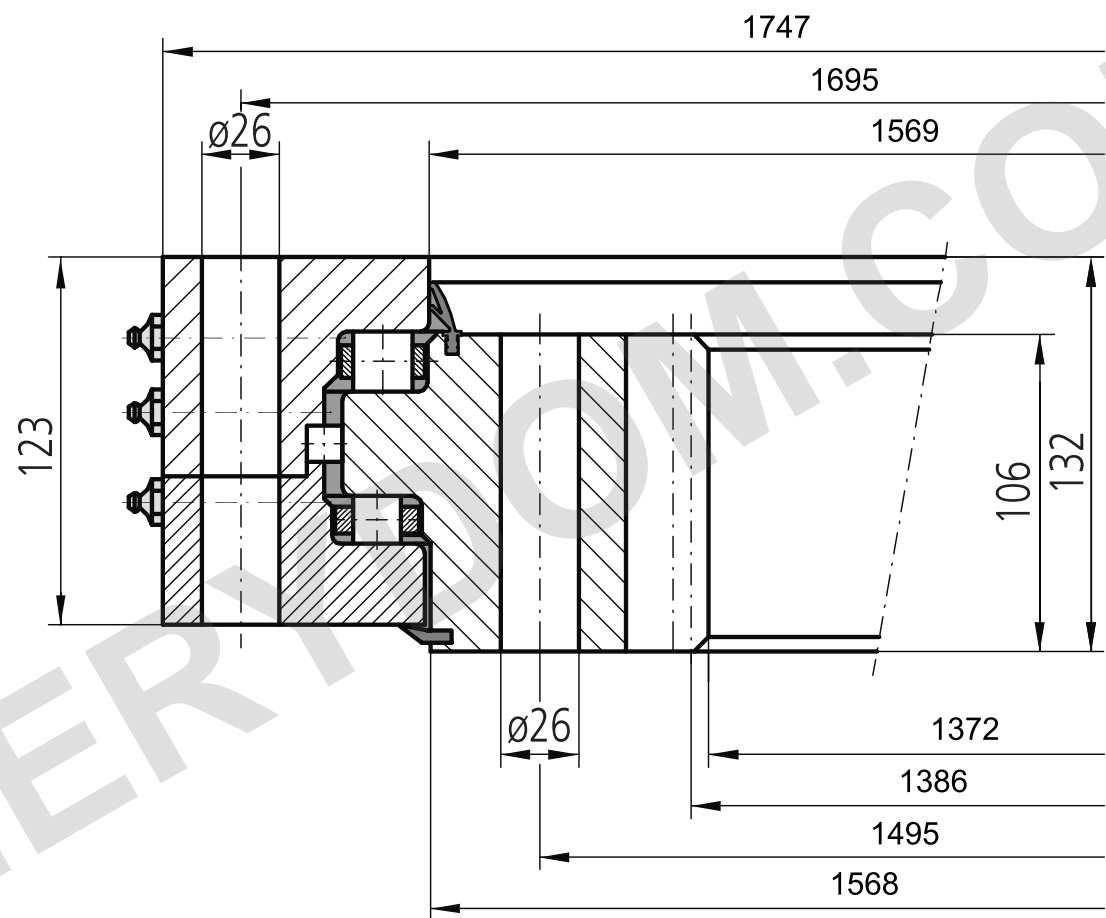

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

32-20 1600/2-06770

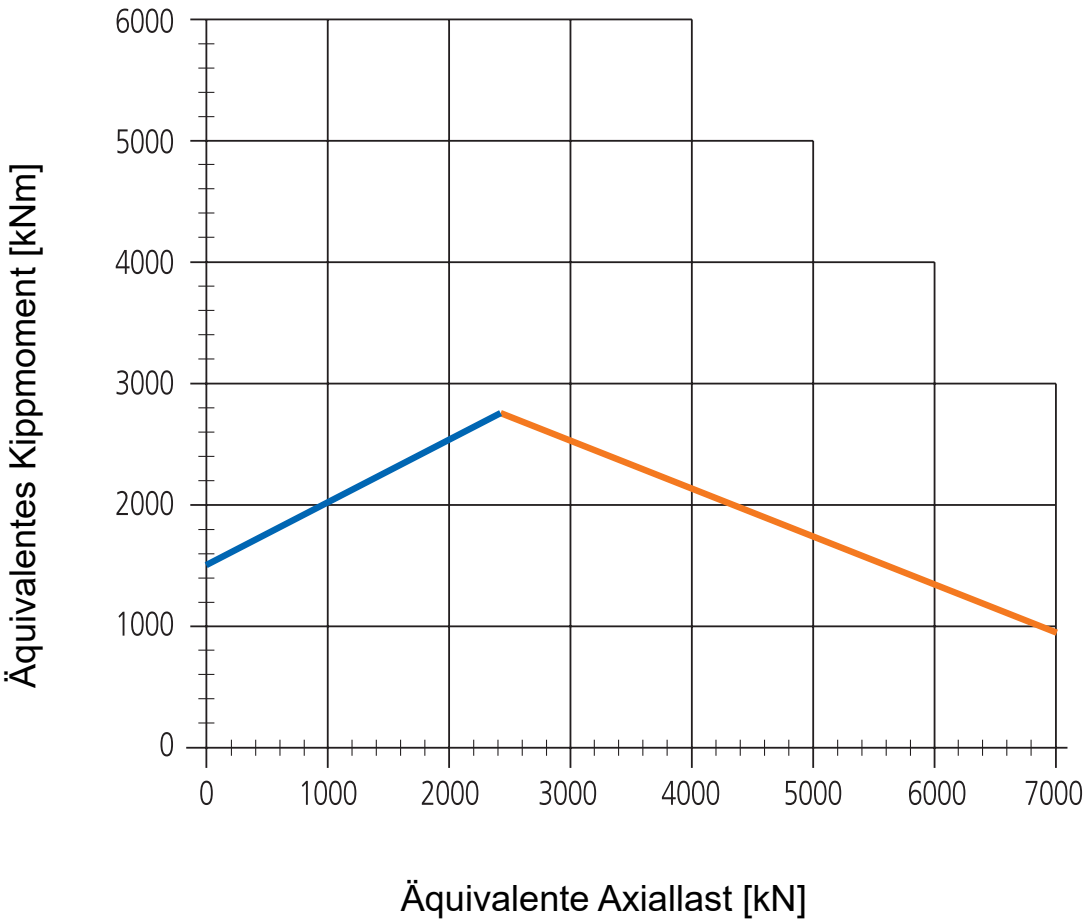

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 40 × Ø26 · La Ø1695
Innenring: 40 × Ø26 · Li Ø1495
Referenz: IMO · PDF 4
OD Ø1747 · ID Ø1372 · H 132 · La Ø1695 · Li Ø1495 mm
IMO 32-20 1600/2-06770 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihige Rollendrehverbindung
32-20 1600/2-06770
Referenz: IMO / 32-20
mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1