

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


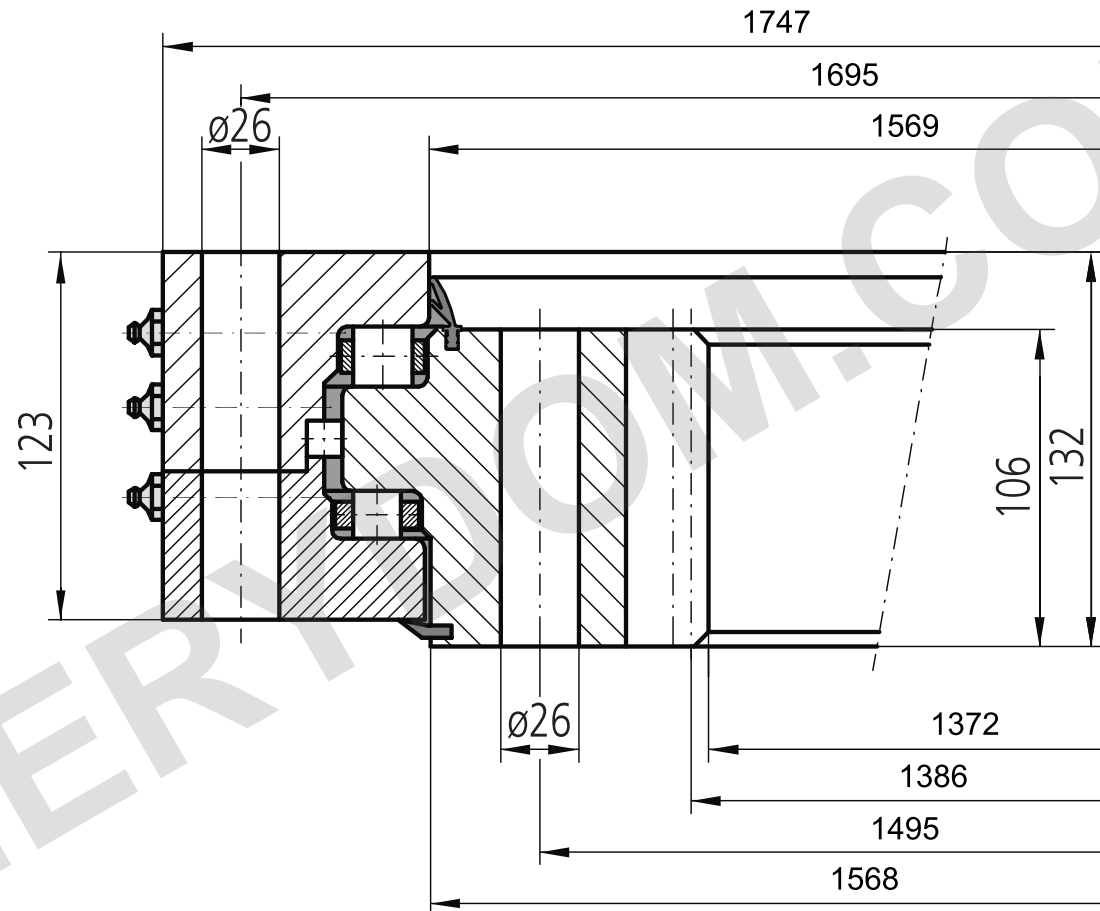


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-20 1600/2-06770

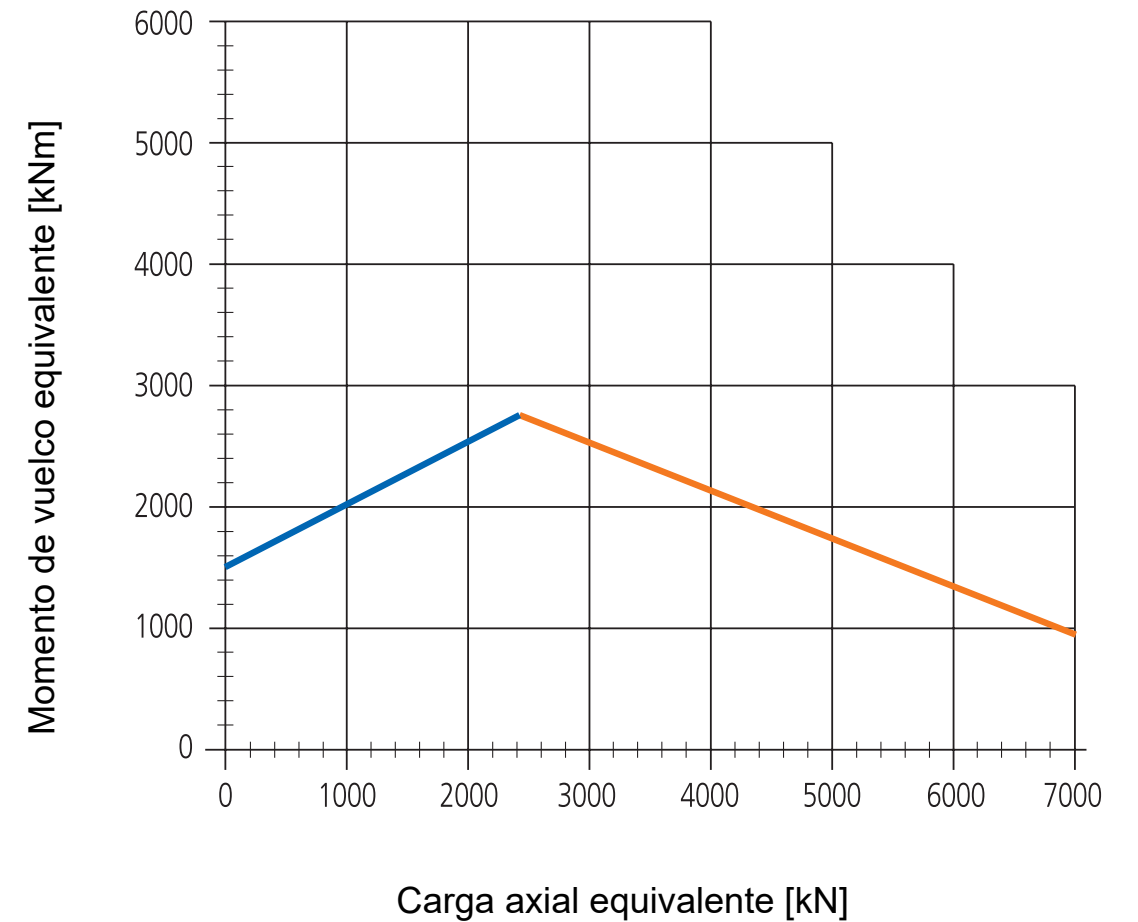

— Curva de pernos $R_{p0,2}$ · Clase 10.9

— Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 40 × Ø26 · La Ø1695

Anillo interior: 40 × Ø26 · Li Ø1495

Referencia: IMO · PDF 4

OD Ø1747 · ID Ø1372 · H 132 · La Ø1695 · Li Ø1495 mm

IMO 32-20 1600/2-06770 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-20 1600/2-06770

Referencia: IMO / 32-20

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1