

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


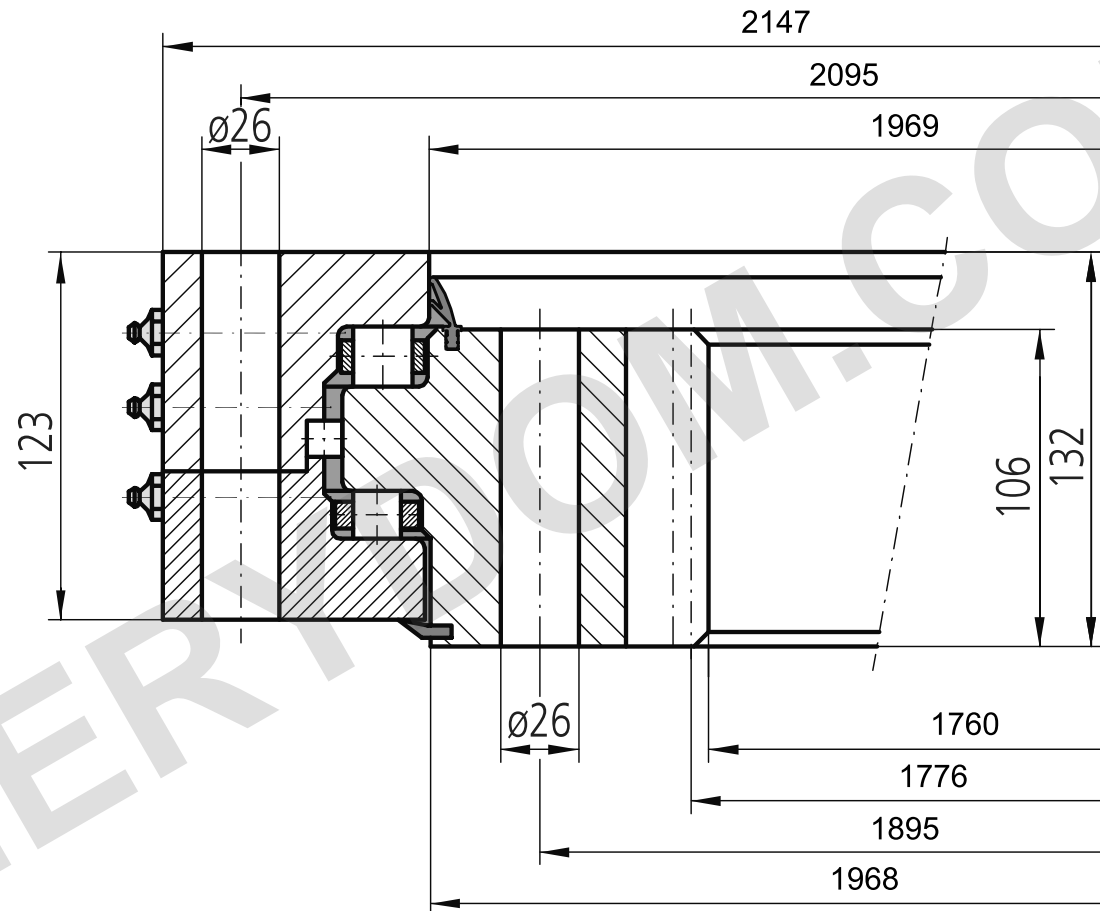


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-20 2000/2-06790

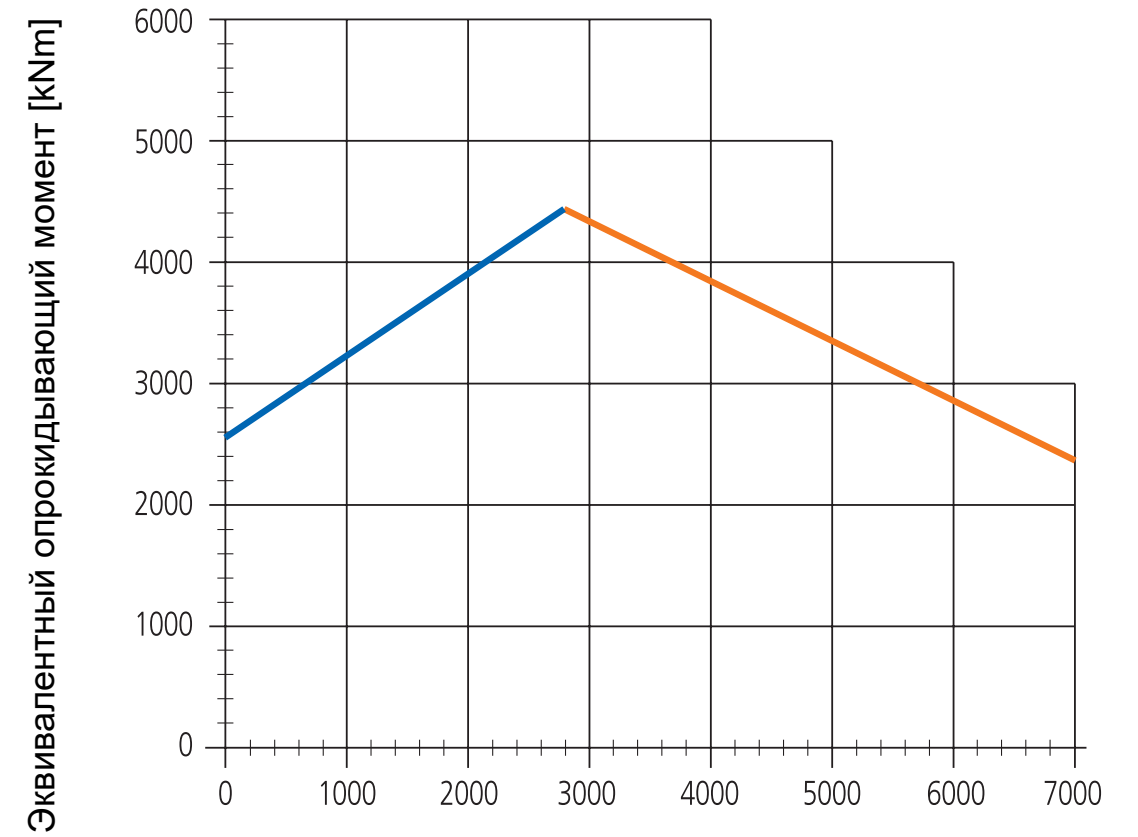

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 54 × Ø26 · La Ø2095

Внутреннее кольцо: 54 × Ø26 · Li Ø1895

Источник: IMO · PDF 4

OD Ø2147 · ID Ø1760 · H 132 · La Ø2095 · Li Ø1895 mm

IMO 32-20 2000/2-06790 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

32-20 2000/2-06790

Источник: IMO / 32-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1