

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


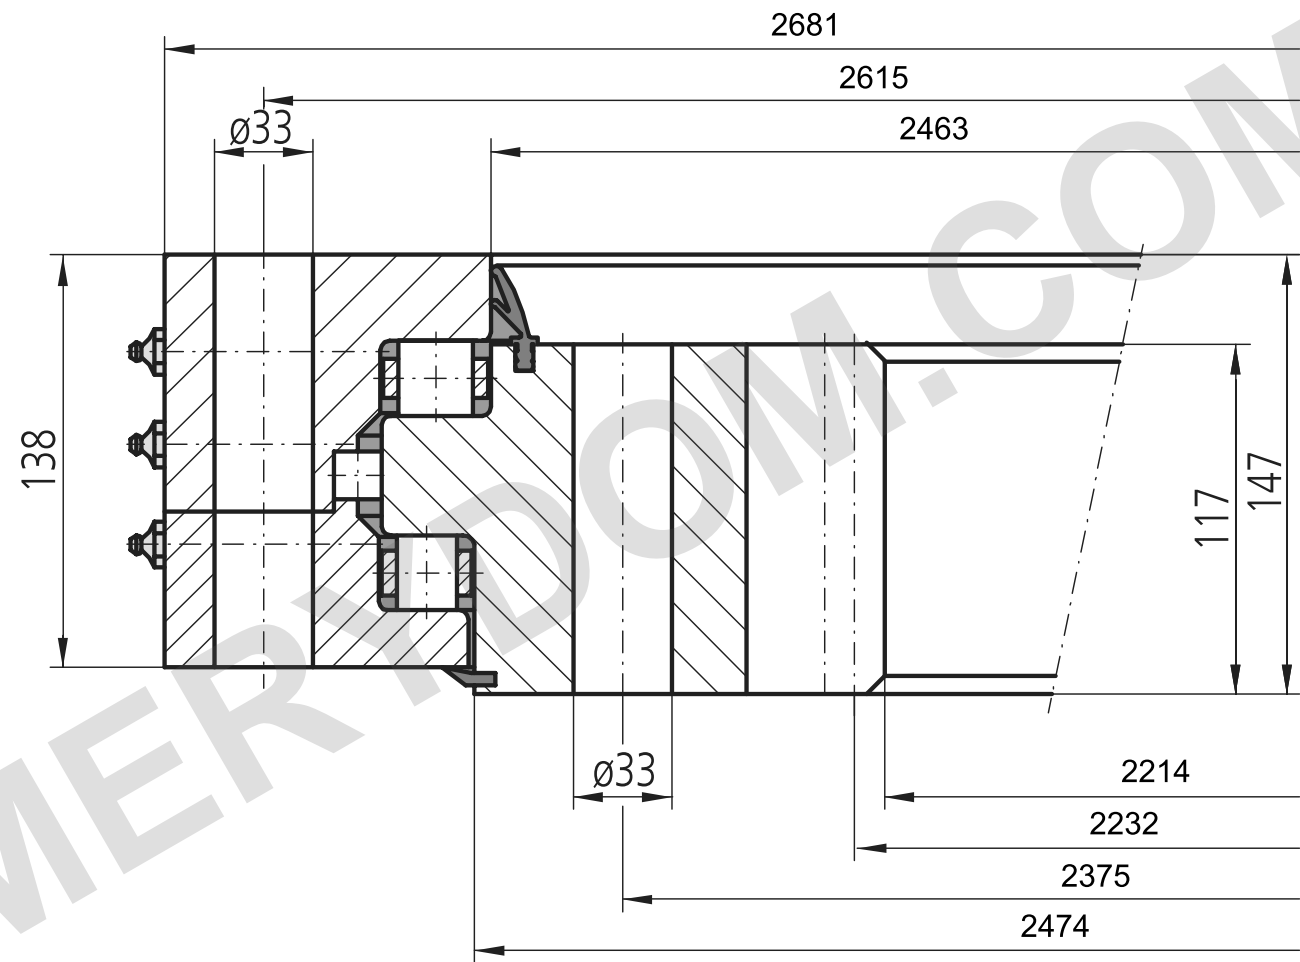


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-25 2500/2-06880

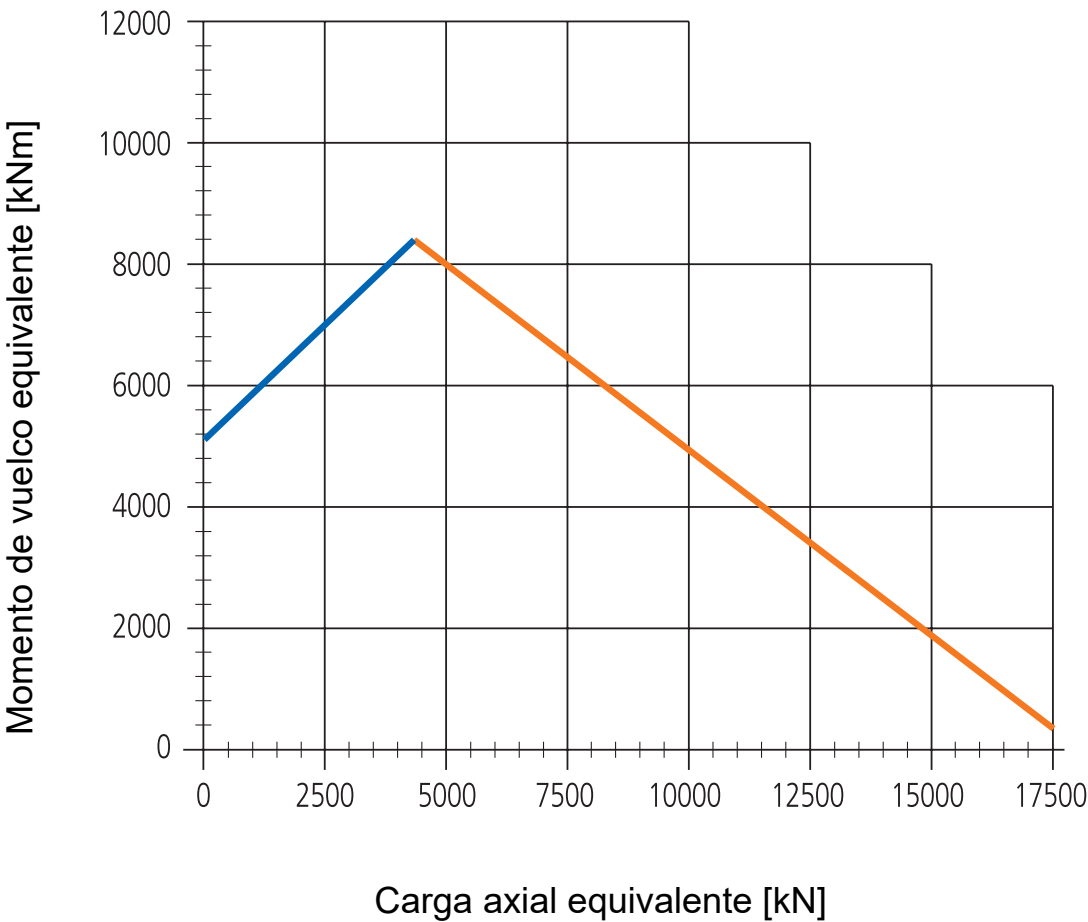

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 54 × Ø33 · La Ø2615

Anillo interior: 54 × Ø33 · Li Ø2375

Referencia: IMO · PDF 6

OD Ø2681 · ID Ø2214 · H 147 · La Ø2615 · Li Ø2375 mm

IMO 32-25 2500/2-06880 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-25 2500/2-06880

Referencia: IMO / 32-25

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1