

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


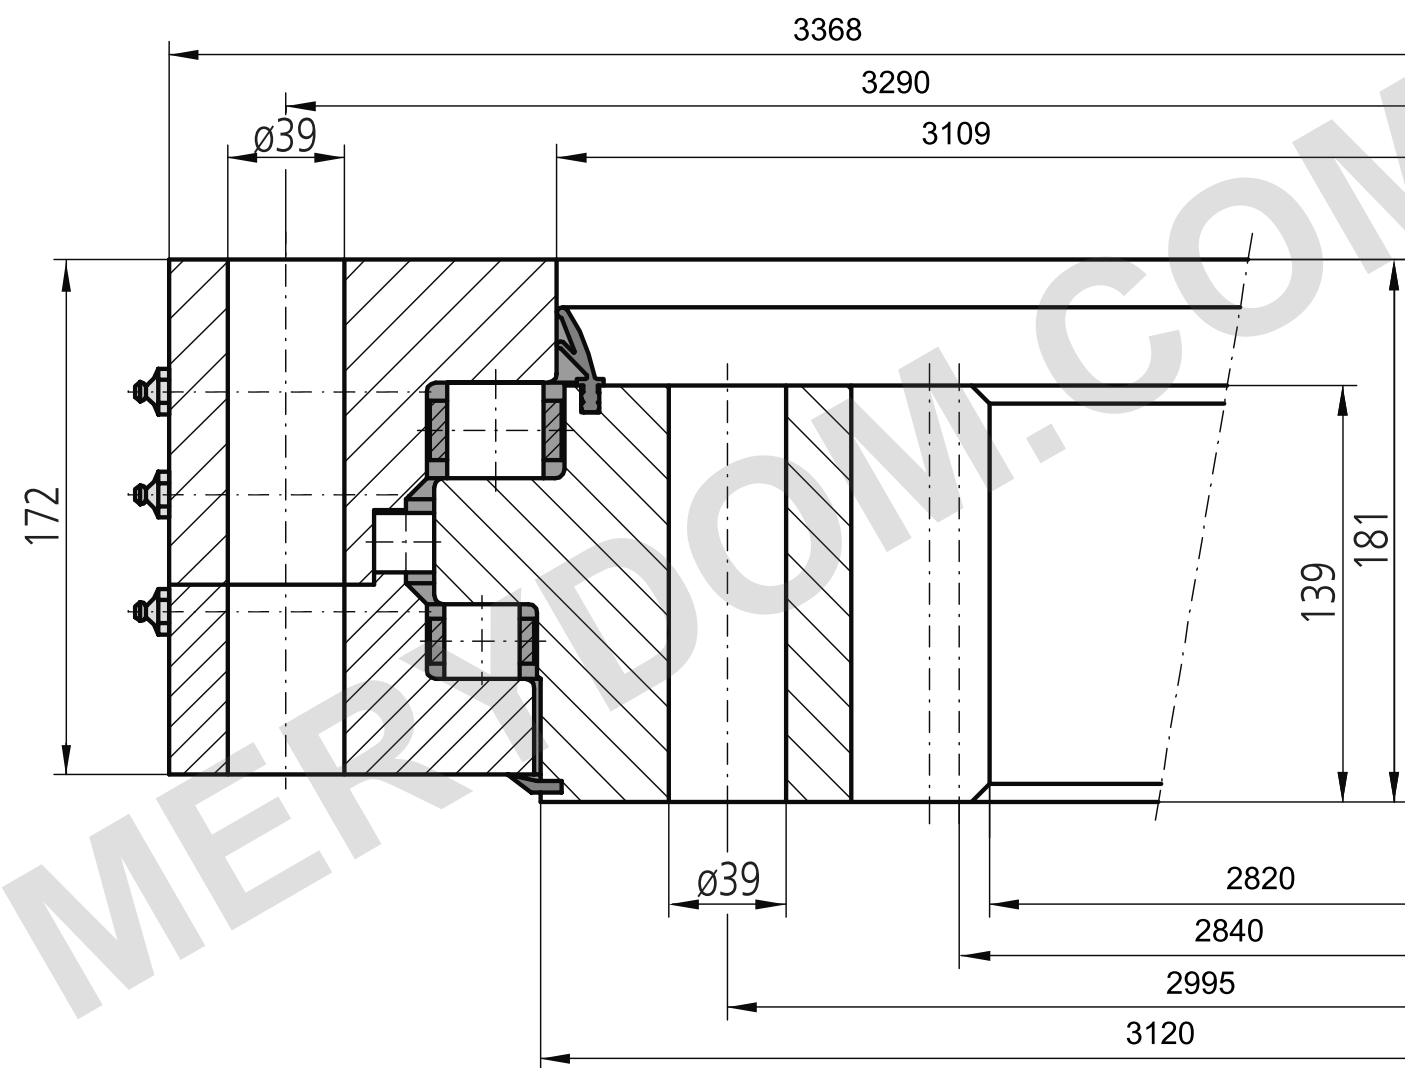


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-32 3150/2-07390

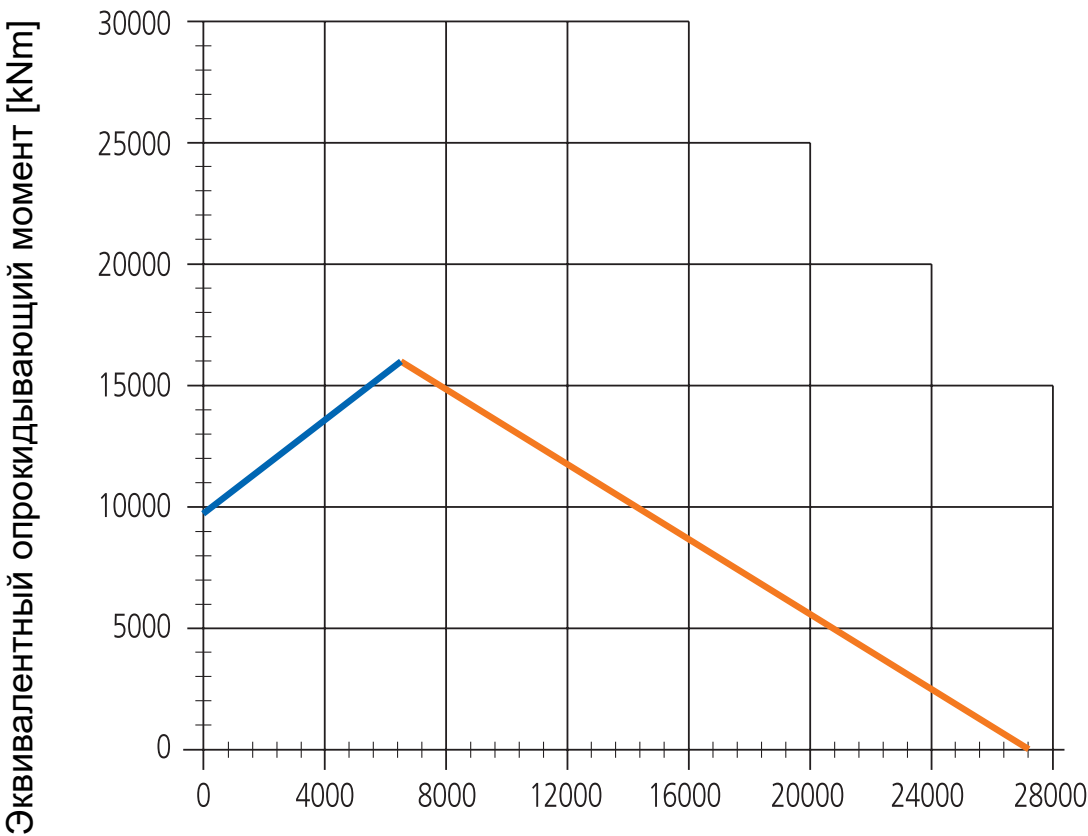

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 56 × Ø39 · La Ø3290

Внутреннее кольцо: 56 × Ø39 · Li Ø2995

Источник: IMO · PDF 8

OD Ø3368 · ID Ø2820 · H 181 · La Ø3290 · Li Ø2995 mm

IMO 32-32 3150/2-07390 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

32-32 3150/2-07390

Источник: IMO / 32-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1