

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


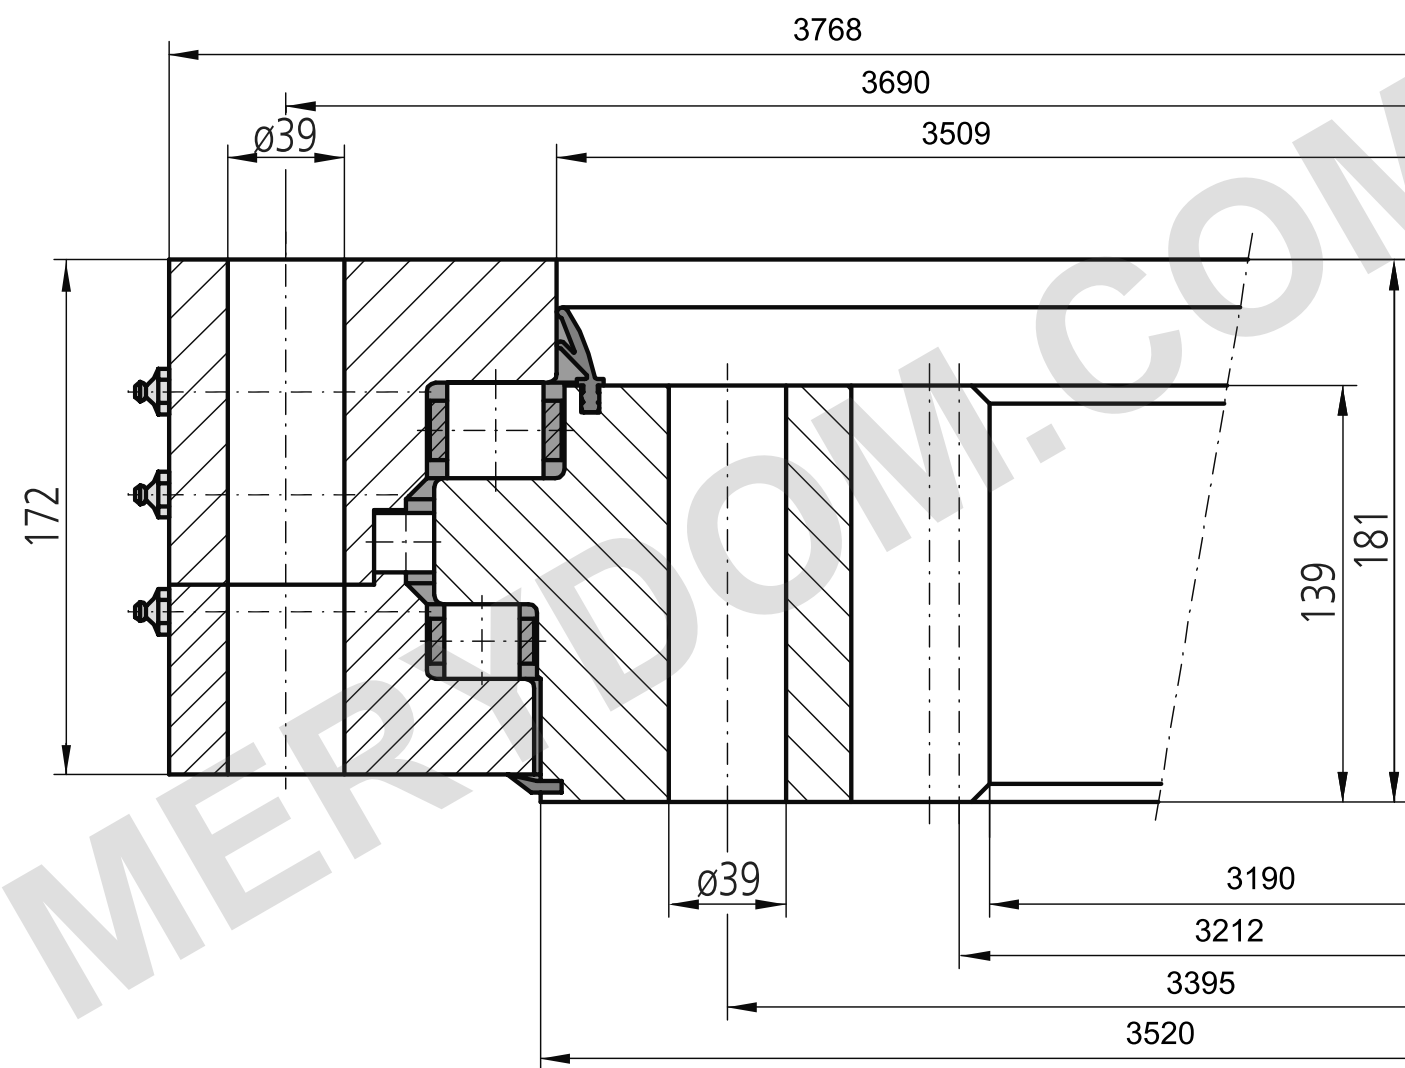


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-32 3550/2-07400

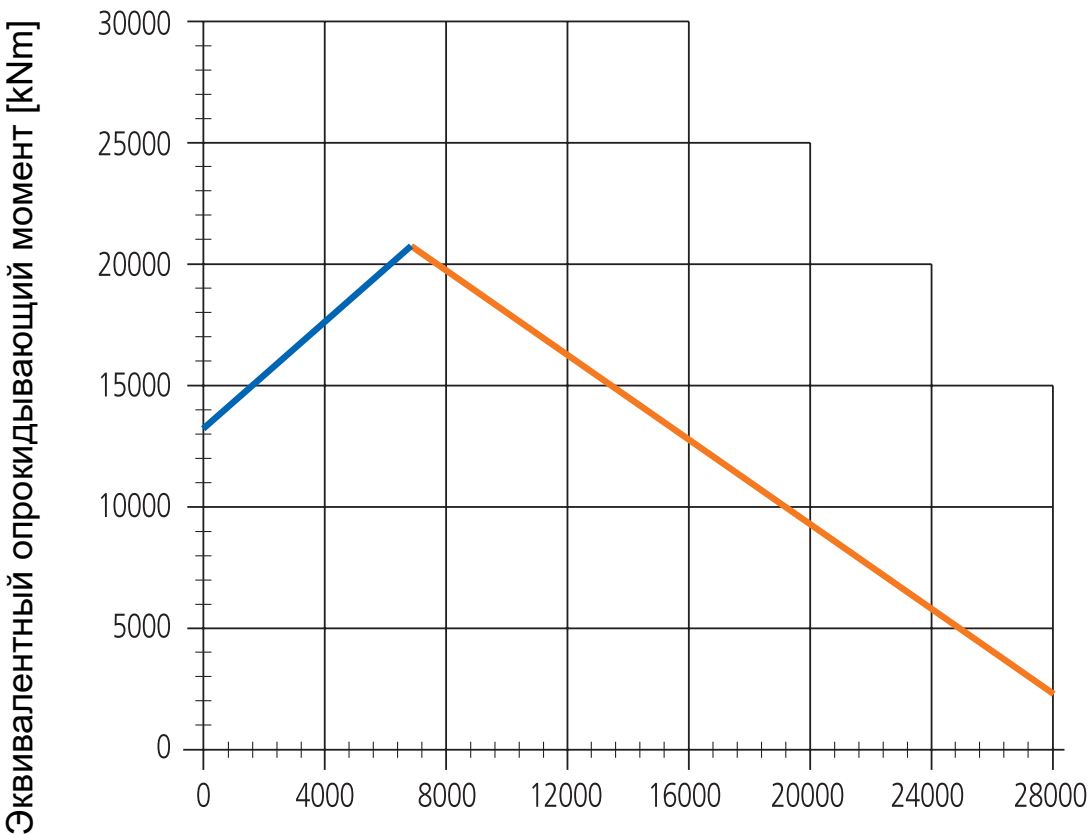

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 66 × Ø39 · La Ø3690

Внутреннее кольцо: 66 × Ø39 · Li Ø3395

Источник: IMO · PDF 8

OD Ø3768 · ID Ø3190 · H 181 · La Ø3690 · Li Ø3395 mm

IMO 32-32 3550/2-07400 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

32-32 3550/2-07400

Источник: IMO / 32-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1