

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


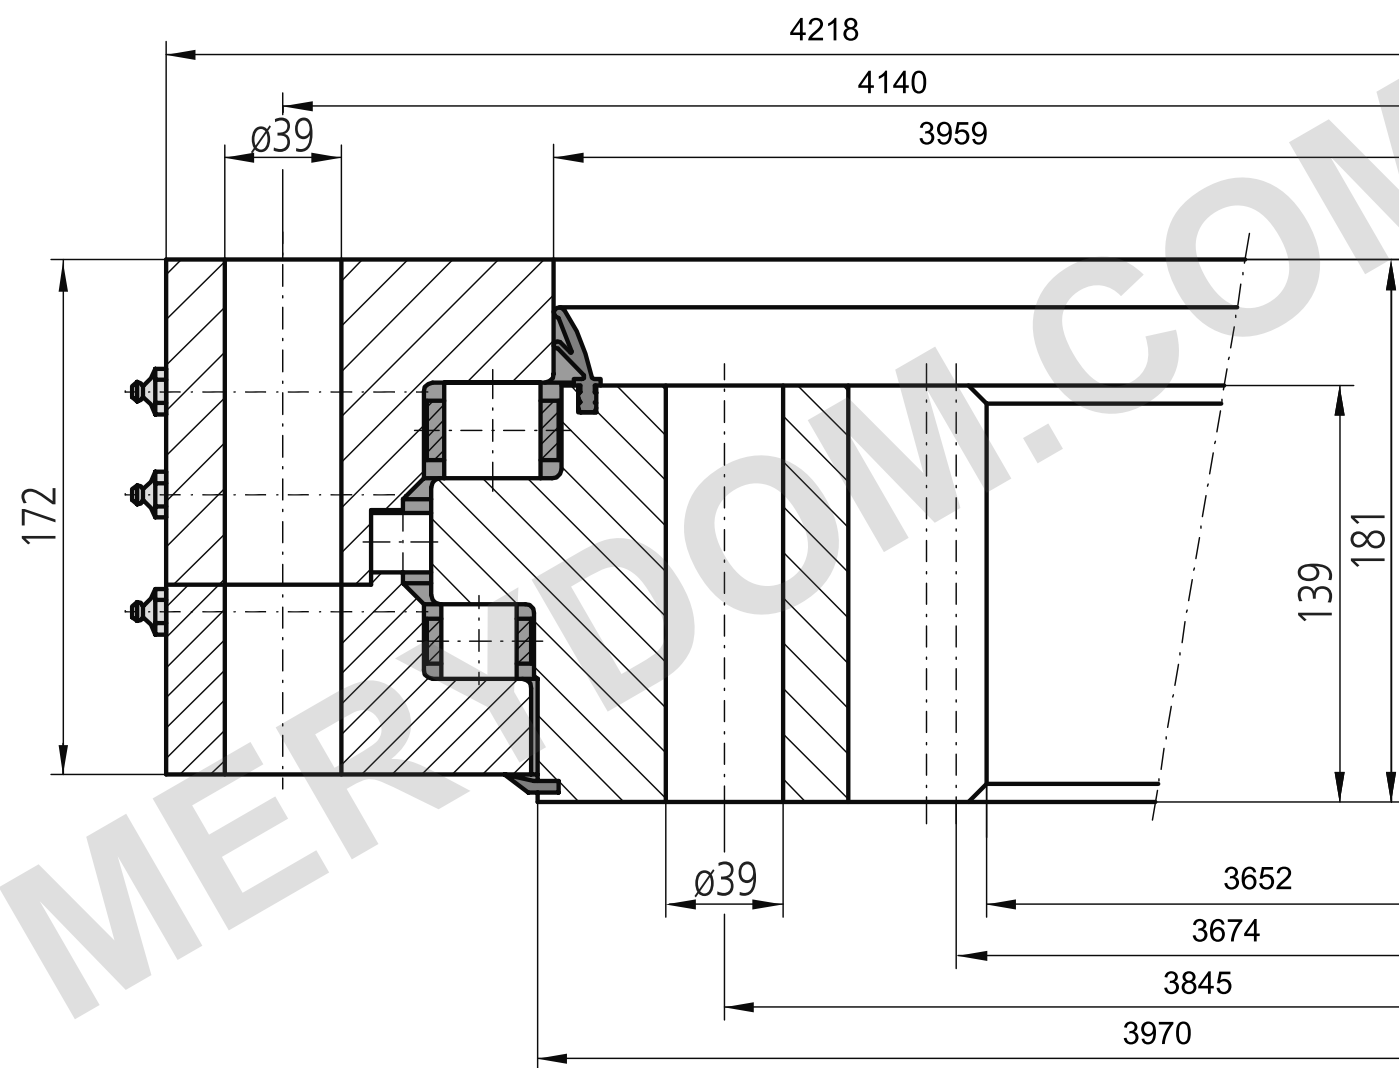


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

32-32 4000/2-07410

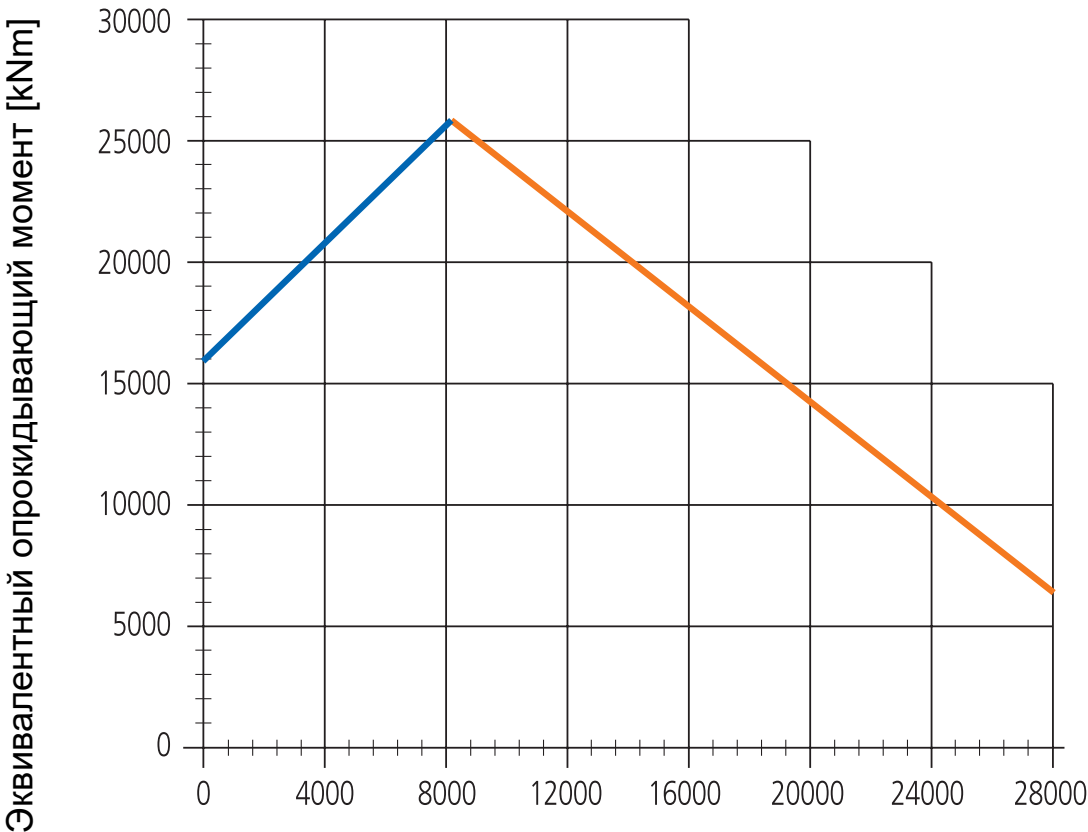

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 72 × $\varnothing 39$ · La $\varnothing 4140$

Внутреннее кольцо: 72 × $\varnothing 39$ · Li $\varnothing 3845$

Источник: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 4218$ · ID $\varnothing 3652$ · H 181 · La $\varnothing 4140$ · Li $\varnothing 3845$ mm

IMO 32-32 4000/2-07410 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Трёхрядное роликовое ОПУ

32-32 4000/2-07410

Источник: IMO / 32-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1