

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


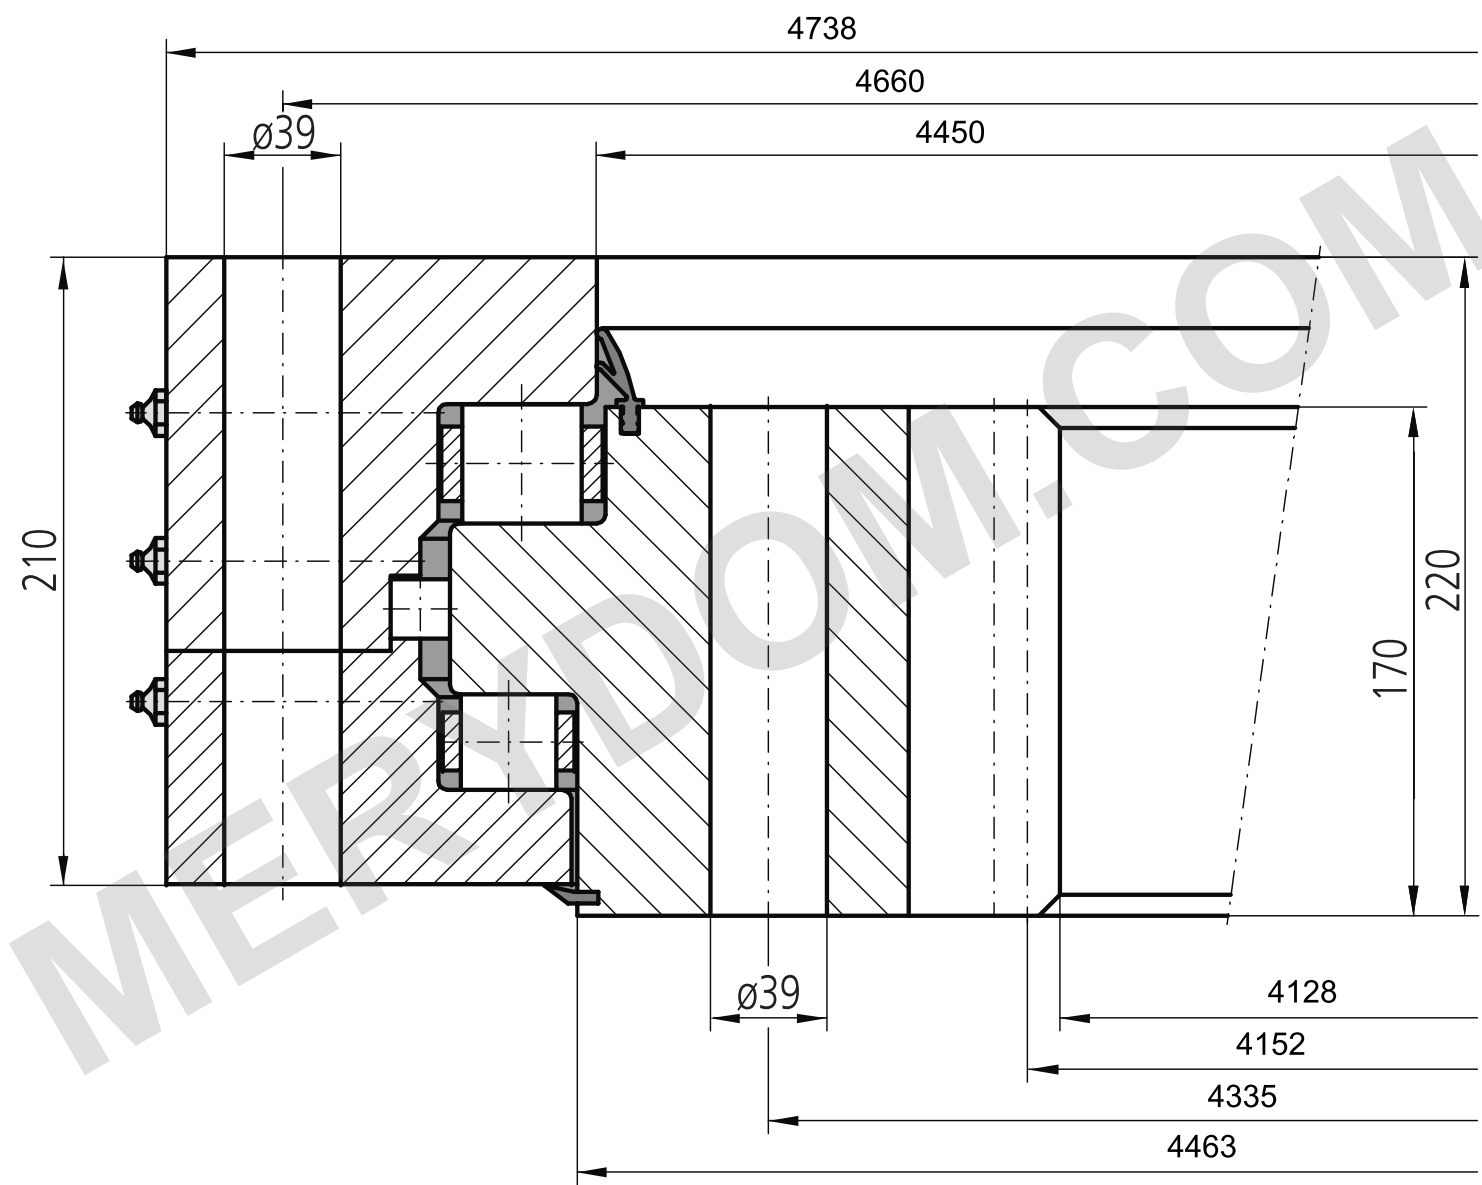


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-40 4500/2-07510

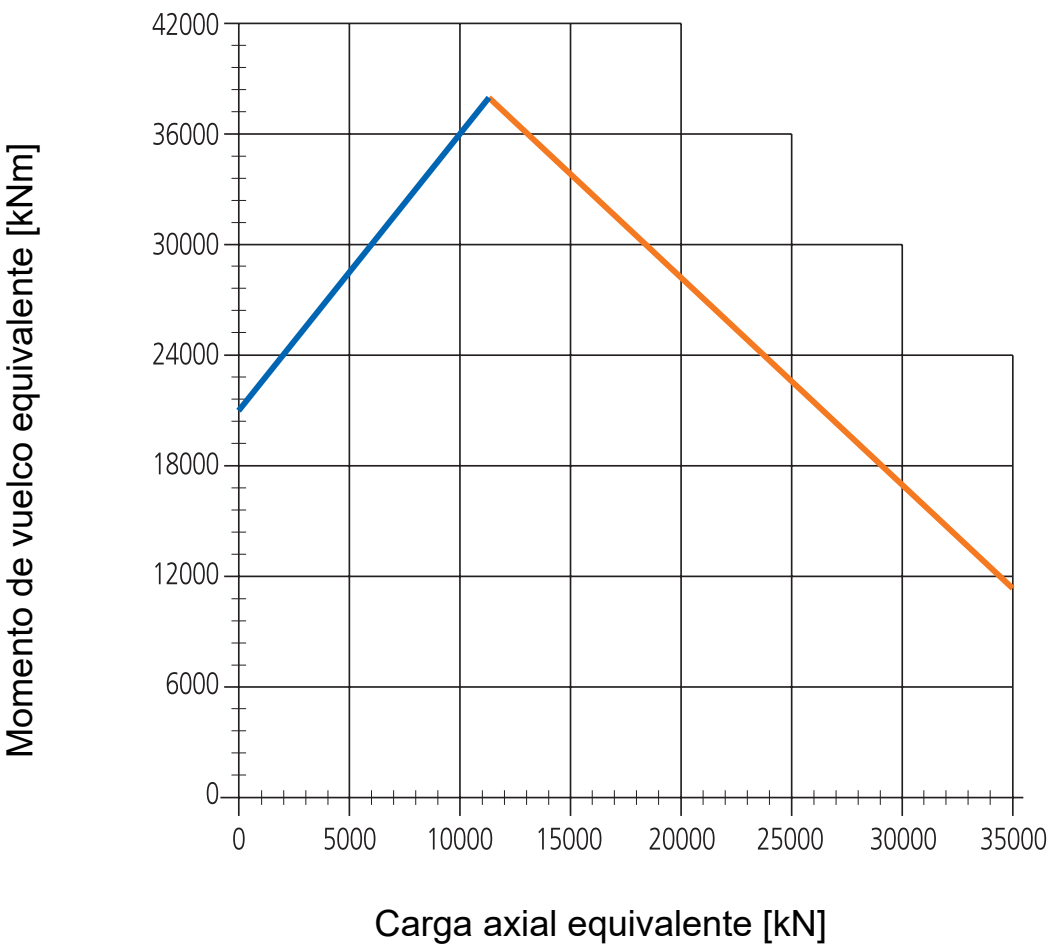

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 84 × $\varnothing 39$ · La $\varnothing 4660$

Anillo interior: 84 × $\varnothing 39$ · Li $\varnothing 4335$

Referencia: IMO · PDF 10

OD $\varnothing 4738$ · ID $\varnothing 4128$ · H 220 · La $\varnothing 4660$ · Li $\varnothing 4335$ mm

IMO 32-40 4500/2-07510 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-40 4500/2-07510

Referencia: IMO / 32-40

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1