

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


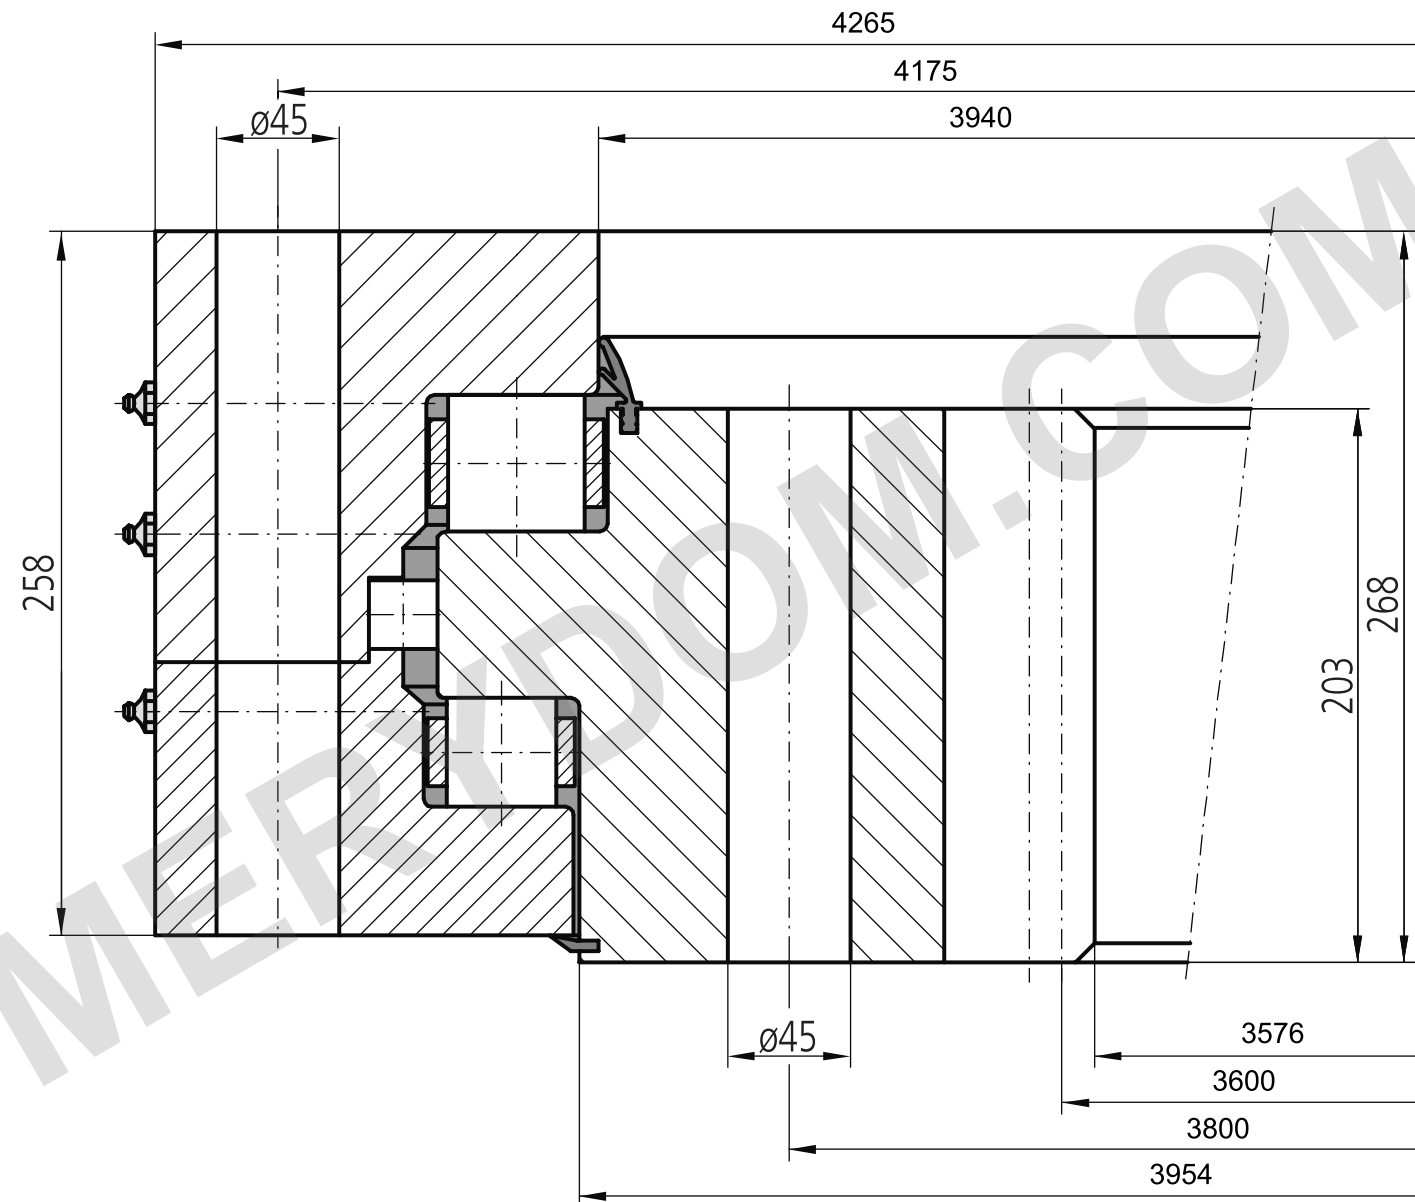


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-50 4000/2-07580

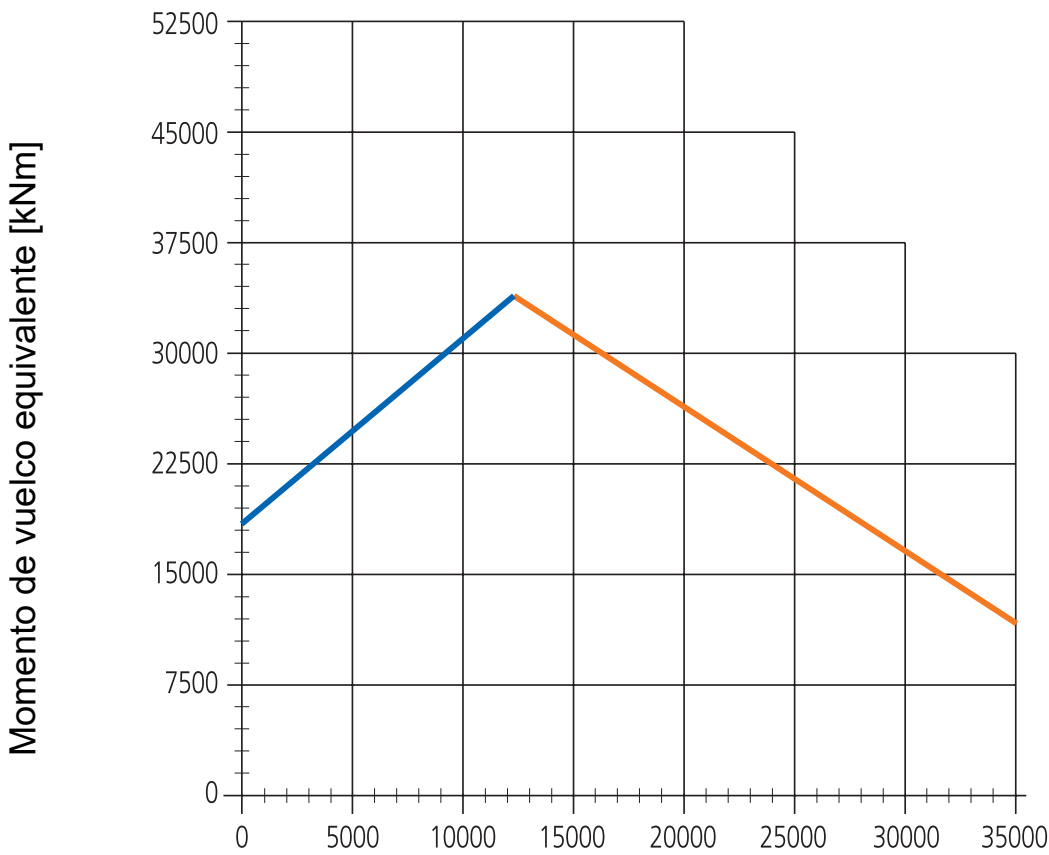

Carga axial equivalente [kN]

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 60 × $\varnothing 45$ · La $\varnothing 4175$

Anillo interior: 60 × $\varnothing 45$ · Li $\varnothing 3800$

Referencia: IMO · PDF 12

OD $\varnothing 4265$ · ID $\varnothing 3576$ · H 268 · La $\varnothing 4175$ · Li $\varnothing 3800$ mm

IMO 32-50 4000/2-07580 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

32-50 4000/2-07580

Referencia: IMO / 32-50

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1