

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


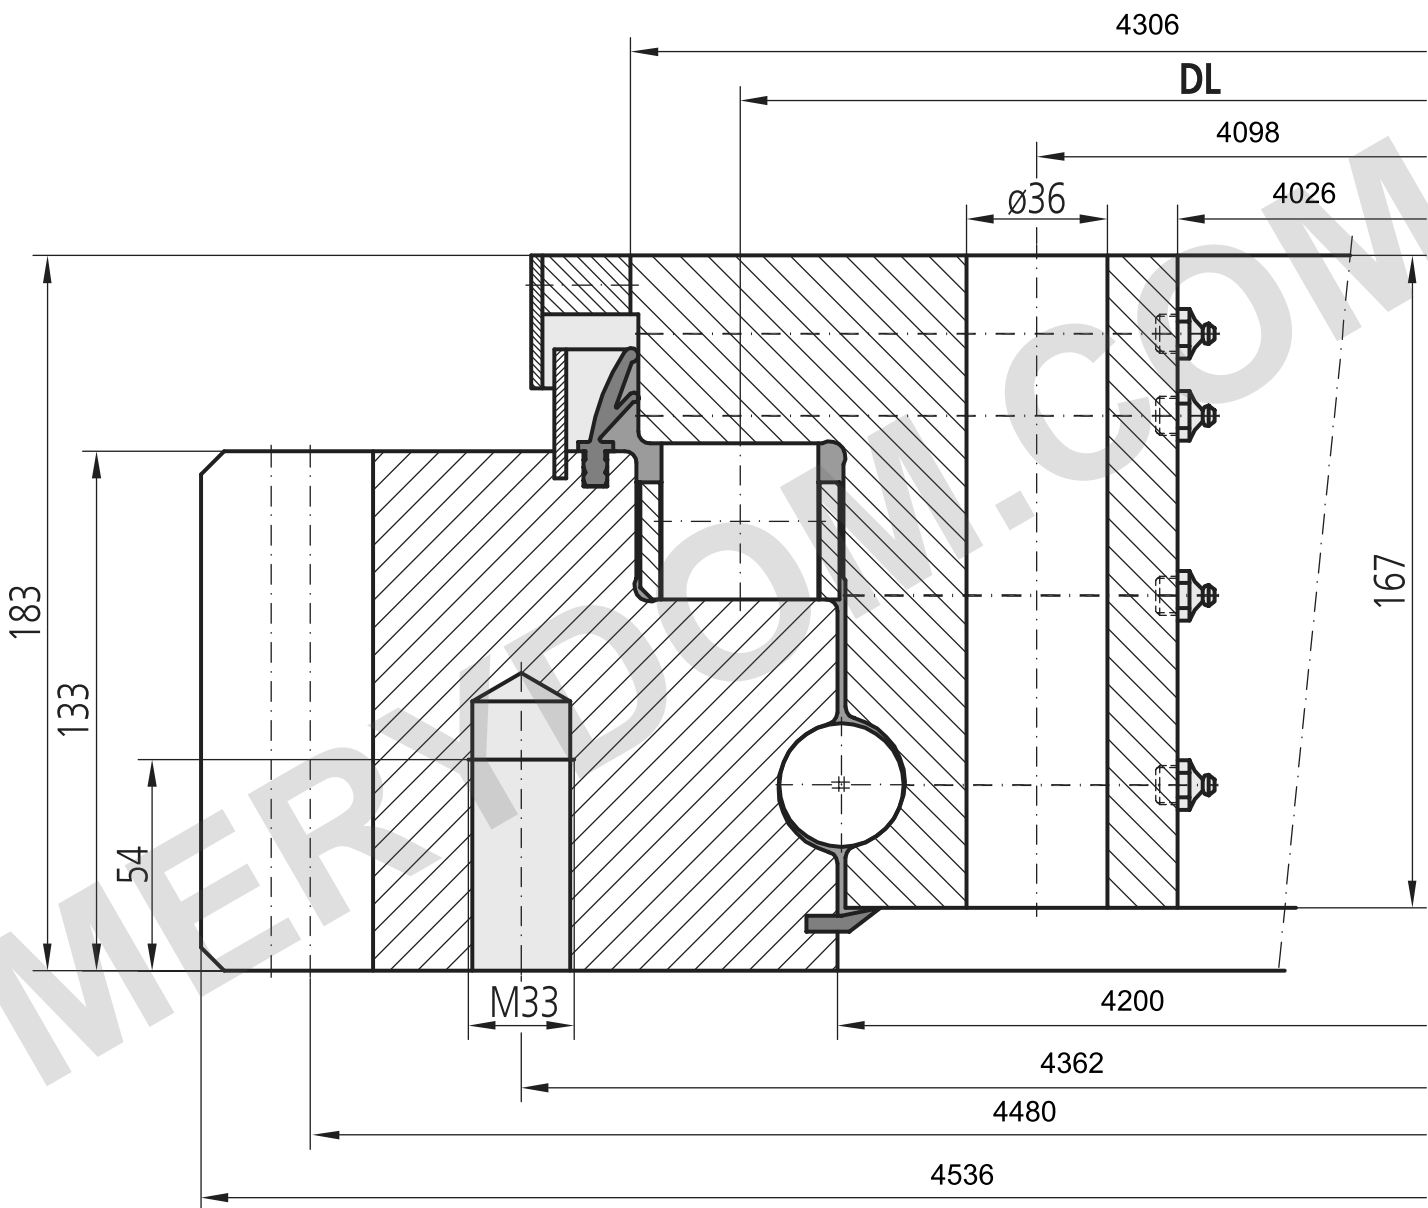


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

51-40 4250/2-06920

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

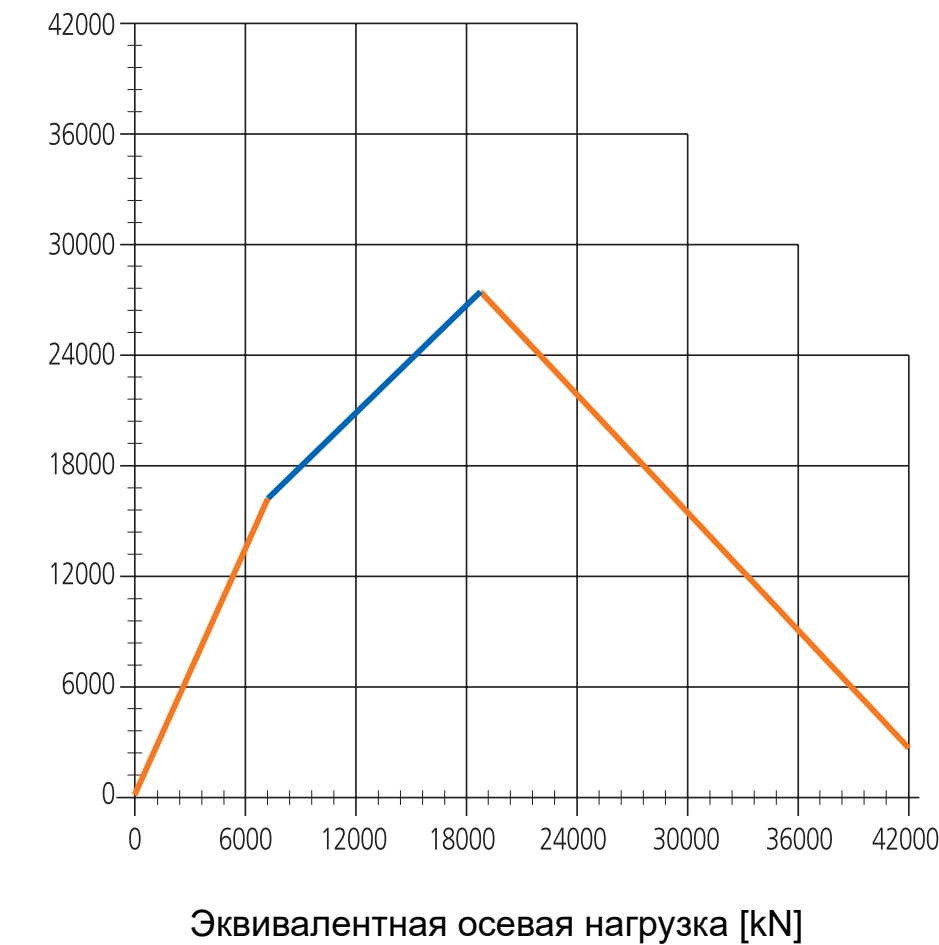

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 68 × M33 · La Ø4362
Внутреннее кольцо: 68 × Ø36 · Li Ø4098
Источник: IMO · PDF 6
OD Ø4536 · ID Ø4026 · H 183 · La Ø4362 · Li Ø4098 mm
IMO 51-40 4250/2-06920 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Комбинированное роликово-шариковое ОПУ
51-40 4250/2-06920
Источник: IMO / 51-40
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1