

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


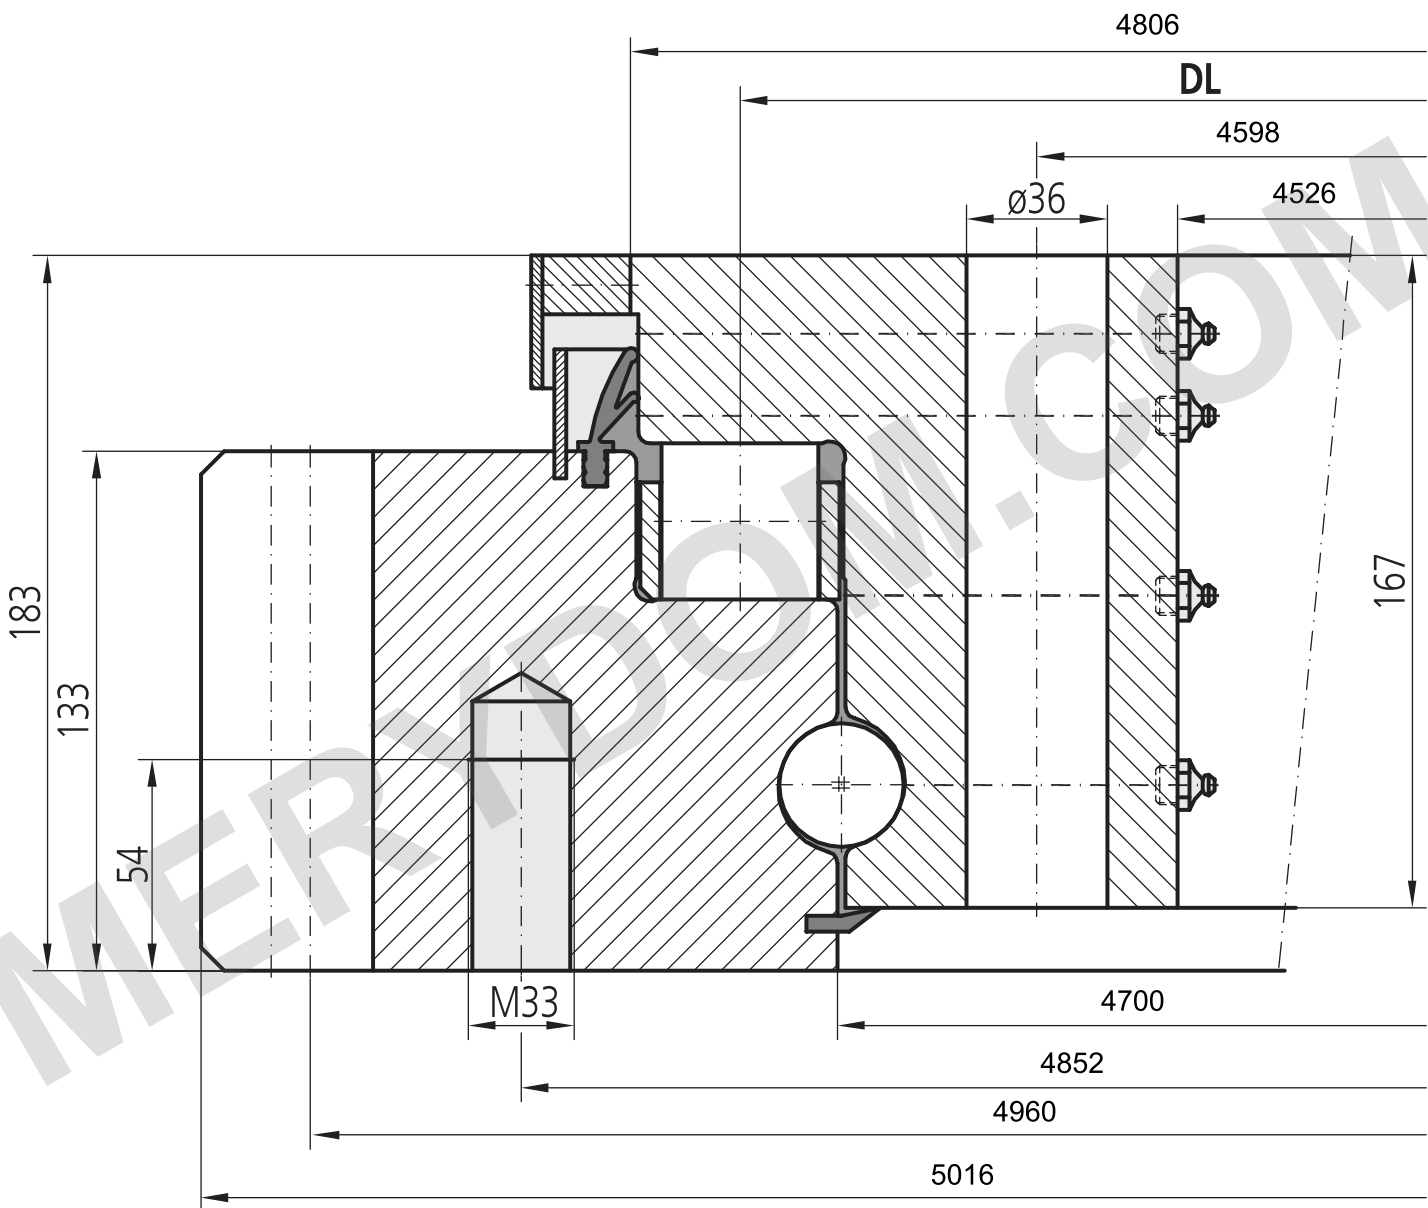


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

51-40 4750/2-06930

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

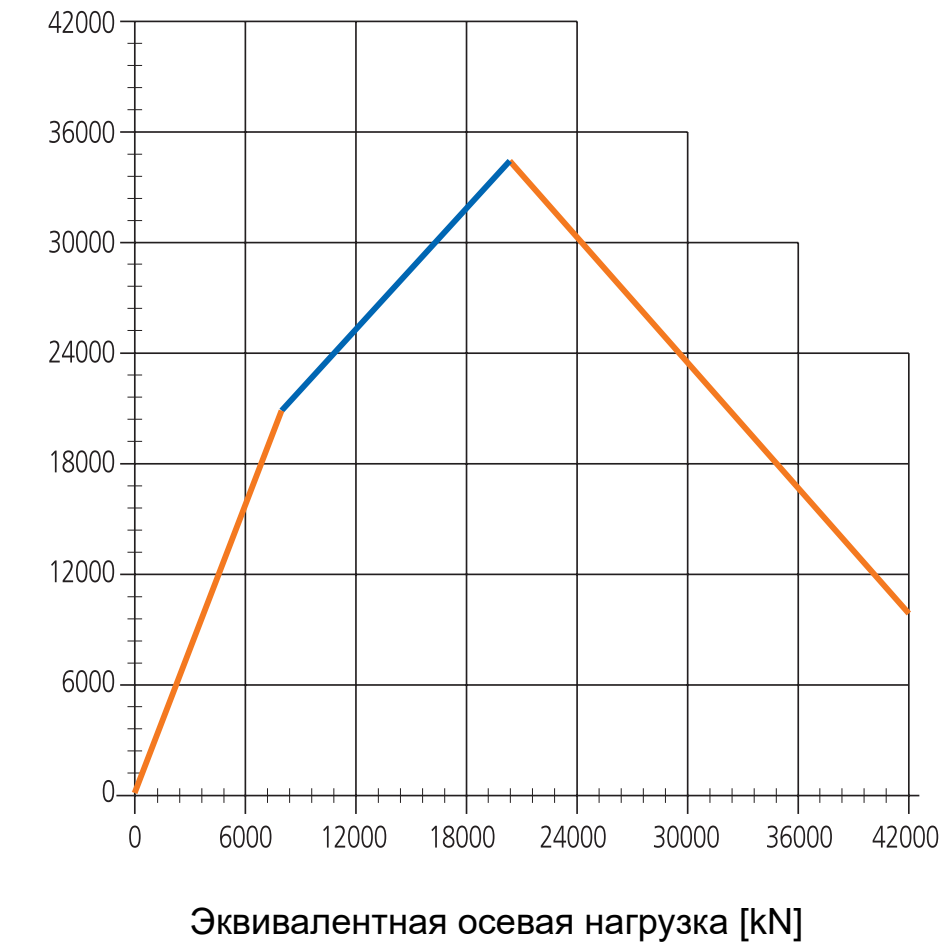

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 76 × M33 · La Ø4852
Внутреннее кольцо: 76 × Ø36 · Li Ø4598
Источник: IMO · PDF 6
OD Ø5016 · ID Ø4526 · H 183 · La Ø4852 · Li Ø4598 mm
IMO 51-40 4750/2-06930 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Комбинированное роликово-шариковое ОПУ

51-40 4750/2-06930

Источник: IMO / 51-40

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1