


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

82-40 2950/2-07635

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

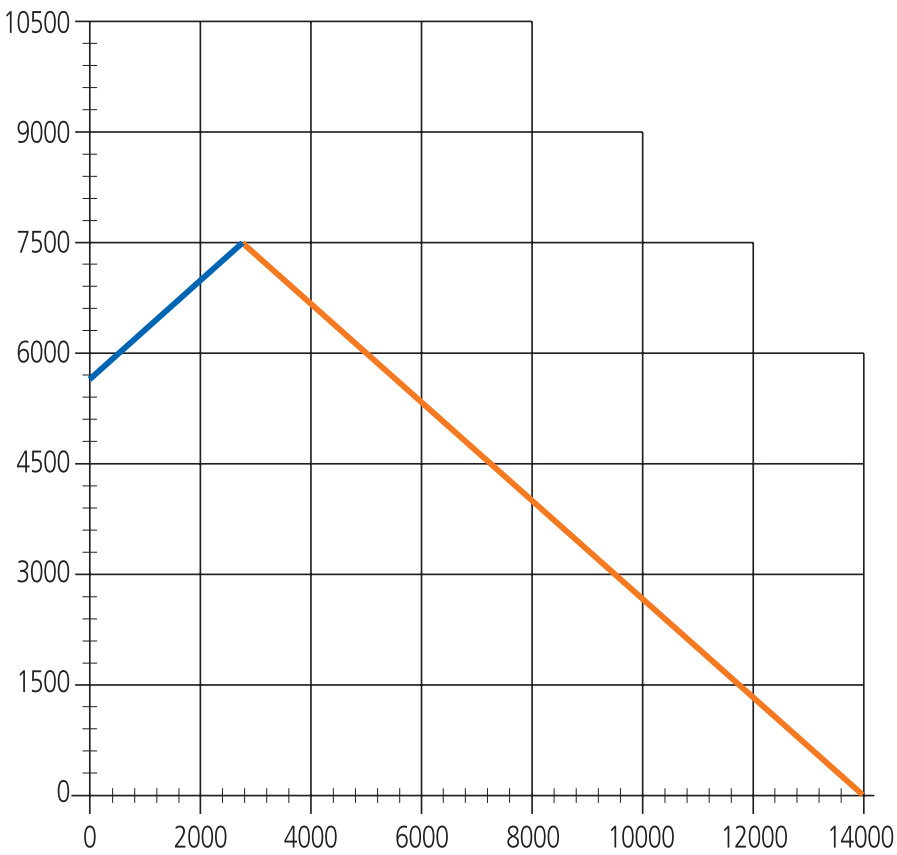

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 60 × Ø33 · La Ø3045
Внутреннее кольцо: 60 × Ø33 · Li Ø2815
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø3100 · ID Ø2646 · H 156 · La Ø3045 · Li Ø2815 mm
IMO 82-40 2950/2-07635 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Двухрядное упорное шариковое ОПУ

82-40 2950/2-07635

Источник: IMO / 82-40

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1